

Specification sheet

XB 190

FA 4X2 Alusta, 16t RoadSweeper



ENGINES

XB NewGen 190 PX-5 (139 kW / 189 hp)

XB NewGen 210 PX-5 (153 kW / 208 hp)

XB NewGen 230 PX-7 (167 kW / 227 hp)

GVM¹⁾

16000 kg

Max. front 6000 kg

Max. rear 10500 kg

GCM²⁾

16000 kg

OHJAAMON ULKOPUOLI

Day Cab, teräspuskuri, sävytetty lasi ja sähkötoimiset ikkunat. Pääpellit ja laajakulmapellit sähköisesti lämmitettävät. Ohjaamon leveys 2130 mm.; Sähköisesti säädettävät pellit; Peilikiinnikkeet koriin, 2,50-2,60 m; Etunäkymäpelli; Peruutuskamera.

Optional

09983 Sumuvalot	00915 Ei sivuikkunaa, yksinkertainen takaikkuna
09984 Sumuvalot ja kaarivalot	
06629 Kaksi pyörivää varoitusvaloa	09101 Vihreällä sävytetty lasi, lämmitetty
02083 Kaksi pyörivää LED-varoitusvaloa	09282 Peilikiinnikkeet koriin, 2,30–2,40 m
07343 Laajakulmaikkuna apukuljettajan ovela	09283 Peilikiinnikkeet koriin, 2,40–2,50 m

VÄRIT

; Ajovalopaneeli ja puskuuri: Stone Grey; Alapor. suojus, ohj. portaat ja lokas. Stone Grey.; Alustan väri harmaa..

Optional

06150 Peittävä ohjaamoväri	06485 Ajovalopaneeli ja puskuuri: ohjaamon väri
01162 Ohjaamon väri H3279 kirkkaanvalkoinen	00733 Alaporras ohj. vär. ohj. portaat ja lokas. harmaa
00061 Peittävä ohjaamoväri	00617 Alapor. suojus, ohj. portaat ja lokas. ohj. vär.
06151 Ohjaamon metalliväri	16153 Ohjaamon ja alustan värit
04431 Ohjaamossa erikoismetalliväri	

OHJAAMON SISÄPUOLI

Mekaanisesti säädettävä ohjauspylväs; Kuljettajan istuin: ilmajousitus; Apukuljettajan istuin: kiinteä, veluuri; Moottoritunnelissa säilytyslokero.

Optional

09271 Ohjauspyörä, nahkaa, väri musta	02600 Apukuljettajan istuin: ilmajousitus
03516 Pneumaattisesti säädettävä ohjauspylväs	09106 Apukuljettajan kaksoisistuiné luksusmalli
03376 Apukuljettajan kaksoisistuin, vinyyliä	00967 Punaiset turvavyöt
00072 Apukuljettajan kaksoisistuin, veluuria	04246 Kattoluukku, käsikäyttöinen

VIESTINTÄ JA AJONHALLINTA

FMS-liitinvaihtaus; Digitaal. ajopiirturi, Stoneridge 1C versio G2V2; Driver Performance Assistant -ajoavustin.

Optional

16155 Äänentoistolaitteet, merkit ja tyypit
--

TURVALLISUUS

Nopeusrajoituksen tunnistus; DAF Drowsiness Detection; Drive-off-ajoavustin.

Optional

08631 Turvatyyny (kuljettaja) ja 2 turvavyön kiristintä	16156 EC-ADR-paketit
--	-----------------------------

RIPUSTUS JA AKSELIT

Etuakseli F60. Parabolinen lehtijousitus, iskunvaimentimet ja kallistuksenvakain. Maksimikuormitus 6,0 tonnia.; SR10.15-tyyppinen yksittäisalennusvaihdokäyttöinen taka-akseli, jossa on epäsymmetrinen parabolinen lehtijousitus ja iskunvaimentimet. Enimmäiskuormitus 10,5 tonnia..

VANTEET JA RENKAAT

Etuakseli(t): 285/70R19.5; Vetävä(t) taka-akseli(t): 285/70R19.5; Goodyear; Hopeanharmaat pyörien suojarenkaat.

Optional

06764 Pyörien suojarenkaat, mustat	16152 Rengasmerkit ja -tyypit
---	--------------------------------------

VOIMANSIIRTO

PX-5-moottori, 4-sylinterinen dieselmoottori, 4,5 litraa. Teho 139 kW (189 hv) käyntinopeudella 2300 r/min. Maksimivääntö 745 Nm käyntinopeudella 1200–1700 r/min.; Pakokaasupäästöt Euro 6; Manuaalivaihteisto, 6 vaihdetta; Vaihteiston välityssuhteet 6,75 - 0,78; Taka-akselin välityssuhde 4,63.

Optional

04393 Manuaalivaihteisto, 9 vaihdetta	02810 Taka-akselin välityssuhde 4,11
07667 PowerLine-automattivaihteisto, 8 vaihdetta	02808 Taka-akselin välityssuhde 4,56
02313 Vaihteiston suora välitys	02809 Taka-akselin välityssuhde 5,13
01878 Taka-akselin välityssuhde 3,31	08126 Taka-akselin välityssuhde 5,29
03672 Taka-akselin välityssuhde 3,36	03431 Taka-akselin välityssuhde 5,57
03702 Taka-akselin välityssuhde 3,70	03895 Taka-akselin välityssuhde 5,71
01879 Taka-akselin välityssuhde 3,73	02878 Taka-akselin välityssuhde 6,17
02800 Taka-akselin välityssuhde 4,10	02819 Taka-akselin välityssuhde 6,33

JARRUJÄRJESTELMÄ

Pakokaasujarru.

ALUSTA

Akseliväli 3,26 m / peräylitys 1,00 m; Sivupalkin korkeus 270 mm; EAS-yksikkö ohjaamon takana, pystysuora pakoputki; Akkukotelo oikealla, ei varapyörän kannatinta; Muovinen polttoainesäiliö 115 l; AdBlue®-säiliö, 20 litraa, vas. ohjaamon takana; Roiskeesto.

Optional

01623 Alleajosuojat takana	03323 Takavalo, jossa LED-lamput
-----------------------------------	---

V-TANKO JA PERÄVAUNUVARUSTEET

Sulkupalkin D-arvo = 0 kN.

MUOTOILUN OSAT JA VALMISTELUT

Käyttöliitin kadunlakaisukoneelle; Korin kiinnityksen vakioreikäkuvio.

VOIMAN ULOSOTTO (PTO)

Optional

06282 Taka-PTO 13 h, pysyvä, pumppukäyttö	16148 PTO:n tyypit ja asennot
--	--------------------------------------

24 V:N VIRTALÄHDE

Optional

01897 Laturi 100 A

KÄYTTÖOLOSUHTEET

Kosteudenerotin, lämmittämätön; Ilmanotto ohjaamon katolla.

Optional

02270 Kylmät olosuhteet

04767 Kosteudenerotin,
lämmitetty

AJONEUVON TOIMITUS

Vakiotyökalupaketti.



Optional

06491 Työkalupaketti Itä-
Eurooppaa varten

Go to [DAF.com](https://www.daf.com) to configure your own perfect DAF.

XB 190

FA 4X2 Alusta, 16t RoadSweeper

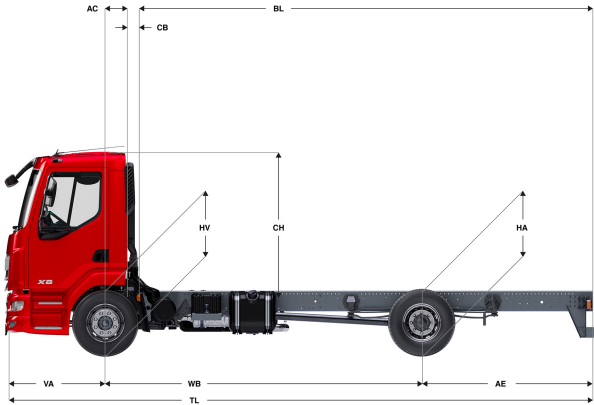

DAY CAB	Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE ²⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	3,26	1,00	2861	1242	4103	3139	9258	11897	0,28	0,44	1,85	3,37	3,63	5,60	1,06	0,99	11,36	12,57

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,34	HV ¹³⁾ : 1,03	HV ¹⁴⁾ : 0,96	RB: 0,79	SB: 1,75	TB ¹⁵⁾ : 2,35
------------------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

- 1) GVM rekisteröintiasiakirjojen mukaisesti.
- 2) GCM rekisteröintiasiakirjojen mukaisesti.
- 3) Akselikuormitus vakioengaskoolia.
- 4) Alustan ja ohjaamon paino laskettuna vain vakiovarusteiden kanssa, säiliössä 104 litraa polttoainetta ja 18 litraa AdBlue®, kuljettajan paino 80 kg, toleranssi ±3 %. Varustuksen vaihtaminen voi vaikuttaa merkittävästi ajoneuvon painoon.
- 5) Kuvassa olevalle WB:lle voi olla saatavana muita AE-mittoja. Muuta peräilytystä lasketun rungon mitan mukaan.
- 6) CB perustuu vakioilmanottoon ja/tai ilmanpoistoon.
- 7) Ohjaamon korkeus mitataan rungon palkista suljettuun kattoluukkuun.

- 8) Laske asiakaskohtainen rungon pituus TOPECilla. Runkopituudet kuvassa tasaisesti jakautuneen kuorman ja akselin enimmäiskuormituksen mukaan.
- 9) Korkeus kuormittamattomana vetävien akselien keskeltä.
- 10) Korkeus kuormittettuna vetävien akselien keskeltä.
- 11) TK = kääntösäde reunakivetysten välissä.
- 12) TW = kääntösäde seinien välissä.
- 13) Korkeus kuormittamattomana etuakselien keskeltä.
- 14) Korkeus kuormittettuna etuakselien keskeltä.
- 15) TB on kokonaisleveys takana. (Etuakselin keskellä 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.