


Specification sheet

XD 300

FT 4X2 Vetoauto



ENGINES

- XD NewGen 300 MX-11 (220 kW / 299 hv)
- XD NewGen 340 MX-11 (251 kW / 341 hv)
- XD NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 hv)
- XD NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 hv)
- XD NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 hv)

GVM¹⁾

- 19500 kg
-
- Max. front 8000 kg
- Max. rear 11500 kg

GCM²⁾

- 40000 kg
-
-
-

003GG0101AAAA - 202513C - 06-12-2024

Nordic Truckcenter Oy, Vantaa, Tel: +358 (0) 20 769 1720, www.nordictruckcenter.com/fi

OHJAAMON ULKOPUOLI

Ylellinen Sleeper Cab -ohjaamo, jonka aerodynaaminen muotoilu vähentää polttoaineenkulutusta ja CO₂-päästöjä. Suuri, syvä ja kaarevareunainen tuulilasi sekä isot sivuikkunat tarjoavat erinomaisen näkyvyyden ja parantavat turvallisuutta. Ensiluokkaisen tilavassa ja käytännöllisessä ohjaamossa on miellyttävä ajaa, viettää aikaa ja nukkua. Ohjaamon pituus 2 360 mm; ohjaamon leveys: 2 500 mm. Ohjaamon askelten määrä: 2.; Ohjaamon mekaaninen ripustus; LED-ajovalot; DAF Corner View.

Optional

07017 Day Cab	00936 LED-lisävalot ohjaamon katolla, valmius
06244 Sleeper High Cab - ohjaamo	01836 LED-ylävalot
02889 Rungon etuosan toteutus: ei pohjalevyä	00949 LED-yläval., lisäval. LED-val. ohj. kat., valmius
02952 Rungon etuosan toteutus: aerodyn. pohjalevy	01925 Kaksi LED-työvaloa ohjaamon takaseinälle
07586 Rungon etuosan toteutus: kestävä	01891 Pyörivät varoitusvalot ohjaamon etuosassa, valmius
01226 Ohjaamon ilmaripustus	06629 Kaksi pyörivää varoitusvaloa
03358 Aurinkosuojia	03232 Tuulilasi, jossa aurinkosuojakalvo
06790 1-osaiset alumiinittikkaat	03317 Takaikkuna: kaksinkertainen
06791 2-osaiset alumiinittikkaat	07343 Laajakulmaikkuna apukuljettajan ovela
03922 Sumuvalot edessä	01358 Ei DAF Digital Vision Systemiä

AERODYNAMIIKKA

Optional

03793 Ei katon ilmansuuntainta	04906 Sivukaulukset, yksi puoli saranoitu
00010 Sääd. katon ilmansuunt., lyhyt, Sleeper High Cab	03074 Sivukaulukset, molemmat puolet saranoitu
00138 Sääd. kat. ilm.suunt. keski>4m(!) Sleeper High Cab	03076 Sivukaulukset, jatkut. Molemmat puolet saranoitu
01552 Sääd. kat. ilm.suunt pitkä keski>4m(!)Sleeper High	04140 Ei sivuhelmoja
02665 Sääd. kat. ilm.suunt. pitkä kesk XD SleeperHighCab	01110 Ei sivuhelmoja
00094 Säädetty katon ilmansuuntain, Day Cab	01126 Sivuhelmat, joissa on alajätteet
00021 Sääd. katon ilm.suunt. pitkä mat. Sleeper High Cab	01127 Sivuhelmat, joissa on yläjätteet
04905 Ei sivukauluksia	01135 Sivuhelmat, joissa on jätteet ylä- ja alaosa

VÄRIT

Ohjaamon väri E1980 Crystal White; Alustan väri harmaa.; Puskurin väri: Crystal White.

OHJAAMON SISÄPUOLI

Ohjaamon sisätilojen verhoilu väri: Luxury; Kojelaudan viimeistely: Vision; Ohjaamon sisätilojen sisustus: Hexagon; Kuljettajan istuin: Comfort Air; Apuk. ist.: cinema, kangasverh.; Kojelaudan pöytä; Säilytyslokero keskiosassa; Automaattinen lämmönsäätö ja ilmastointi; Lisälämmitin (vesi).

Optional

02353 Ohjaamon sisätilojen sisustus: Argenta	03948 Yksi laatikko
02350 Ohjaamon sisätilojen sisustus: Natura	03954 Jääkaappi
07733 Kuljettajan istuin: Luxury Air	31364 Ei seuraavaa ominaisuutta: Alavuoteen patja
07736 Kuljettajan istuin: Super Air	02854 Xtra Comfort -patja alavuoteelle
07737 Kuljettajan istuin: Xtra Leather Air	01775 Xtra Comfort -patja ja sijauspatja alavuoteelle
09541 Kuljettajan istuimessa kasinoja	01177 Matkatavarateline
01740 Kasinoja kuljettajan istuimen molemmilla puolilla	01066 Ylävuode
02117 Kolmas istuin	06970 Ohjaamon automaattinen ilmastointi
02834 Ei kojelaudan pöytää	

VIESTINTÄ JA AJONHALLINTA

PACCAR Connect; Digitaal. ajopiirturi, Stoneridge 1C versio G2V2; Nopeusrajoittimen asetus 85/90 km/h; DAF Infotainment Luxury ja Luxury-kaiuttimet; Mukautuva vakionopeussäädin ja FCW sekä AEB -3.

Optional

09681 MAUT-valmius	16155 Äänentoistolaitteet, merkit ja tyypit
03470 DAF Infotainment System: Exclusive, valmius	06992 Ennakoiva vakionopeussäädin, Lite
01915 DAF Infotainment System: Luxury Plus	

TURVALLISUUS

Kaistavahtijärjestelmä; Ajonvakautusjärjestelmä (VSC); Perusajonestolaite; DAF Side & Turn Assist.

Optional

08631 Turvatyyny (kuljettaja) ja 2 turvavyön kiristintä	06410 Safe Load Pass -valmius
02178 Pääkytkin, toinen ohjain ohjaamossa	00795 Turvallisuussäännökset EC ADR

RIPUSTUS JA AKSELIT

Edessä: 8,00 t, parabolinen, 163N; Taka-akselin kuorma 13,00 t; Takana: ilmajousitus, SR1344; Ei nostolaitetta.

Optional

01769 Etuakselin kuorma 7,50 t	04057 Taka-akseli HR1356
06257 Etuakselin kuorma 9,00 t	04588 Taka-akseli SR1347
04647 Etuilmajousit	08191 Akselikuormituksen valvonta

VANTEET JA RENKAAT

Vetävä(t) taka-akseli(t): 315/70R22.5; F1,315/70R22.5GO FMXSE 156/150 L Steering BBA 3P; R1,315/70R22.5GO FMXDE 154/150 L Traction BBA 3P.

Optional

16152 Rengasmerkit ja -tyypit

VOIMANSIIRTO

MX-11-moottori, 6-sylinterinen dieselmoottori, 10,8 litraa. Teho 220 kW (299 hv) käyntinopeudella 1600 r/min. Maksimivääntö 1450 Nm käyntinopeudella 900–1400 r/min.; Pakokaasupäästöt Euro 6; Eco-polttoaine; 12-vaihteinen TraXon 12TX1810 OD, 12,92-0,77; Vaihteiston välityssuhteet 12,92 - 0,77; Taka-akselin välityssuhde 3,08; ASR.

Optional

07110 Eco-suorituskyky	08371 Pitkä ajoneuvoyhdistelmä (LCV)
02313 Vaihteiston suora välitys	09638 Maastoajo
01514 Ryömintä	01498 Maastosovellukset Rock-free-toiminnolla
07101 Vakiokuljetus, Lite-versio	02843 Mekaaninen tasauspyörästäön lukko
09637 Nesteiden kuljetus	

JARRUJÄRJESTELMÄ

Pakokaasujarru; Jäähdytetyt levyjarrut edessä ja takana. Kaksipiirinen paineilmajärjestelmä, jossa elektroninen ohjaus (EBS). Moottorikäyttöinen, vesijäähdytteinen kompressor, jossa automaattinen lämmitettävä ilmankuivain..

Optional

09921 MX-moottorijarru	01497 Seisontajarrun paineilmaohjaus ja äänivaroitus
02715 ZF Intarder	
01572 Seisontajarrun sähköpneumaattinen ohjaus	04901 Jousijarrusylinterit ensimmäisessä etuakselissa

ALUSTA

Akseliväli 3,80 m / peräilytys 0,99 m; Sivupalkin korkeus 260 mm; Komponenttien vakiosijainti; 430 l alum. polttoainesäiliö (V), korkeus 620 mm; AdBlue®-säiliö, 40 litraa, vasemmassa lokasuojassa; Etuosan alleajosuojat (FUP); Kulkusilta, jossa askelma; Takalokasuojat; Roiskeesto; LED-työvalaisin.

Optional

06641 Vapaa tila vasemmalla+ oikealla SCR:n/DPF:n takana	02883 Ei komponentteja oikealla, 1 900 mm
08740 Etu- ja taka-akselien välinen vapaa tila	16157 Polttoainesäiliöt, materiaalit ja koot
07007 Ei komponentteja oikealla, 1500 mm	07071 Varapyörän kannatin oikealla
03598 Ei komponentteja oikealla, 1700 mm	03323 Takavallo, jossa LED-lamput

V-TANKO JA PERÄVAUNUVARUSTEET

JOST JSK42, valurauta, 150+40mm; Pneumaattinen perävaunun kytkentä, palm-tyyppi; Sähkökytkentä 24 V / 2 x 7 napaa.

Optional

03178 Hinauskoukku D=4,3	16151 Vetopöytämerkit ja -korkeudet
04359 Ajorampit	

MUOTOILUN OSAT JA VALMISTELUT

Optional

02811 Perävaunun nostolaite, Anderson	02812 Perävaunun nostolaite, REMA
--	--

VOIMAN ULOSOTTO (PTO)

Optional

16148 PTO:n tyypit ja asennot

24 V:N VIRTALÄHDE

Laturi 110 A, akut 2x 175 Ah..

Optional

04492 Laturi 130 A	07671 Akut 2 x 210 Ah AGM C-tyyppi
08775 Laturi 150 A	06440 Akut 2 x 230 Ah
01257 Akut 2x 140 Ah	

GVM JA GCM

Tekninen GVM (alustan paino) maks. 20 500 kg; Voimansiirto, GCM maks. 40 000 kg luokka 3.

KÄYTTÖOLOSUHTEET

Ilmanotto edessä.

Optional

08400 Silent-tila.	06614 Pölysuojus
02260 Ohjaamon lisäeristys	06620 Pölysuojus + hyönteisverkko
03648 Sykloninen ilmanotto korkealla	

HUOLTO JA YLLÄPITO

Lisätakuu - voimansiirto kattaa kaikki alkuperäisen laitevalmistajan toimittamassa ajoneuvossa ilmenevät viat (kulutusosia lukuun ottamatta) 1 vuoden ajan, 2. ja 3. vuonna voimansiirrosta ilmenevät viat 500 000 km:iin asti sekä konerikon 1 vuoden ajan.; ITS-palvelu.

Optional

08311 Pidennetty huoltoväli

AJONEUVON TOIMITUS

Työkalujen minimisarja.

Optional

07569 Nostopukki


LISÄVARUSTEPAKETIT

Optional

17448 Safety pack NGD	17595 Executive Pack XD/XF
------------------------------	-----------------------------------

XD 300

FT 4X2 Vetoauto

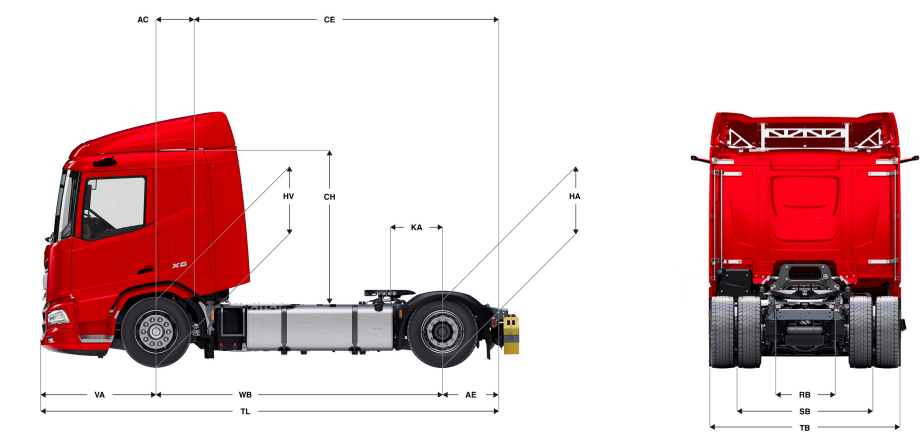

		Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions							
DAY CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CE	CH	KA ⁶⁾	TL	HA ⁷⁾	HA ⁸⁾	TK ⁹⁾	TW ¹⁰⁾
	3,25	0,75	4938	1971	6909	3062	9529	12591	0,50	3,50	2,85	0,47	5,53	0,97	0,94	12,08	13,43
	3,60	0,99	4889	2141	7030	3111	9359	12470	0,50	4,09	2,85	0,47	6,12	0,97	0,94	12,98	14,35
	3,80	0,99	4903	2031	6935	3097	9469	12565	0,50	4,29	2,85	0,77	6,32	0,97	0,94	13,50	14,88
	4,00	0,99	4961	2102	7063	3039	9398	12437	0,50	4,49	2,85	0,77	6,52	0,97	0,94	14,01	15,41
SLEEPER CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CE	CH	KA ⁶⁾	TL	HA ⁷⁾	HA ⁸⁾	TK ⁹⁾	TW ¹⁰⁾
	3,60	0,99	4972	2077	7049	3028	9423	12451	0,83	3,76	2,85	0,47	6,12	0,97	0,94	12,98	14,35
	3,80	0,99	5035	2012	7046	2965	9488	12454	0,83	3,96	2,85	0,77	6,32	0,97	0,94	13,50	14,88
	4,00	0,99	5077	2059	7136	2923	9441	12364	0,83	4,16	2,85	0,77	6,52	0,97	0,94	14,01	15,41
SLEEPER HIGH CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CE	CH	KA ⁶⁾	TL	HA ⁷⁾	HA ⁸⁾	TK ⁹⁾	TW ¹⁰⁾
	3,60	0,99	4946	2076	7022	3054	9424	12478	0,83	3,76	2,69	0,47	6,12	0,97	0,94	12,98	14,35
	3,80	0,99	5009	2010	7019	2991	9490	12481	0,83	3,96	2,69	0,77	6,32	0,97	0,94	13,50	14,88
	4,00	0,99	5052	2057	7109	2948	9443	12391	0,83	4,16	2,69	0,77	6,52	0,97	0,94	14,01	15,41

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,53	HV ¹¹⁾ : 0,97	HV ¹²⁾ : 0,89	RB: 0,79	SB: 1,82	TB ¹³⁾ : 2,48
------------------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) GVM rekisteröinti asiakirjojen mukaisesti.

2) GCM rekisteröinti asiakirjojen mukaisesti.

3) Akselikuormitus vakio rengaskoolilla.

4) Alustan ja ohjaamon paino laskettuna vain vakiovarusteiden kanssa, säiliössä 387 litraa polttoainetta ja 36 litraa AdBlue®, kuljettajan paino 80 kg, toleranssi ±3 %. Varustuksen vaihtaminen voi vaikuttaa merkittävästi ajoneuvon painoon.

5) Kuvassa olevalle WB:lle voi olla saatavana muita AE-mittoja.

6) Laske asiakaskohtainen KA TOPECilla.

7) Korkeus kuormittamattomana vetävien akselien keskeltä.

8) Korkeus kuormitettuna vetävien akselien keskeltä.

9) TK = kääntösäde reunakivetysten välissä.

10) TW = kääntösäde seinien välissä.

11) Korkeus kuormittamattomana etuakselin keskeltä.

12) Korkeus kuormitettuna etuakselin keskeltä.

13) TB on kokonaisleveys takana. (Etuakselin keskellä 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.