


Specification sheet

XD 300

FT 4X2 Vetoauto, Low Deck



ENGINES
XD NewGen 300 MX-11 (220 kW / 299 hv)
XD NewGen 340 MX-11 (251 kW / 341 hv)
XD NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 hv)
XD NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 hv)
XD NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 hv)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
19000 kg	38000 kg
Max. front 7500 kg	
Max. rear 11500 kg	

003GG0101BAAA - 202513E - 11-12-2024

Nordic Truckcenter Oy, Vantaa, Tel: +358 (0) 20 769 1720, www.nordictruckcenter.com/fi

OHJAAMON ULKOPUOLI

; Ohjaamon mekaaninen ripustus; LED-ajovalot; DAF Corner View.

Optional

06244 Sleeper High Cab - ohjaamo	00949 LED-yläval., lisäval. LED-val. ohj. kat., valmius
01226 Ohjaamon ilmaripustus	01925 Kaksi LED-työvaloa ohjaamon takaseinälle
03358 Aurinkosuoja	01891 Pyörivät varoitusvalot ohjaamon etuosassa, valmius
06790 1-osaiset alumiinitikkaat	06629 Kaksi pyörivää varoitusvaloa
06791 2-osaiset alumiinitikkaat	03232 Tuulilasi, jossa aurinkosuojakalvo
03922 Sumuvalot edessä	03317 Takaikkuna: kaksinkertainen
00936 LED-lisävalot ohjaamon katolla, valmius	07343 Laajakulmaikkuna apukuljettajan ovela
01836 LED-ylävalot	01358 Ei DAF Digital Vision Systemiä

AERODYNAMIIKKA

Optional

03793 Ei katon ilmansuuntausta	02665 Sääd. kat. ilm.suunt. pitkä kesk XD SleeperHighCab
00010 Sääd. katon ilmansuunt., lyhyt, Sleeper High Cab	00021 Sääd. katon ilm.suunt. pitkä mat. Sleeper High Cab
00138 Sääd. kat. ilm.suunt. keski>4m(!) Sleeper High Cab	04905 Ei sivukauluksia
01552 Sääd. kat. ilm.suunt pitkä keski>4m(!)Sleeper High	03074 Sivukaulukset, molemmat puolet saranoitu

VÄRIT

Ohjaamon väri E1980 Crystal White; Alustan väri harmaa.; Puskurin väri: Crystal White.

OHJAAMON SISÄPUOLI

Ohjaamon sisätilojen verhoilun väri: Luxury; Kojelaudan viimeistely: Vision; Ohjaamon sisätilojen sisustus: Hexagon; Kuljettajan istuin: Comfort Air; Apuk. ist.: cinema, kangasverh.; Ei kojelaudan pöytää; Säilytyslokero keskiosassa; Automaattinen lämmönsäätö ja ilmastointi; Lisälämmitin (vesi).

Optional

02353 Ohjaamon sisätilojen sisustus: Argenta	03948 Yksi laatikko
02350 Ohjaamon sisätilojen sisustus: Natura	03954 Jääkaappi
07733 Kuljettajan istuin: Luxury Air	02854 Xtra Comfort -patja alavuoteelle
07736 Kuljettajan istuin: Super Air	01775 Xtra Comfort -patja ja sijauspatja alavuoteelle
07737 Kuljettajan istuin: Xtra Leather Air	01177 Matkatavarateline
09541 Kuljettajan istuimessa käsinoja	01066 Ylävuode
01740 Käsinoja kuljettajan istuimen molemmilla puolilla	06970 Ohjaamon automaattinen ilmastointi
02837 Kojelaudan pöytä	

VIESTINTÄ JA AJONHALLINTA

PACCAR Connect; Digitaal. ajopiirturi, Stoneridge 1C versio G2V2; Nopeusrajoittimen asetus 85/90 km/h; DAF Infotainment Luxury ja Luxury-kaiuttimet; Mukautuva vakionopeussäädin ja FCW sekä AEBS -3.

Optional

09681 MAUT-valmius	16161 Ei äänentoistolaitteita, merkkejä tai tyypppejä
03470 DAF Infotainment System: Exclusive, valmius	06992 Ennakoiva vakionopeussäädin, Lite
01915 DAF Infotainment System: Luxury Plus	

TURVALLISUUS

Kaistavahtijärjestelmä; Ajonvakautusjärjestelmä (VSC); Perusajonestolaite; DAF Side & Turn Assist.

Optional

08631 Turvatyyny (kuljettaja) ja 2 turvavyön kiristintä	00795 Turvallisuussäännökset EC ADR
02178 Pääkytkin, toinen ohjain ohjaamossa	

RIPUSTUS JA AKSELIT

Edessä: 8,00 t, parabolinen, 163N; Taka-akselin kuorma 11,50 t; Takana: ilmajousitus, SR1344; Ei nostolaitetta.

Optional

04647 Etuilmajouset	08191 Akselikuormituksen valvonta
04588 Taka-akseli SR1347	

VANTEET JA RENKAAT

Vetävä(t) taka-akseli(t): 295/55R22.5; F1,315/60R22.5GO FMXSE 154/148 L Steering BBB 3P; R1,295/55R22.5GO FMAXD2 147/145 K Traction BBB 3P.

Optional

16152 Rengasmerkit ja -tyypit

VOIMANSIIRTO

MX-11-moottori, 6-sylinterinen dieselmoottori, 10,8 litraa. Teho 220 kW (299 hv) käyntinopeudella 1600 r/min. Maksimivääntö 1450 Nm käyntinopeudella 900-1400 r/min.; Pakokaasupäästöt Euro 6; Eco-polttoaine; 12-vaihteinen TraXon 12TX1810 OD, 12,92-0,77; Vaihteiston välityssuhteet 12,92 - 0,77; Taka-akselin välityssuhde 2,64; ASR.

Optional

07110 Eco-suorituskyky	08371 Pitkä ajoneuvoyhdistelmä (LCV)
02313 Vaihteiston suora välitys	09638 Maastoajo
01514 Ryömintä	01498 Maastosovellukset Rock-free-toiminnolla
07101 Vakiokuljetus, Lite-versio	02843 Mekaaninen tasauspyörästäön lukko
09637 Nesteiden kuljetus	

JARRUJÄRJESTELMÄ

Pakokaasujarru; Jäähdytetyt levyjarrut edessä ja takana. Kaksipiirinen paineilmajärjestelmä, jossa elektroninen ohjaus (EBS). Moottorikäyttöinen, vesijäähdytteinen kompressori, jossa automaattinen lämmitettävä ilmankuivain..

Optional

09921 MX-moottorijarru	01497 Seisontajarrun paineilmaohjaus ja äänivaroitus
02715 ZF Intarder	04901 Jousijarrusylinterit ensimmäisessä etuakselissa
01572 Seisontajarrun sähköpneumaattinen ohjaus	

ALUSTA

Akseliväli 3,80 m / peräylitys 0,87 m; Sivupalkin korkeus 260 mm; Komponenttien vakiosijainti; 400 l alum. polttoainesäiliö (V), korkeus 580 mm; AdBlue®-säiliö, 40 litraa, vasemmassa lokasuojassa; Etuosan alleajosuojat (FUP); Kulkusilta, jossa askelma; Takalokasuojat; Roiskeenesto; LED-työvalaisin.

Optional

- 16157** Polttoainesäiliöt, materiaalit ja koot
07071 Varapyörän kannatin oikealla
- 03323** Takavallo, jossa LED-lamput

V-TANKO JA PERÄVAUNUVARUSTEET

JOST JSK37C, valurauta, 150+40mm; Pneumaattinen perävaunun kytkentä, palm-tyyppi; Sähkökytkentä 24 V / 2 x 7 napaa.

Optional

- 03178** Hinauskoukku D=4,3
16151 Vetopöytämerkit ja -korkeudet

MUOTOILUN OSAT JA VALMISTELUT

Optional

- 02811** Perävaunun nostolaite, Anderson
02812 Perävaunun nostolaite, REMA

VOIMAN ULOSOTTO (PTO)

Optional

- 16148** PTO:n tyypit ja asennot

24 V:N VIRTALÄHDE

Laturi 110 A, akut 2x 175 Ah..

Optional

- 04492** Laturi 130 A
08775 Laturi 150 A
- 07671** Akut 2 x 210 Ah AGM C-tyyppi
06440 Akut 2 x 230 Ah

GVM JA GCM

Tekninen GVM (alustan paino) maks. 19 500 kg; GCM (voimansiirto) maks. 38000 kg luokka 2.

KÄYTTÖOLOSUHTEET

Ilmanotto edessä.

Optional

- 08400** Silent-tila.
02260 Ohjaamon lisäeristys
03648 Sykloninen ilmanotto korkealla
- 06614** Pölysuojus
06620 Pölysuojus + hyönteisverkko

HUOLTO JA YLLÄPITO

Vakiotakuu kattaa kaikki alkuperäisen laitevalmistajan toimittamassa ajoneuvossa ilmenevät viat (kulutusosia lukuun ottamatta) 1 vuoden ajan, 2. vuonna voimansiirrosta ilmenevät viat sekä konerikon 1 vuoden ajan.; ITS-palvelu.

Optional

- 08311** Pidentetty huoltoväli

AJONEUVON TOIMITUS

Työkalujen minimisarja.

Optional

- 07569** Nostopukki

LISÄVARUSTEPAKETIT


Optional

- 17448** Safety pack NGD
17595 Executive Pack XD/XF

Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

XD 300

FT 4X2 Vetoauto, Low Deck

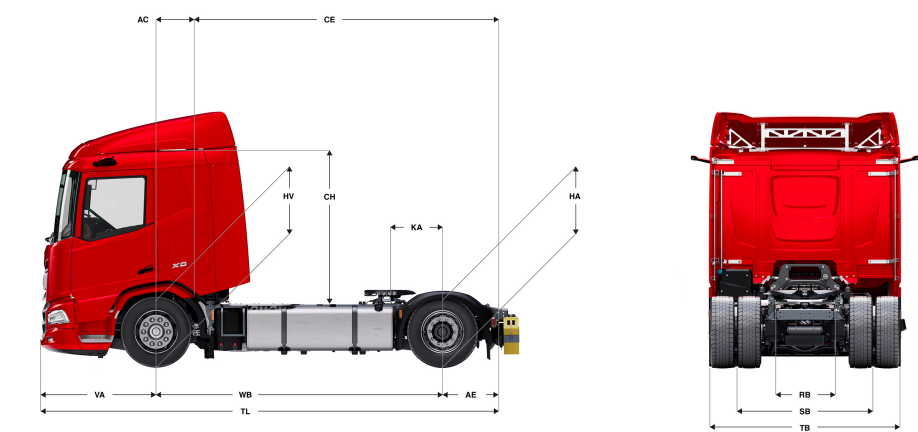

Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
SLEEPER CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CE	CH	KA ⁶⁾	TL	HA ⁷⁾	HA ⁸⁾	TK ⁹⁾	TW ¹⁰⁾
	3,60	0,87	5058	2143	7200	2442	9357	11800	0,83	3,64	2,85	0,57	6,00	0,78	0,78	12,97	14,35
	3,80	0,87	5062	2149	7212	2438	9351	11788	0,83	3,84	2,85	0,77	6,20	0,78	0,78	13,49	14,87
SLEEPER HIGH CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CE	CH	KA ⁶⁾	TL	HA ⁷⁾	HA ⁸⁾	TK ⁹⁾	TW ¹⁰⁾
	3,60	0,87	5035	2138	7173	2465	9362	11827	0,83	3,64	2,69	0,57	6,00	0,78	0,78	12,97	14,35
	3,80	0,87	5040	2145	7185	2460	9355	11815	0,83	3,84	2,69	0,77	6,20	0,78	0,78	13,49	14,87

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,53	HV ¹¹⁾ : 0,88	HV ¹²⁾ : 0,83	RB: 0,79	SB: 1,82	TB ¹³⁾ : 2,46
------------------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) GVM rekisteröinti asiakirjojen mukaisesti.
2) GCM rekisteröinti asiakirjojen mukaisesti.
3) Akselikuormitus vakio rengaskoolalla.
4) Alustan ja ohjaamon paino laskettuna vain vakiovarusteiden kanssa, säiliössä 360 litraa polttoainetta ja 36 litraa AdBlue®, kuljettajan paino 80 kg, toleranssi ±3 %. Varustuksen vaihtaminen voi vaikuttaa merkittävästi ajoneuvon painoon.
5) Kuvassa olevalle WB:lle voi olla saatavana muita AE-mittoja.
6) Laske asiakaskohtainen KA TOPECilla.

7) Korkeus kuormittamattomana vetävien akselien keskeltä.
8) Korkeus kuormittettuna vetävien akselien keskeltä.
9) TK = kääntösäde reunakivetysten välissä.
10) TW = kääntösäde seinien välissä.
11) Korkeus kuormittamattomana etuakselin keskeltä.
12) Korkeus kuormittettuna etuakselin keskeltä.
13) TB on kokonaisleveys takana. (Etuakselin keskellä 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.