


# Specification sheet

## XG 450

FTS 6X2 Vetoauto, teliakseli, jossa kaksoispyörät



### ENGINES

XG NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 hv)
XG NewGen 430 MX-13 (315 kW / 428 hv)
XG NewGen 480 MX-13 (355 kW / 483 hv)
XG NewGen 530 MX-13 (390 kW / 530 hv)

### GVM<sup>1)</sup>

27000 kg
Max. front 8000 kg
Max. rear 19000 kg

### GCM<sup>2)</sup>

50000 kg

## OHJAAMON ULKOPUOLI

Ylellinen XG-sarjan ohjaamo, jonka aerodynaaminen muotoilu vähentää polttoaineenkulutusta ja CO<sub>2</sub>-päästöjä. Suuri, syvä ja kaarevareunainen tuulilasi sekä isot sivuikkunat tarjoavat erinomaisen näkyvyyden ja parantavat turvallisuutta. Ensiluokkaisen tilavassa ja käytännöllisessä ohjaamossa on miellyttävä ajaa, viettää aikaa ja nukkua. Ohjaamon pituus 2 690 mm; ohjaamon leveys: 2 500 mm. ohjaamoaskelten määrä: 3.; Ohjaamon mekaaninen ripustus; LED-ajovalot; Etunäkymäpeili.

### Optional

<b>02889</b> Rungon etuosan toteutus ei pohjalevyä	<b>01925</b> Kaksi LED-työvalo ohjaamon takaseinälle
<b>02952</b> Rungon etuosan toteutus aerodyn. pohjalevy	<b>01891</b> Pyörivät varoitusvalot ohjaamon etuosassa, valmius
<b>03358</b> Aurinkosuoja	<b>06629</b> Kaksi pyörivää varoitusvaloa
<b>06790</b> 1-osaiset alumiinikkaat	<b>06629</b> Kaksi pyörivää varoitusvaloa
<b>06791</b> 2-osaiset alumiinikkaat	<b>03232</b> Tuulilasi, jossa aurinkosuojakalvo
<b>03922</b> Sumuvalot edessä	<b>03232</b> Tuulilasi, jossa aurinkosuojakalvo
<b>00949</b> LED-yläval., lisäval. LED-val. ohj. kat., valmius	<b>01550</b> Ei etunäkymäpeiliä
	<b>01358</b> Ei DAF Digital Vision Systemiä
	<b>01913</b> DAF Corner View

## AERODYNAMIIKKA

### Optional

<b>03793</b> Ei katon ilmansuuntainta	<b>04906</b> Sivukaulukset, yksi puoli saranoitu
<b>01567</b> Sääd. katon ilmansuuntain; yli 4 m (!), XG ohjaamo	<b>03074</b> Sivukaulukset, molemmat puolet saranoitu

## VÄRIT

Ohjaamon väri E1980 Crystal White; Alustan väri harmaa.; Puskurin väri: Crystal White.

## OHJAAMON SISÄPUOLI

Ohjaamon sisätilojen verhoilun väri: Exclusive; Kojelaudan viimeistely: Plateau; Ohjaamon sisätilojen sisustus: Hexagon; Kuljettajan istuin: Comfort Air; Kuljettajan istuimessa käsinoja; Apuk. ist.: cinema, kangasverh.; Kojelaudan pöytä; Säilytyslokero keskiosassa; Matkatavarateline; Automaattinen lämmönsäätö ja ilmastointi; Lisälämmiitin (vesi); Ei kattoluukkuja.

### Optional

<b>02355</b> Ohjauspyörä, nahkaverhoilu	<b>04069</b> Kaksi jääkaappia
<b>02043</b> Kojelaudan viimeistely: Vision	<b>02854</b> Xtra Comfort -patja alavuoteelle
<b>02353</b> Ohjaamon sisätilojen sisustus: Argenta	<b>02841</b> Vaahntuovipatja säädettävälle alavuoteelle
<b>02350</b> Ohjaamon sisätilojen sisustus: Natura	<b>01775</b> Xtra Comfort -patja ja sijauspatja alavuoteelle
<b>07733</b> Kuljettajan istuin: Luxury Air	<b>02858</b> Xtra Comfort -patja säädettävälle alavuoteelle
<b>07736</b> Kuljettajan istuin: Super Air	<b>02860</b> Xtra Comfort -patja + sijauspatja sääd. alavuot.
<b>07737</b> Kuljettajan istuin: Xtra Leather Air	<b>02380</b> DAF Relax Bed -vuoteen patja
<b>02241</b> Kuljettajan istuin, kääntyvä alusta	<b>04150</b> DAF Relax Bed -vuoteen patja ja sijauspatja
<b>06469</b> Säilytyslokero ja laatikko keskiosassa	<b>01066</b> Ylävuode
<b>04070</b> Kaksi laatikkoa	<b>06970</b> Ohjaamon automaattinen ilmastointi
<b>04050</b> Jääkaappi ja laatikko	<b>01967</b> Ilmastointi pysäköitynä, integroitu

## VIESTINTÄ JA AJONHALLINTA

PACCAR Connect; Digitaal. ajopiirturi, Stoneridge 1C versio G2V2; Nopeusrajoittimen asetus 85/90 km/h; DAF Infotainment Luxury ja Luxury-kaiuttimet; Mukautuva vakionopeussäädin ja FCW sekä AEBS -3; Driver Performance Assistant -ajovastin.

### Optional

<b>09681</b> MAUT-valmius	<b>01915</b> DAF Infotainment System: Luxury Plus
<b>03470</b> DAF Infotainment System: Exclusive, valmius	<b>06992</b> Ennakoiva vakionopeussäädin, Lite

## TURVALLISUUS

DAF Drowsiness Detection; Kaistavahtijärjestelmä; Ajonvakautusjärjestelmä (VSC); Perusajonestolaite.

### Optional

<b>08631</b> Turvatyyny (kuljettaja) ja 2 turvavyön kiristintä	<b>00795</b> Turvallisuuksäännökset EC ADR
<b>02178</b> Pääkytkin, toinen ohjain ohjaamossa	<b>01952</b> Ei DAF Side/Turn Assistia
<b>02569</b> Ei kuljettajan olotilan valvontaa	

## RIPUSTUS JA AKSELIT

Edessä: 8,00 t, parabolinen, 163N; Taka-akselin kuorma 13,00 t; Takana: 20,00 t, ilmajousitus, SR1344; Taka-akselikuormitus 10,0 t; Nostolaite.

### Optional

<b>06257</b> Etuakselin kuorma 9,00 t	<b>04057</b> Taka-akseli HR1356
<b>06095</b> Etuakselin kuorma 10,00 t	<b>04588</b> Taka-akseli SR1347
<b>04647</b> Etuilmajouset	<b>08191</b> Akselikuormituksen valvonta

## VANTEET JA RENKAAT

Vetävä(t) taka-akseli(t): 315/70R22.5; F1,315/70R22.5GO FMXSE 156/150 L Steering BBA 3P; R1,315/70R22.5GO FMXDE 154/150 L Traction BBA 3P; R2,315/70R22.5GO FMXSE 156/150 L Steering BBA 3P.

### Optional

**16152** Rengasmerkit ja -tyypit

## VOIMANSIIRTO

MX-11-moottori, usean vääntömomentin 6-sylinterinen dieselmoottori, 10,8 litraa. Teho 330 kW (449 hv) kierrosnopeudella 1 600 r/min. Enimmäisvääntömomentti 2 350 Nm kierrosnopeudella 900 rpm.; Pakokaasupäästöt Euro 6; Eco-polttoaine; 12-vaihteinen TraXon 12TX2210 DD, 16,69-1,00; Vaihteiston välityssuhteet 16,69 - 1,00; Taka-akselin välityssuhde 2,21; ASR.

### Optional

<b>07110</b> Eco-suorituskyky	<b>08371</b> Pitkä ajoneuvoyhdistelmä (LCV)
<b>02314</b> Vaihteiston ylivaihde	<b>09638</b> Maastoajo
<b>07101</b> Vakiokuljetus, Lite-versio	<b>01498</b> Maastosovellukset Rock-free-toiminnolla
<b>09636</b> Raskas kuljetus	<b>02843</b> Mekaaninen tasauspyörästön lukko
<b>09637</b> Nesteiden kuljetus	

## JARRUJÄRJESTELMÄ

Pakokaasujarru; Jäähdytetyt levyjarrut edessä ja takana. Kaksipiirinen paineilmajärjestelmä, jossa elektroninen ohjaus (EBS). Moottorikäyttöinen, vesijäähdytteinen kompressori, jossa automaattinen lämmitettävä ilmankuivain..

## Optional

02366	MX-moottorijarru	02715	ZF Intarder
02281	ZF Intarder	01572	Seisontajarrun sähköpneumaattinen ohjaus
02304	MX Engine Brake ja ZF Intarder	01497	Seisontajarrun paineilmaohjaus ja äänivaroitus
09921	MX-moottorijarru	04901	Jousijarrusylinterit ensimmäisessä etuakselissa

## ALUSTA

Akseliväli 3,70 m / peräylitys 0,84 m; Sivupalkin korkeus 310 mm; 510 l alum. p-a-säiliö askelmalla (V), kork 620 mm; AdBlue®-säiliö, 85 litraa, vasemmassa lokasuojassa; Etuosan alleajosuojat (FUP); Kulkusilta, jossa askelma; Takalokasuojat; Roiskeesto; LED-työvalaisin.

## Optional

02393	Sivupalkin korkeus 260 mm	03323	Takavallo, jossa LED-lamput
16157	Polttoainesäiliöt, materiaalit ja koot		

## V-TANKO JA PERÄVAUNUVARUSTEET

JOST JSK37C, valurauta, 185+40mm; Pneumaattinen perävaunukytkeä, palm-tyyppi; Sähkökytkentä 24 V / 2 x 7 napaa.

## Optional

03178	Hinauskoukku D=4,3	16151	Vetopöytämerkit ja -korkeudet
-------	--------------------	-------	-------------------------------

## MUOTOILUN OSAT JA VALMISTELUT

## Optional

02811	Perävaunun nostolaite, Anderson	02812	Perävaunun nostolaite, REMA
-------	---------------------------------	-------	-----------------------------

## VOIMAN ULOSOTTO (PTO)

## Optional

16148	PTO:n tyypit ja asennot
-------	-------------------------

## 24 V:N VIRTALÄHDE

Laturi 110 A, akut 2 x 230 Ah..

## Optional

04492	Laturi 130 A	07671	Akut 2 x 210 Ah AGM C-tyyppi
08775	Laturi 150 A		

## GVM JA GCM

Tekninen GVM (alustan paino) maks. 27 000 kg; Voimansiirto, GCM maks. 504000 kg luokka 3.

## KÄYTTÖOLOSUHTEET

Ilmanotto edessä.

## Optional

02260	Ohjaamon lisäeristys	06620	Pölysuojus + hyönteisverkko
06614	Pölysuojus		

## HUOLTO JA YLLÄPITO

Lisätakuu - voimansiirto kattaa kaikki alkuperäisen laitevalmistajan toimittamassa ajoneuvossa ilmenevät viat (kulutusosia lukuun ottamatta) 1 vuoden ajan, 2. ja 3. vuonna voimansiirrosta ilmenevät viat 500 000 km:iin asti sekä konerikon 1 vuoden ajan.; ITS-palvelu.

## Optional

08311	Pidennetty huoltoväli
-------	-----------------------

## AJONEUVON TOIMITUS

Työkalujen minimisarja.

## Optional

07569	Nostopukki
-------	------------


## LISÄVARUSTEPAKETIT

## Optional

17448	Safety pack NGD	17625	Climate Pack -paketti
17596	Executive Pack XG/XG+ -paketti		

# XG 450

FTS 6X2 Vetoauto, teliakseli, jossa kaksoispyörät

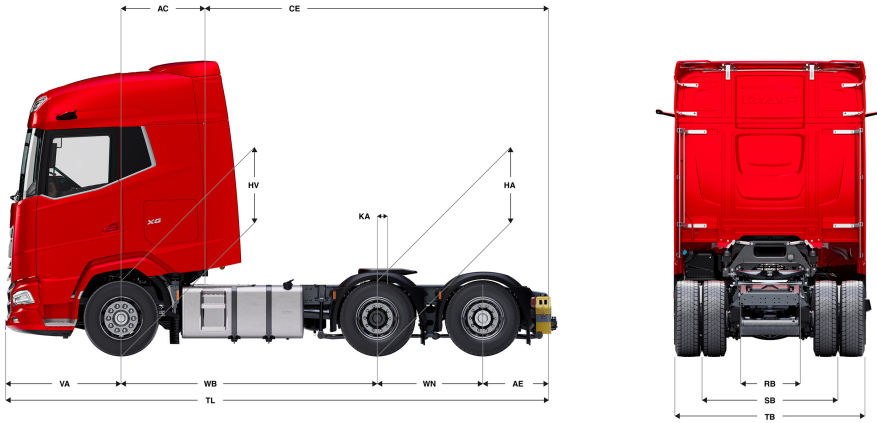

XG CAB	Wheelbase - AE		Unladen weight <sup>1)</sup>			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions								
	WB	AE <sup>5)</sup>	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CE	CH	KA <sup>6)</sup>	TL	HA <sup>7)</sup>	HA <sup>8)</sup>	TK <sup>9)</sup>	TW <sup>10)</sup>
	3,40	0,84	5306	3757	9063	2694	15243	17937	1,16	4,48	2,91	-0,03	7,17	1,02	0,99	13,89	15,28
	3,70	0,84	5309	3818	9127	2691	15182	17873	1,16	4,78	2,91	-0,03	7,47	1,02	1,00	14,67	16,07
	3,90	0,84	5402	3933	9335	2598	15067	17665	1,16	4,98	2,91	-0,03	7,67	1,02	1,00	15,19	16,60

OTHER DIMENSIONS VA: 1,53 WN: 1,40 HV<sup>11)</sup>: 1,01 HV<sup>12)</sup>: 0,94 RB: 0,79 SB: 1,82 TB<sup>13)</sup>: 2,48

1) GVM rekisteröintiasiakirjojen mukaisesti.  
 2) GCM rekisteröintiasiakirjojen mukaisesti.  
 3) Akselikuormitus vakioengaskoolla.  
 4) Alustan ja ohjaamon paino laskettuna vain vakiovarusteiden kanssa, säiliössä 459 litraa polttoainetta ja 77 litraa AdBlue®, kuljettajan paino 80 kg, toleranssi ±3 %. Varustuksen vaihtaminen voi vaikuttaa merkittävästi ajoneuvon painoon.  
 5) Kuvassa olevalle WB:lle voi olla saatavana muita AE-mittoja.  
 6) Laske asiakaskohtainen KA TOPECilla.

7) Korkeus kuormittamattomana vetävien akselien keskeltä.  
 8) Korkeus kuormittettuna vetävien akselien keskeltä.  
 9) TK = kääntösäde reunakivetysten välissä.  
 10) TW = kääntösäde seinien välissä.  
 11) Korkeus kuormittamattomana etuakselien keskeltä.  
 12) Korkeus kuormittettuna etuakselien keskeltä.  
 13) TB on kokonaisleveys takana. (Etuakselin keskellä 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.