


# Specification sheet

## XG<sup>+</sup> 450

FTR 6X2 Vetoauto, teliakseli, jossa yksöispyörät



### ENGINES

XG+ NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 hv)
XG+ NewGen 430 MX-13 (315 kW / 428 hv)
XG+ NewGen 480 MX-13 (355 kW / 483 hv)
XG+ NewGen 530 MX-13 (390 kW / 530 hv)

### GVM<sup>1)</sup>

27000 kg
Max. front 8000 kg
Max. rear 19000 kg

### GCM<sup>2)</sup>

50000 kg

## OHJAAMON ULKOPUOLI

Ylellinen XG+-sarjan ohjaamo, jonka aerodynaaminen muotoilu vähentää polttoaineenkulutusta ja CO<sub>2</sub>-päästöjä. Suuri, syvä ja kaarevareunainen tuulilasi ja isot sivuikkunat tarjoavat erinomaisen näkyvyyden sekä parantavat turvallisuutta. Ensiluokkaisen tilavassa ja käytännöllisessä ohjaamossa on miellyttävä ajaa, viettää aikaa ja nukkua. Ohjaamon pituus 2 690 mm; ohjaamon leveys: 2 500 mm. Ohjaamoaskelten määrä: 3.; Ohjaamon ilmaripustus; LED-ajovalot, -kaarvalot ja -sumuvalot; Etunäkymäpeili.

### Optional

<b>02941</b> Rungon etuosan toteutus: pohjalevy	<b>01891</b> Pyörivät varoitusvalot ohjaamon etuosassa, valmius
<b>02889</b> Rungon etuosan toteutus: ei pohjalevyä	<b>06629</b> Kaksi pyörivää varoitusvaloa
<b>03358</b> Aurinkosuojat	<b>03232</b> Tuulilasi, jossa aurinkosuojakalvo
<b>06790</b> 1-osaiset alumiinittikaat	<b>01550</b> Ei etunäkymäpeiliä
<b>06791</b> 2-osaiset alumiinittikaat	<b>01358</b> Ei DAF Digital Vision Systemiä
<b>01015</b> LED-yläval., lisäval. LED-val. ohj. kat., valmius	<b>01913</b> DAF Corner View
<b>01925</b> Kaksi LED-työvaloa ohjaamon takaseinälle	

## AERODYNAAMIikka

### Optional

<b>03793</b> Ei katon ilmansuuntainta	<b>04906</b> Sivukaulukset, yksi puoli saranoitu
<b>04905</b> Ei sivukauluksia	

## VÄRIT

Ohjaamon väri E1980 Crystal White; Alustan väri harmaa.; Puskurin väri: Crystal White.

## OHJAAMON SISÄPUOLI

Ohjaamon sisätilojen verhoilun väri: Exclusive; Kojelaudan viimeistely: Plateau; Ohjaamon sisätilojen sisustus: Argenta; Kuljettajan istuin: Luxury Air; Käsinoja kuljettajan istuimen molemmilla puolilla; Apuk. ist.: cinema + pöytä; kangasverhoilu; Kojelaudan pöytä; Säilytyslokero ja laatikko keskiosassa; Ylävuode; Ohjaamon automaattinen ilmastointi; Lisälämmitin (vesi); Kattoluukku, sähköohjaus.

### Optional

<b>02043</b> Kojelaudan viimeistely: Vision	<b>02841</b> Vaahtomuovipatja säädettävälle alavuoteelle
<b>02350</b> Ohjaamon sisätilojen sisustus: Natura	<b>02854</b> Xtra Comfort -patja alavuoteelle
<b>07736</b> Kuljettajan istuin: Super Air	<b>02858</b> Xtra Comfort -patja säädettävälle alavuoteelle
<b>07737</b> Kuljettajan istuin: Xtra Leather Air	<b>01775</b> Xtra Comfort -patja ja sijauspatja alavuoteelle
<b>02241</b> Kuljettajan istuin, kääntyvä alusta	<b>02380</b> DAF Relax Bed -vuoteen patja
<b>04050</b> Jääkaappi ja laatikko	<b>04150</b> DAF Relax Bed -vuoteen patja ja sijauspatja
<b>04069</b> Kaksi jääkaappia	<b>01967</b> Ilmastointi pysäköitynä, integroitu
<b>02838</b> Vaahtomuovipatja alavuoteelle	

## VIESTINTÄ JA AJONHALLINTA

PACCAR Connect; Digitaal. ajopiirturi, Stoneridge 1C versio G2V2; Nopeusrajoittimen asetukset 85/90 km/h; DAF Infotainment Luxury ja Luxury-kaiuttimet; Mukautuva vakionopeussäädin ja FCW sekä AEBS -3; Driver Performance Assistant -ajonavustin.

### Optional

<b>09681</b> MAUT-valmius	<b>01915</b> DAF Infotainment System: Luxury Plus
<b>03470</b> DAF Infotainment System: Exclusive, valmius	<b>06992</b> Ennakoiva vakionopeussäädin, Lite

## TURVALLISUUS

DAF Drowsiness Detection; Kaistavahtijärjestelmä; Ajonvakautusjärjestelmä (VSC); Perusajonestolaite.

### Optional

<b>08631</b> Turvatyyny (kuljettaja) ja 2 turvavyön kiristintä	<b>00795</b> Turvallisuuksäännökset EC ADR
<b>02178</b> Pääkytkin, toinen ohjain ohjaamossa	<b>01952</b> Ei DAF Side/Turn Assistia
<b>02569</b> Ei kuljettajan olotilan valvontaa	

## RIPUSTUS JA AKSELIT

Edessä: 8,00 t, parabolinen, 163N; Taka-akselin kuorma 12,00 t; Takana: 19,50 t, ilmajousitus, SR1344; Taka-akselikuormitus 7,5 t; Nostolaite.

### Optional

<b>06257</b> Etuakselin kuorma 9,00 t	<b>04057</b> Taka-akseli HR1356
<b>06095</b> Etuakselin kuorma 10,00 t	<b>04588</b> Taka-akseli SR1347
<b>04647</b> Etuilmajouset	<b>08191</b> Akselikuormituksen valvonta

## VANTEET JA RENKAAT

Vetävä(t) taka-akseli(t): 315/70R22.5; F1,315/70R22.5GO FMXSE 156/150 L Steering BBA 3P; R1,315/70R22.5GO FMXDE 154/150 L Traction BBA 3P; R2,315/70R22.5GO FMXSE 156/150 L Steering BBA 3P.

### Optional

**16152** Rengasmerkit ja -tyypit

## VOIMANSIIRTO

MX-11-moottori, usean vääntömomentin 6-sylinterinen dieselmoottori, 10,8 litraa. Teho 330 kW (449 hv) kierrosnopeudella 1 600 r/min. Enimmäisvääntömomentti 2 350 Nm kierrosnopeudella 900 rpm.; Pakokaasupäästöt Euro 6; Eco-polttoaine; 12-vaihteinen TraXon 12TX2210 DD, 16,69-1,00; Vaihteiston välityssuhteet 16,69 - 1,00; Taka-akselin välityssuhde 2,21; ASR.

### Optional

<b>07110</b> Eco-suorituskyky	<b>08371</b> Pitkä ajoneuvoyhdistelmä (LCV)
<b>02314</b> Vaihteiston ylivaihde	<b>09638</b> Maastoajo
<b>07101</b> Vakiokuljetus, Lite-versio	<b>01498</b> Maastosovellukset Rock-free-toiminnolla
<b>09636</b> Raskas kuljetus	<b>02843</b> Mekaaninen tasauspyörästäön lukko
<b>09637</b> Nesteiden kuljetus	

## JARRUJÄRJESTELMÄ

Pakokaasujarru; Jäähdytetyt levyjarrut edessä ja takana. Kaksipiirinen paineilmaajärjestelmä, jossa elektroninen ohjaus (EBS). Moottorikäyttöinen, vesijäähdytteinen kompressori, jossa automaattinen lämmitettävä ilmankuivain..

### Optional

<b>02366</b> MX-moottorijarru	<b>02715</b> ZF Intarder
<b>02281</b> ZF Intarder	<b>01572</b> Seisontajarrun sähköpneumaattinen ohjaus
<b>02304</b> MX Engine Brake ja ZF Intarder	<b>01497</b> Seisontajarrun paineilmaohjaus ja äänivaroitus
<b>09921</b> MX-moottorijarru	<b>04901</b> Jousijarrusylinterit ensimmäisessä etuakselissa

## ALUSTA

Akseliväli 3,40 m / peräylitys 0,84 m; Sivupalkin korkeus 260 mm; 510 l alum. p-a-säiliö askelmalla (V), kork 620 mm; AdBlue®-säiliö, 85 litraa, vasemmalla lokasuojassa; Etuosan alleajosuojat (FUP); Kulkusilta, jossa askelma; Takalokasuojat; Roiskeesto; LED-työvalaisin.

### Optional

- 02601** Sivupalkin korkeus 310 mm  
**03322** Takavalo, jossa polttimet
- 16157** Polttoainesäiliöt, materiaalit ja koot

## V-TANKO JA PERÄVAUNUVARUSTEET

JOST JSK42, valurauta, 185+40mm; Pneumaattinen perävaunun kytkentä, palm-tyyppi; Sähkökytkentä 24 V / 2 x 7 napaa.

### Optional

- 03178** Hinauskoukku D=4,3  
**16151** Vetopöytämerkit ja -korkeudet

## MUOTOILUN OSAT JA VALMISTELUT

### Optional

- 02811** Perävaunun nostolaite, Anderson  
**02812** Perävaunun nostolaite, REMA

## VOIMAN ULOSOTTO (PTO)

### Optional

- 16148** PTO:n tyypit ja asennot

## 24 V:N VIRTALÄHDE

Laturi 130 A, akut 2 x 210 Ah AGM..

### Optional

- 04873** Laturi 110 A  
**06440** Akut 2 x 230 Ah  
**08775** Laturi 150 A

## GVM JA GCM

Tekninen GVM (alustan paino) maks. 27 000 kg; Voimansiirto, GCM maks. 50 000 kg luokka 3.

## KÄYTTÖOLOSUHTEET

Ilmanotto edessä.

### Optional

- 06614** Pölysuojus  
**06620** Pölysuojus + hyönteisverkko

## HUOLTO JA YLLÄPITO

Lisätakuu - voimansiirto kattaa kaikki alkuperäisen laitevalmistajan toimittamassa ajoneuvossa ilmenevät viat (kulutusosia lukuun ottamatta) 1 vuoden ajan, 2. ja 3. vuonna voimansiirrosta ilmenevät viat 500 000 km:iin asti sekä konerikon 1 vuoden ajan.; ITS-palvelu.

## AJONEUVON TOIMITUS

Työkalujen minimisarja.

### Optional

- 07569** Nostopukki

## LISÄVARUSTEPAKETIT


### Optional

- 17448** Safety pack NGD  
**17596** Executive Pack XG/XG+ -paketti  
**17625** Climate Pack -paketti

Go to [DAF.com](https://www.daf.com) to configure your own perfect DAF.

# XG<sup>+</sup> 450

FTR 6X2 Vetoauto, teliakseli, jossa yksöispyörät

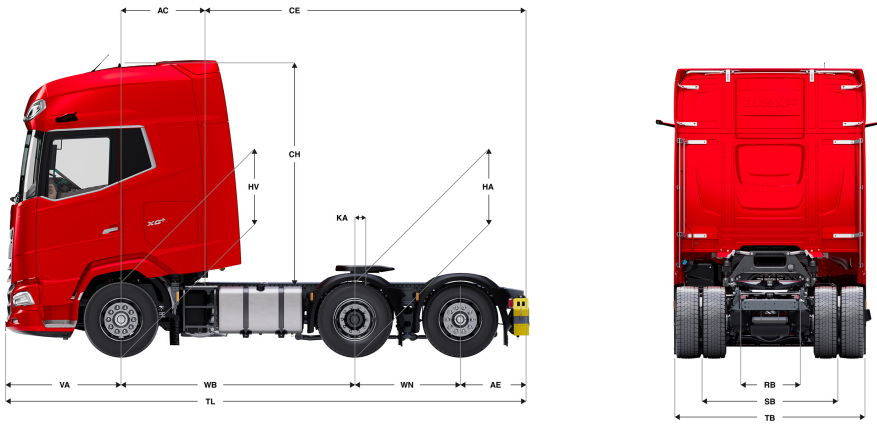

XG+ CAB	Wheelbase - AE		Unladen weight <sup>1)</sup>			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions								
	WB	AE <sup>5)</sup>	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CE	CH	KA <sup>6)</sup>	TL	HA <sup>7)</sup>	HA <sup>8)</sup>	TK <sup>9)</sup>	TW <sup>10)</sup>
	3,40	0,84	5399	3448	8847	2601	15552	18153	1,16	4,48	3,00	-0,03	7,17	0,97	0,94	13,89	15,28

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,53	WN: 1,40	HV <sup>11)</sup> : 0,96	HV <sup>12)</sup> : 0,92	RB: 0,79	SB: 1,82	TB <sup>13)</sup> : 2,48
------------------	----------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) GVM rekisteröintiasiakirjojen mukaisesti.  
 2) GCM rekisteröintiasiakirjojen mukaisesti.  
 3) Akselikuormitus vakioengaskoolla.  
 4) Alustan ja ohjaamon paino laskettuna vain vakiovarusteiden kanssa, säiliössä 459 litraa polttoainetta ja 77 litraa AdBlue®, kuljettajan paino 80 kg, toleranssi ±3 %. Varustuksen vaihtaminen voi vaikuttaa merkittävästi ajonsuvon painoon.  
 5) Kuvassa olevalle WB:lle voi olla saatavana muita AE-mittoja.  
 6) Laske asiakaskohtainen KA TOPECilla.

7) Korkeus kuormittamattomana vetävien akselien keskeltä.  
 8) Korkeus kuormittuna vetävien akselien keskeltä.  
 9) TK = kääntösäde reunakivetysten välissä.  
 10) TW = kääntösäde seinien välissä.  
 11) Korkeus kuormittamattomana etuakselien keskeltä.  
 12) Korkeus kuormittuna etuakselien keskeltä.  
 13) TB on kokonaisleveys takana. (Etuakselin keskellä 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.