


# Specification sheet

## XG 430

FTM 8X4 Vetoauto



### ENGINES

XG NewGen 430 MX-13 (315 kW / 428 hv)

XG NewGen 480 MX-13 (355 kW / 483 hv)

XG NewGen 530 MX-13 (390 kW / 530 hv)

### GVM<sup>1)</sup>

31000 kg

Max. front 8000 kg

Max. rear 23000 kg

### GCM<sup>2)</sup>

50000 kg

## OHJAAMON ULKOPUOLI

Ylellinen XG-sarjan ohjaamo, jonka aerodynaaminen muotoilu vähentää polttoaineenkulutusta ja CO<sub>2</sub>-päästöjä. Suuri, syvä ja kaarevareunainen tuulilasi sekä isot sivuikkunat tarjoavat erinomaisen näkyvyyden ja parantavat turvallisuutta. Ensiluokaisen tilavassa ja käytännöllisessä ohjaamossa on miellyttävä ajaa, viettää aikaa ja nukkua. Ohjaamon pituus 2 690 mm; ohjaamon leveys: 2 500 mm. ohjaamoaskelten määrä: 3.; Ohjaamon mekaaninen ripustus; LED-ajovalot; Etunäkymäpeili.

### Optional

<b>02889</b> Rungon etuosan toteutus: ei pohjalevyä	<b>01891</b> Pyörivät varoitusvalot ohjaamon etuosassa, valmuis
<b>02952</b> Rungon etuosan toteutus: aerodyn. pohjalevy	<b>06629</b> Kaksi pyörivää varoitusvaloa
<b>03358</b> Aurinkosuoja	<b>03232</b> Tuulilasi, jossa aurinkosuojakalvo
<b>03922</b> Sumuvalot edessä	<b>01550</b> Ei etunäkymäpeiliä
<b>00949</b> LED-yläval., lisäval. LED-val. ohj. kat., valmuis	<b>01362</b> DAF Digital Vision System
<b>01925</b> Kaksi LED-työvaloa ohjaamon takaseinälle	<b>01913</b> DAF Corner View

## AERODYNAMIIKKA

### Optional

<b>01567</b> Sääd. katon ilmansuuntain; yli 4 m (!), XG ohjaamo	<b>04906</b> Sivukaulukset, yksi puoli saranoitu
<b>00069</b> Säädettävä katon ilmansuuntain, XG ohjaamo	<b>03074</b> Sivukaulukset, molemmat puolet saranoitu

## VÄRIT

Ohjaamon väri E1980 Crystal White; Alustan väri harmaa.; Puskurin väri: Crystal White.

## OHJAAMON SISÄPUOLI

Ohjaamon sisätilojen verhoilun väri: Exclusive; Kojelaudan viimeistely: Plateau; Ohjaamon sisätilojen sisustus: Hexagon; Kuljettajan istuin: Comfort Air; Kuljettajan istuimessa käsinoja; Apuk. ist.: cinema, kangasverh.; Kojelaudan pöytä; Säilytyslokero keskiosassa; Matkatavarateline; Automaattinen lämmönsäätö ja ilmastointi; Lisälämmitin (vesi); Ei kattoluukkua.

### Optional

<b>02355</b> Ohjauspyörä, nahkaverhoilu	<b>04069</b> Kaksi jääkaappia
<b>02043</b> Kojelaudan viimeistely: Vision	<b>02854</b> Xtra Comfort -patja alavuoteelle
<b>02353</b> Ohjaamon sisätilojen sisustus: Argenta	<b>02841</b> Vaahntuovipatja säädettävälle alavuoteelle
<b>02350</b> Ohjaamon sisätilojen sisustus: Natura	<b>01775</b> Xtra Comfort -patja ja sijauspatja alavuoteelle
<b>07733</b> Kuljettajan istuin: Luxury Air	<b>02858</b> Xtra Comfort -patja säädettävälle alavuoteelle
<b>07736</b> Kuljettajan istuin: Super Air	<b>02860</b> Xtra Comfort -patja + sijauspatja sääd. alavuot.
<b>07737</b> Kuljettajan istuin: Xtra Leather Air	<b>02380</b> DAF Relax Bed -vuoteen patja
<b>02241</b> Kuljettajan istuin, kääntyvä alusta	<b>04150</b> DAF Relax Bed -vuoteen patja ja sijauspatja
<b>06469</b> Säilytyslokero ja laatikko keskiosassa	<b>01066</b> Ylävuode
<b>04070</b> Kaksi laatikkoa	<b>06970</b> Ohjaamon automaattinen ilmastointi
<b>04050</b> Jääkaappi ja laatikko	<b>01967</b> Ilmastointi pysäköitynä, integroitu

## VIESTINTÄ JA AJONHALLINTA

PACCAR Connect; Digitaal. ajopiirturi, Stoneridge 1C versio G2V2; Nopeusrajoittimen asetus 85/90 km/h; DAF Infotainment Luxury ja Luxury-kaiuttimet; Mukautuva vakionopeussäädin ja FCW sekä AEBS -3; Driver Performance Assistant -ajovastin.

### Optional

<b>09681</b> MAUT-valmuis	<b>09909</b> Mukautuva vakionopeussäädin
<b>03470</b> DAF Infotainment System: Exclusive, valmuis	<b>06991</b> Ennakoiva vakionopeussäädin
<b>01915</b> DAF Infotainment System: Luxury Plus	<b>06992</b> Ennakoiva vakionopeussäädin, Lite
<b>09908</b> Vakionopeussäädin	

## TURVALLISUUS

DAF Drowsiness Detection; Kaistavahtijärjestelmä; Ajonvakautusjärjestelmä (VSC); Perusajonestolaite.

### Optional

<b>08631</b> Turvatyyny (kuljettaja) ja 2 turvavyön kiristintä	<b>02569</b> Ei kuljettajan olotilan valvontaa
<b>02178</b> Pääkytkin, toinen ohjain ohjaamossa	<b>01952</b> Ei DAF Side/Turn Assistia ohjaamossa

## RIPUSTUS JA AKSELIT

Edessä: 8,00 t, parabolinen, 163N; Taka-akselin kuorma 13,00 + 13,00 t; Takana: 34,00 t, ilmajousitus, HR1670T; Nostolaite.

### Optional

<b>06257</b> Etuakselin kuorma 9,00 t	<b>08191</b> Akselikuormituksen valvonta
<b>01601</b> Porrastettu takajousitus	

## VANTEET JA RENKAAT

Vetävä(t) taka-akseli(t): 315/80R22.5; F1,315/80R22.5GO FMXSE 156/150 L Steering BBA 3P; R1,315/80R22.5GO FMXDE 156/150 L Traction BBA 3P.

### Optional

<b>16152</b> Rengasmerkit ja -tyypit
--------------------------------------

## VOIMANSIIRTO

MX-13-moottori, monivääntöominaisuuksilla varustettu 6-sylinterinen dieselmoottori, 12,9 litraa. Teho 315 kW (428 hv) kierrosnopeudella 1 600 r/min. Enimmäisvääntö 2 300 Nm kierrosnopeudella 900 – 1 125 rpm.; Pakokaasupäästöt Euro 6; Eco-polttoaine; 12-vaihteinen TraXon 12TX2610 OD, 12,92-0,77; Vaihteiston välityssuhteet 12,92 - 0,77; Taka-akselin välityssuhde 3,46; ASR.

### Optional

<b>07110</b> Eco-suorituskyky	<b>09637</b> Nesteiden kuljetus
<b>07101</b> Vakiokuljetus, Lite-versio	<b>09638</b> Maastoajo
<b>09636</b> Raskas kuljetus	<b>01498</b> Maastosovellukset Rock-free-toiminnolla

## JARRUJÄRJESTELMÄ

Pakokaasujarru; Jäähdytetyt levyjarrut edessä, kaksoistaka-akselissa rumpujarrut. Kaksipiiri-ilmajärjestelmä, jossa elektroninen ohjaus (EBS)..

### Optional

<b>02366</b> MX-moottorijarru	<b>02715</b> ZF Intarder
<b>02281</b> ZF Intarder	<b>01572</b> Seisontajarrun sähköneumaattinen ohjaus
<b>02304</b> MX Engine Brake ja ZF Intarder	<b>01497</b> Seisontajarrun paineilmaohjaus ja äänivaroitus
<b>09921</b> MX-moottorijarru	

## ALUSTA

Akseliväli 4,65 m / peräylitys 1,65 m; Sivupalkin korkeus 310 mm; 400 l alum. p-a-säiliö askelmalla (V), kork 620 mm; AdBlue®-säiliö, 85 litraa, vasemmalla lokasuojassa; Etuosan alleajosuojat (FUP); Kulkusilta, jossa askelma; Ei takalokasuojia; Roiskeesto; LED-työvalaisin.

### Optional

**16157** Polttoainesäiliöt, materiaalit ja koot  
**03323** Takavallo, jossa LED-lamput

## V-TANKO JA PERÄVAUNUVARUSTEET

JOST JSK36DV, teräslevy, 150+26mm; Pneumaattinen perävaunukytkeä, palm-tyyppi; Sähkökytkentä 24 V / 2 x 7 napaa.

### Optional

**16151** Vetopöytämerkit ja -korkeudet

## VOIMAN ULOSOTTO (PTO)

### Optional

**16148** PTO:n tyypit ja asennot

## 24 V:N VIRTALÄHDE

Laturi 130 A, akut 2x 230 Ah..

### Optional

**08775** Laturi 150 A  
**07671** Akut 2 x 210 Ah AGM C-tyyppi

## GVM JA GCM

Tekninen GVM (alustan paino) maks. 41 000 kg; Voimansiirto, GCM maks. 584000 kg luokka 2.

## KÄYTTÖOLOSUHTEET

Ilmanotto edessä.

### Optional

**02260** Ohjaamon lisäeristys  
**06614** Pölysuojus  
**03648** Sykloninen ilmanotto korkealla  
**06620** Pölysuojus + hyönteisverkko

## HUOLTO JA YLLÄPITO

Lisätakuu - voimansiirto kattaa kaikki alkuperäisen laitevalmistajan toimittamassa ajoneuvossa ilmenevät viat (kulutusosia lukuun ottamatta) 1 vuoden ajan, 2. ja 3. vuonna voimansiirrosta ilmenevät viat 300 000 km:iin asti sekä konerikon 1 vuoden ajan.; ITS-palvelu.

### Optional

**08311** Pidennetty huoltoväli

## AJONEUVON TOIMITUS

Työkalujen minimisarja.

### Optional

**07569** Nostopukki

## LISÄVARUSTEPAKETIT


### Optional

**17448** Safety pack NGD  
**17625** Climate Pack -paketti  
**17596** Executive Pack XG/XG+ -paketti

Go to [DAF.com](https://www.daf.com) to configure your own perfect DAF.

# XG 430

## FTM 8X4 Vetoauto

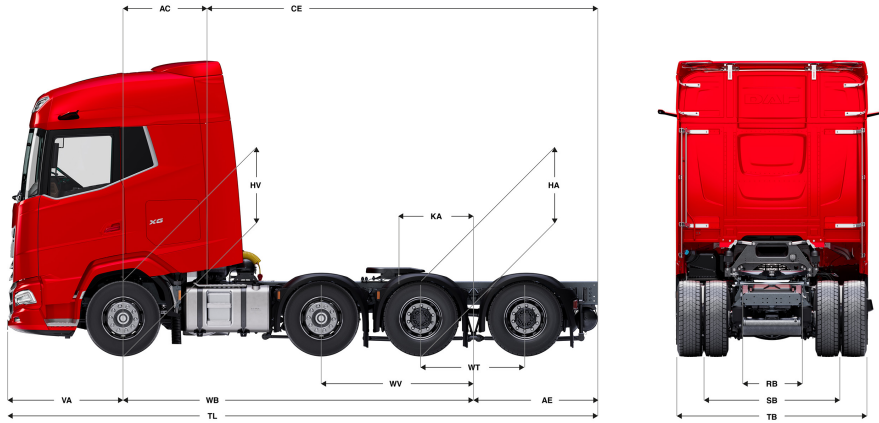

XG CAB	Wheelbase - AE		Unladen weight <sup>1)</sup>			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions								
	WB	AE <sup>5)</sup>	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CE	CH	KA <sup>6)</sup>	TL	HA <sup>7)</sup>	HA <sup>8)</sup>	TK <sup>9)</sup>	TW <sup>10)</sup>
	4,65	1,65	5837	5313	11150	2163	17687	19850	1,16	5,14	2,78	0,37	7,83	1,07	1,04	15,71	17,13

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,53	WB: 2,02	WT: 1,40	HV <sup>11)</sup> : 1,02	HV <sup>12)</sup> : 1,02	RB: 0,79	SB: 1,82	TB <sup>13)</sup> : 2,48
------------------	----------	----------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) GVM rekisteröinti asiakirjojen mukaisesti.  
 2) GCM rekisteröinti asiakirjojen mukaisesti.  
 3) Akselikuormitus vakio rengaskoolalla.  
 4) Alustan ja ohjaamon paino laskettuna vain vakiovarusteiden kanssa, säiliössä 360 litraa polttoainetta ja 77 litraa AdBlue®, kuljettajan paino 80 kg, toleranssi ±3 %. Varustuksen vaihtaminen voi vaikuttaa merkittävästi ajoneuvon painoon.  
 5) Kuvassa olevalle WB:lle voi olla saatavana muita AE-mittoja.  
 6) Laske asiakaskohtainen KA TOPECilla.

7) Korkeus kuormittamattomana vetävien akselien keskeltä.  
 8) Korkeus kuormittuna vetävien akselien keskeltä.  
 9) TK = kääntösäde reunakivetysten välissä.  
 10) TW = kääntösäde seinien välissä.  
 11) Korkeus kuormittamattomana etuakselien keskeltä.  
 12) Korkeus kuormittuna etuakselien keskeltä.  
 13) TB on kokonaisleveys takana. (Etuakselin keskellä 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.