

# Specification sheet

## XB 230

FT 4X2 Vetoauto, 13t



### ENGINES

- XB NewGen 230 PX-7 (167 kW / 227 hp)
- XB NewGen 260 PX-7 (189 kW / 257 hp)
- XB NewGen 290 PX-7 (212 kW / 287 hp)

### GVM<sup>1)</sup>

- 13000 kg
- Max. front 4500 kg
- Max. rear 9400 kg

### GCM<sup>2)</sup>

- 21000 kg

003G4802AAAA - 202513C - 06-12-2024

Nordic Truckcenter Oy, Vantaa, Tel: +358 (0) 20 769 1720, [www.nordictruckcenter.com/fi](http://www.nordictruckcenter.com/fi)

## OHJAAMON ULKOPUOLI

Day Cab, teräspuskuri, sävytetty lasi ja sähkötoimiset ikkunat. Pääpeilit ja laajakulmapeilit sähköisesti lämmitettävät. Ohjaamon leveys 2130 mm.; Sähköisesti säädettävät peilit; Peilikiinnikkeet koriin, 2,50-2,60 m; Etunäkymäpeili.

### Optional

<b>02576</b> Suurempi Day Cab - ohjaamo	<b>07343</b> Laajakulmaikkuna apukuljettajan ovelta
<b>02106</b> Sleeper Cab	<b>09282</b> Peilikiinnikkeet koriin, 2,30–2,40 m
<b>09983</b> Sumuvalot	<b>09283</b> Peilikiinnikkeet koriin, 2,40–2,50 m
<b>09984</b> Sumuvalot ja kaarvalot	

## AERODYNAMIIKKA

### Optional

<b>09286</b> Valmius katon ilmansuuntaimelle	<b>07092</b> Säädettävä, matala katon ilmansuuntain (sarja)
<b>06776</b> Säädettävä katon ilmansuuntain	<b>09287</b> Sivukaulusvalmius
<b>07109</b> Katon säädettävä ilmansuuntain, korkea (sarja)	<b>07112</b> Pitkät sivukaulukset (sarja)

## VÄRIT

; Ajovalopaneeli ja puskurit: Stone Grey; Alapor. suojuus, ohj. portaat ja lokas. Stone Grey.; Alustan väri harmaa..

### Optional

<b>06485</b> Ajovalopaneeli ja puskurit: ohjaamon väri	<b>00617</b> Alapor. suojuus, ohj. portaat ja lokas. ohj. vär.
<b>00733</b> Alaporras ohj. vär, ohj.	<b>16153</b> Ohjaamon ja alustan värit portaat ja lokas. harmaa

## OHJAAMON SISÄPUOLI

Ohjaus vasemmalla (LHD); Mekaanisesti säädettävä ohjauspylväs; Kuljettajan istuin: ilmajousitus; Apukuljettajan istuin: kiinteä, veluuri; Moottoritunnelissa säilytyslokero; Ilmastointi.

### Optional

<b>01847</b> Ohjaus oikealla (RHD)	<b>03703</b> Lisälämmitin Air Top 2000
<b>09271</b> Ohjauspyörä, nahkaa, väri musta	<b>04246</b> Kattoluukku, käsikäyttöinen
<b>03516</b> Pneumaattisesti säädettävä ohjauspylväs	<b>04258</b> Kattoluukku, sähköohjaus
<b>04346</b> Alavuode, normaali taso	

## VIESTINTÄ JA AJONHALLINTA

FMS-liitinvalmius; Digitaal. ajopiirturi, Stoneridge 1C versio G2V2; Driver Performance Assistant -ajoavustin.

### Optional

<b>16155</b> Äänentoistolaitteet, merkit ja tyypit
--

## TURVALLISUUS

Nopeusrajoituksen tunnistus; DAF Drowsiness Detection; Ajonvakautusjärjestelmä (VSC); Drive-off-ajoavustin.

### Optional

<b>08631</b> Turvavyö (kuljettaja) ja 2 turvavyön kiristintä	<b>01723</b> Ei peruutusvaroitusta
<b>07414</b> Peruutusvaroitusta, jossa itsesäätyvä äänenvoimak.	<b>16156</b> EC-ADR-paketit

## RIPUSTUS JA AKSELIT

Etuakseli F60. Parabolinen lehtijousitus, iskunvaimentimet ja kallistuksenvakain. Maksimikuormitus 4,5 tonnia.; SR10.15-tyyppinen yksittäisalennusvaihtokäyttöinen taka-akseli, jossa on elektronisesti ohjattu 4-palkeinen ilmajousitus, iskunvaimentimet ja kallistuksenvakain. Enimmäiskuormitus 9,80 tonnia..

## VANTEET JA RENKAAT

Etuakseli(t): 265/70R19.5; Vetävä(t) taka-akseli(t): 265/70R19.5; Goodyear; Hopeanharmaat pyörien suojarahkat.

### Optional

<b>06764</b> Pyörien suojarahkat, mustat	<b>16152</b> Rengasmerkit ja -tyypit
--	--------------------------------------

## VOIMANSIIRTO

PX-7-moottori, 6-sylinterinen dieselmoottori, 6,7 litraa. Teho 167 kW (227 hv) käyntinopeudella 1900 r/min. Maksimivääntö 890 Nm käyntinopeudella 1000–1700 r/min.; Pakokaasupäästöt Euro 6; Manuaalivaihteisto, 6 vaihdetta; Vaihteiston välityssuhteet 6,75 - 0,78; Taka-akselin välitysuhde 4,63.

### Optional

<b>04393</b> Manuaalivaihteisto, 9 vaihdetta	<b>03702</b> Taka-akselin välityssuhde 3,70
<b>07667</b> PowerLine- automaattivaihteisto, 8 vaihdetta	<b>02800</b> Taka-akselin välityssuhde 4,10
<b>02313</b> Vaihteiston suora välitys	<b>02810</b> Taka-akselin välityssuhde 4,11
<b>01878</b> Taka-akselin välityssuhde 3,31	<b>02808</b> Taka-akselin välityssuhde 4,56
<b>03672</b> Taka-akselin välityssuhde 3,36	<b>02843</b> Mekaaninen tasauspyörästön lukko

## JARRUJÄRJESTELMÄ

Pakokaasujarru.

### Optional

<b>09525</b> Seisontajarrun ohjaus, testiasento, äänivaroitusta
---

## ALUSTA

Akseliväli 3,50 m / peräylitys 0,83 m; Sivupalkin korkeus 270 mm; EAS-järjestelmä oikealla, poisto oikealle taakse; Akkukotelo vasemmalla, ei varapyörän kannatinta; Muovinen polttoainesäiliö 170 l; AdBlue®-säiliö, 30 litraa, alustan oikea puoli; Etuosan alleajosuojat (FUP); Kulkusilta, jossa askelma, erityispitkä; Roiskeenesto.

### Optional

<b>03323</b> Takavalot, jossa LED-lamput
--

## V-TANKO JA PERÄVAUNUVARUSTEET

Pneumaattinen perävaunun kytkentä, C-tyyppi; Sähkökytkentä 24 V / 2 x 7 napaa.

### Optional

<b>00271</b> Hinauskoukku D = 43 kN	<b>06584</b> Pneumaattinen perävaunun kytkentä, palmityyppi
-------------------------------------	---

## MUOTOILUN OSAT JA VALMISTELUT

Käyttöliitin ohjaamossa edessä.

## VOIMAN ULOSOTTO (PTO)

**Optional**

**06282** Taka-PTO 13 h, pysyvä, **16148** PTO:n tyypit ja asennot pumppukäyttö

**24 V:N VIRTALÄHDE**

Laturi 80 A, akut 2x 125 Ah..

**Optional**

**01897** Laturi 100 A **08797** Akut 2x175Ah

**GVM JA GCM**

Tekninen GVM (alustan paino) maks. 13 000 kg; Voimansiirto, GCM maks. 21á000 kg.

**Optional**

**00738** Voimansiirto, GCM maks. 24á000 kg **00620** Voimansiirto, GCM maks. 28á000 kg

**02658** Voimansiirto, GCM maks. 26á000 kg

**KÄYTTÖOLOSUHTEET**

Kosteudenerotin, lämmitämätön; Ilmanotto korkealla ohjaamon takana.

**Optional**

**02270** Kylmät olosuhteet **04767** Kosteudenerotin, lämmitetty

**HUOLTO JA YLLÄPITO**

Lisätakuu - voimansiirto kattaa kaikki alkuperäisen laitevalmistajan toimittamassa ajoneuvossa ilmenevät viat (kulutusosia lukuun ottamatta) 1 vuoden ajan, 2. ja 3. vuonna voimansiirrosta ilmenevät viat 200 000 km:iin asti sekä konerikon 1 vuoden ajan.; ITS-palvelu.

**AJONEUVON TOIMITUS**


Vakiotyökalupaketti.

**Optional**

**06491** Työkalupaketti Itä-Eurooppaa varten

# XB 230

FT 4X2 Vetoauto, 13t

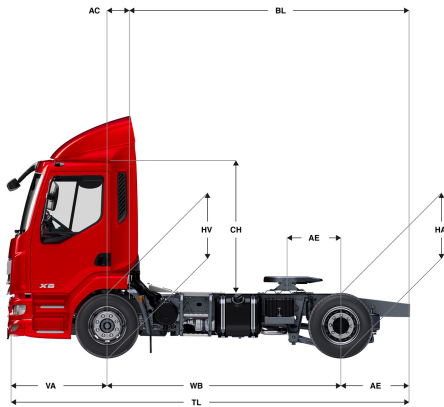

	Wheelbase - AE		Unladen weight <sup>1)</sup>			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions								
	WB	AE <sup>5)</sup>	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CE	CH	KA <sup>6)</sup>	TL	HA <sup>7)</sup>	HA <sup>8)</sup>	TK <sup>9)</sup>	TW <sup>10)</sup>
DAY CAB	3,13	0,83	3117	1511	4629	1383	7889	8371	0,28	3,68	1,88	0,00	5,30	1,00	0,98	11,04	12,24
	3,50	0,83	3147	1522	4669	1353	7878	8331	0,28	4,05	1,88	0,00	5,67	1,00	0,98	11,94	13,17
SLEEPER CAB	3,13	0,83	3257	1498	4756	1243	7902	8244	0,68	3,28	1,88	0,00	5,30	1,00	0,98	11,04	12,24
	3,50	0,83	3285	1511	4796	1215	7889	8204	0,68	3,65	1,88	0,00	5,67	1,00	0,98	11,94	13,17

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,34	HV <sup>11)</sup> : 0,96	HV <sup>12)</sup> : 0,83	RB: 0,79	SB: 1,75	TB <sup>13)</sup> : 2,35
------------------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) GVM rekisteröintiasiakirjojen mukaisesti.  
 2) GCM rekisteröintiasiakirjojen mukaisesti.  
 3) Akselikuormitus vakioengaskoolla.  
 4) Alustan ja ohjaamon paino laskettuna vain vakiovarusteiden kanssa, säiliössä 153 litraa polttoainetta ja 27 litraa AdBlue®, kuljettajan paino 80 kg, toleranssi ±3 %. Varustuksen vaihtaminen voi vaikuttaa merkittävästi ajoneuvon painoon.  
 5) Kuvassa olevalle WB:lle voi olla saatavana muita AE-mittoja.  
 6) Laske asiakaskohtainen KA TOPECilla.

7) Korkeus kuormittamattomana vetävien akselien keskeltä.  
 8) Korkeus kuormittettuna vetävien akselien keskeltä.  
 9) TK = kääntösäde reunakivetysten välissä.  
 10) TW = kääntösäde seinien välissä.  
 11) Korkeus kuormittamattomana etuakselien keskeltä.  
 12) Korkeus kuormittettuna etuakselien keskeltä.  
 13) TB on kokonaisleveys takana. (Etuakselin keskellä 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.