

Specification sheet

XF 310

FAN 6X2 Autoşasiu, Electric



ENGINES	
XD Electric 270 PACCAR EX-D2 (270 kW /	315 kWh 420 kWh 525 kWh)
XD Electric 310 PACCAR EX-D2 (310kW /	420 kWh 525 kWh)
XD Electric 350 PACCAR EX-D2 (350kW /	420 kWh 525 kWh)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
25000 kg	42000 kg
Max. front 8000 kg	
Max. rear 19000 kg	

089F0220NAAA - 202513C - 06-12-2024

Romania, TH Trucks SRL, Cluj-Napoca, www.thtrucks.ro

EXTERIOR CABINĂ

Luxurious Sleeper Cab cu aerodinamică fără egal, pentru condus cu consum eficient de combustibil și pentru emisii reduse de CO₂. Ecranul frontal uriaș și profund, curbat în părțile laterale, combinat cu geamurile laterale mari, oferă șoferului o vizibilitate directă de neegalat, pentru a spori siguranța rutieră. Interiorul cabinei este extrem de confortabil pentru condus, locuit și dormit, cu spațiu fără precedent și cu configurație practică. Lungimea cabinei: 2360 mm; lățimea cabinei: 2500 mm.; Suspensie mecanică cabină; Faruri cu LED-uri; Oglindă pentru vedere frontală.

Optional

06244 Sleeper High Cab	01925 2 lămpi de lucru LED pe peretele post. al cabinei
02889 Execuție față șasiu: fără placă inferioară	01891 Girofaruri de pericol în fața cabinei, pregătite
02952 Execuție față șasiu: placă inf. aerodinamică	06629 Două faruri semnalizatoare de pericol
07586 Execuție față șasiu: robust	03231 Parbriz
03358 Parasolar extern	03317 Lunetă: geam dublu
03922 Lumini de ceață față	07343 Geam cu vedere la bordură ușă copilot
00936 Lumini aux. LED pe pavilionul cabinei, pregătite	01550 Fără oglindă pentru vedere frontală
01836 Proiectoare Skylight cu LED	01362 Sistem digital de vizibilitate DAF
00949 Skylight LED; lumini aux. LED pe pavilion, gata	01913 DAF Corner View

AERODINAMICĂ

Optional

00008 Deflect. de aer pav. regl. scurt, Sleeper High Cab	01538 Dfl. aer pav. regl. lung înalt >4m(!) Sleeper High
01902 Dfl. aer pv. regl. lung jos >4m(!) XF Sl. High Cab	00097 Deflector reglabil plafon pentru Sleeper Cab
00124 Defl. aer pav. Lung mediu >4m(!) Sleeper High CAB	00020 Defl. aer pav. regl. lung - Sleeper High Cab scund

CULORI

Culoare cabină E1980 alb cristalin; Șasiu de culoare gri.; Culoare bară de protecție: Alb cristalin.

INTERIOR CABINĂ

Tapițeria din interiorul cabinei: De lux; Finisaj panou de bord: Vision; Decorațiune interiorul cabinei: Hexagon; Scaun șofer: Comfort Air; Scaun șofer fără cotiere; ScCplt: de tip cinema, cu tapițerie textilă; Masă panou de bord; Compartiment de depozitare central; Control automat al temperaturii și aer condiționat; Încălzitor auxiliar pentru cabină (apă).

Optional

07310 Volan de culoare neagră	03948 Sertar unic
02355 Volan, piele	04070 Două sertare
02146 Finisaj panou de bord: Platou	03954 Frigider
02353 Decorațiune interiorul cabinei: Argenta	04050 Frigider și sertar refrigerat
02350 Decorațiune interiorul cabinei: Natura	04069 Două frigider
07733 Scaun șofer: Luxury Air	02854 Saltea Xtra Comfort pentru cușeta inferioară
07736 Scaun șofer: Super Air	01775 Saltea Xtra Comfort + învelitoare pt. cușeta inf.
07737 Scaun șofer: Xtra Leather Air	06970 Controlul automat al climatizării din cabină

COMUNICAȚII ȘI GESTIONAREA CONDUSULUI

PACCAR Connect; Tahograf digital, Stoneridge 1C versiunea G2V2; Setare limitator de viteză 85/90 km/h; DAF Infotainment Luxury cu boxe Luxury; Ctrl. adaptiv viteză croazieră cu FCW și AEBS-3; Driver Performance Assistant.

Optional

09681 Pregătire pentru Maut	01915 DAF Infotainment System: Luxury Plus
06211 DAF Infotainment System cu radio FM/DAB/DAB+	06991 Control predictiv al vitezei de croazieră
03470 DAF Infotainment System: Exclusiv, pregătit	06992 Controlul predictiv al vitezei de croazieră Lite

SIGURANȚĂ ȘI SECURITATE

DAF drowsiness detection; Sistem de avertizare la ieșirea de pe șosea; Controlul stabilității vehiculului (VSC); Sistem antifurt, imobilizator motor.

Optional

08631 Airbag (șofer) și 2 disp pretens centuri siguranță	02673 DAF Turn Assist
02569 Fără monitorizare a stării șoferului	01952 Fără DAF Side & Turn Assist

SUSPENSIE ȘI PUNȚI

Față: 8,00 t, parabolică, 163N; Sarcină punte spate 13,00 t; Spate: 20,00 t, suspensie pneumatică, SR1344; Sarcină punte portantă 8,0 t; Dispozitiv de ridicare.

Optional

06257 Sarcină punte față 9,00 t	04647 Arcuri pneumatice față
06095 Sarcină punte față 10,00 t	08191 Monitorizare sarcină punte

ROȚI ȘI ANVELOPE

Punte (punți) motoare spate: 315/70R22,5; A doua punte mot. sp. sau punte port.: 315/70R22,5; F1,315/70R22.5GO FMXSE 156/150 L Steering BBA 3P; R1,315/70R22.5GO FMXDE 154/150 L Traction BBA 3P; R2,315/70R22.5GO FMXSE 156/150 L Steering BBA 3P.

Optional

16152 Mărci și tipuri de pneuri

TRANSMISIE

Motor electric de tip EX-D2; 310 kW; Încărcare c.c. de 150 kW; Vehicul electric cu acumulator; Raport de transmisie la puntea spate 2.21.

Optional

01686 270 kW	01756 Încărcare c.c. de 325 kW
01692 350 kW	03677 Încărcare: 325 kW c.c. + 22 kW c.a.
01749 Încărcare: 150 kW c.c. + 22 kW c.a.	02843 Blocare mecanică diferențial

SISTEM DE FRÂNARE

Frâne cu discuri ventilate în față și în spate. Sistem de aer cu circuit dublu și control electronic (EBS). Compresor de aer acționat electric, răcit cu apă, cu uscător cu încălzire automată cu aer..

Optional

04901 Cilindri de frână cu arc pe puntea față 1

ȘASIU

Distanță între osii 4,20 m/consolă spate 2,40 m; Înălțime lonjeron 260 mm; Localizare componentă standard; 4 ansambluri de baterii HV; Ansamblu de baterii HV stânga, pozițiile 1 și 2; Ansamblu de baterii HV dreapta, poziția 1; Scut secundar față (FUP); Sistem anti-împroșcare.

Optional

02601	Înălțime lonjeron 310 mm	01626	Fără ansamblu de baterii HV stânga
01697	3 ansambluri de baterii HV	02296	Ansamblu de baterii HV dreapta, poziția 3
01701	5 ansambluri de baterii HV	01785	Ansamblu de baterii HV dreapta, poziția 2
01634	Ansamblu de baterii HV stânga, poziția 1	01791	Ansamblu de baterii HV dreapta, pozițiile 1 și 2
01635	Ansamblu de baterii HV stânga, poziția 2	01799	Ansamblu de baterii HV dreapta, pozițiile 2 și 3
02254	Ansamblu de baterii HV stânga, poziția 3	01658	Fără ansamblu de baterii HV dreapta
01762	Ansamblu de baterii HV stânga, pozițiile 2 și 3	16157	Material și dimensiuni rezervor de combustibil

BARĂ ȘI ECHIPAMENT DE TRACȚIUNE

Piesă valoare D, D=13,7; Conectare pneumatică tip C remorcă; Conexiune electrică 24 V / 1x15 pini.

Optional

07033	Cuplaj remorcă Ringfeder D=13,7	08027	Cuplaj remorcă Rockinger D=20,0
07034	Cuplaj remorcă Ringfeder D=20,0	04659	Cablu remorcă EBS
08026	Cuplaj remorcă Rockinger D=13,0		

CAROSERII ȘI PREGĂTIREA PENTRU CAROSARE

Conector de aplicații pe șasiu.

Optional

09421	Cablaj suplimentar de rezervă	08121	Aplicație pentru platformă de ridicare
09201	Pregătire șasiu pentru BDF		

PRIZĂ DE PUTERE (PTO)

Optional

01809	Priză de alimentare E-PTO 650 V c.c. < 25 kW	04320	Priză de alimentare E-PTO 650 V c.c. < 90 kW
--------------	--	--------------	--

ALIMENTARE ELECTRICĂ 24V

2 baterii de 175 Ah.

Optional

07671	2 baterii 210 Ah AGM tip C	06440	Baterii 2 x 230 Ah
--------------	----------------------------	--------------	--------------------

GVM ȘI GCM

GVM tehnică în f. de greut. șasiului max. 27000 kg; GCM max. în funcție de transmisie 42000 kg.

Optional

02636	GCM max. în funcție de transmisie 29000 kg	02200	GCM max. în funcție de transmisie 46000 kg clasa 2
01937	GCM max. în funcție de transmisie 46000 kg	03675	GCM max. în funcție de transmisie 50000 kg clasa 3

CONDIȚII DE APLICARE

Optional

02260	Izolație suplimentară cabină	06614	Scut de protecție împotriva prafului
--------------	------------------------------	--------------	--------------------------------------

SERVICE ȘI ÎNTREȚINERE

Garantia standard acoperă 1 an pentru vehiculul complet, așa cum a fost furnizat de OEM (fără piesele de uzură reală), al doilea an pentru sistemul de transmisie ofera servicii de intervenție în teren/tractare gratuite (daca e cazul) pentru defectiuni în primul an.; Service ITS.

LIVRARE VEHICUL

Kit de scule minim.

Optional

07569	Cric
--------------	------

PACHETE OPȚIONALE


Optional

17448	Pachet Safety NGD	17623	Fără pachet Climate
17595	Pachet Executive XD/XF		

Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

XF 310

FAN 6X2 Autoșasiu, Electric

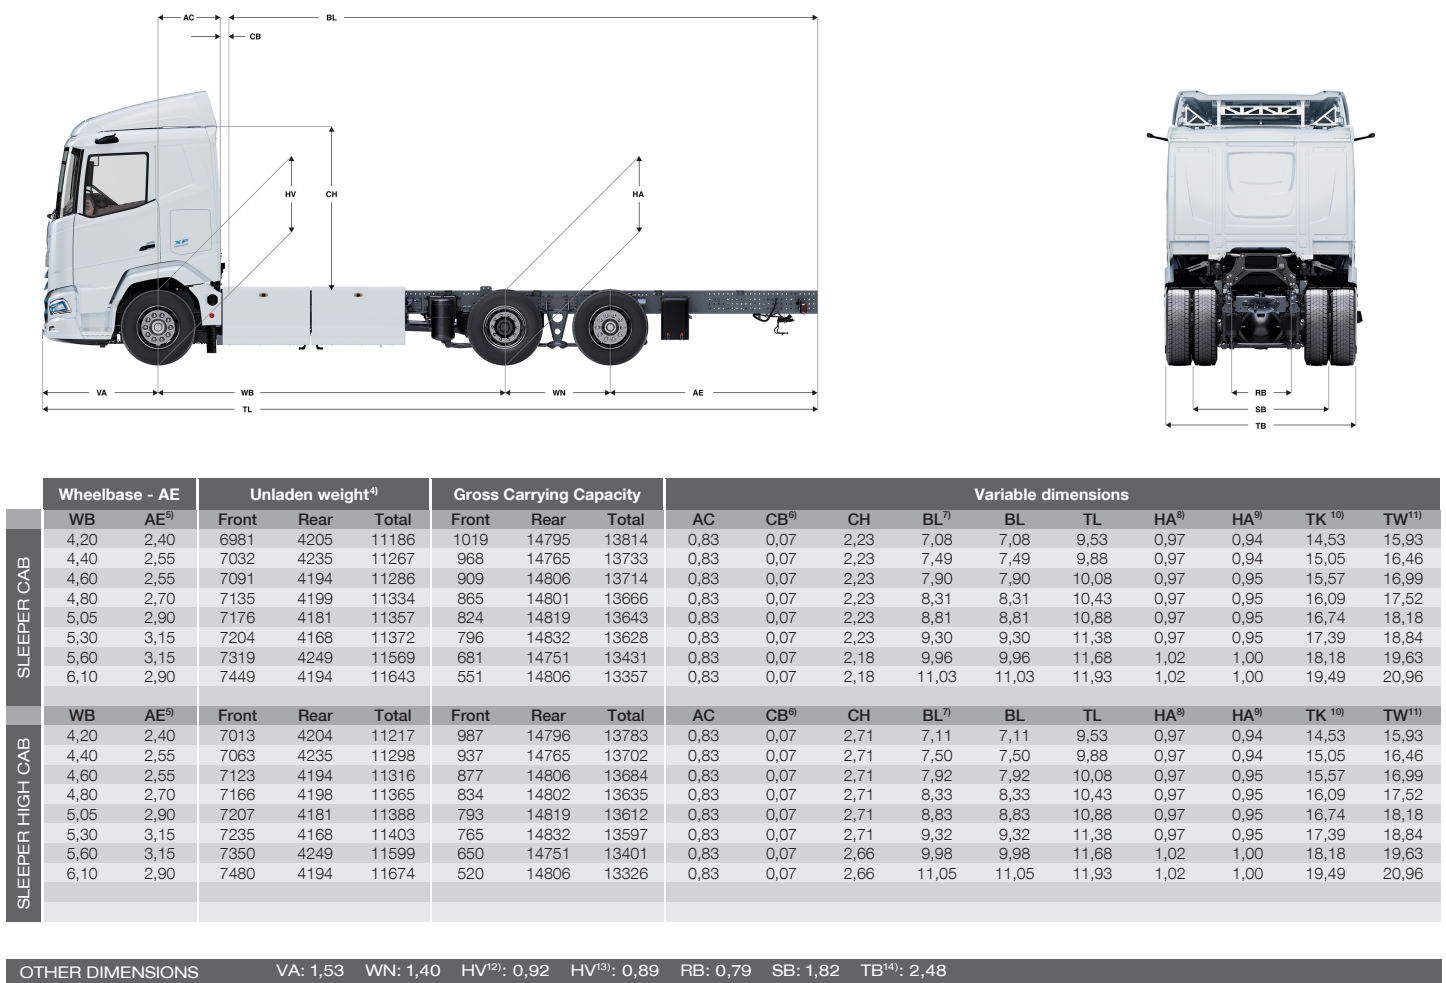

1) GVM conform documentelor de înregistrare.
2) GCM conform documentelor de înregistrare.
3) Sarcină pe punte cu pneuri de dimensiune standard.
4) Greutatea cabinei și a șasiului calculată cu: elemente cu specificații standard, 3 litri de combustibil, 0 litri de AdBlue®, șofer cu o greutate de 80 kg, toleranță de ± 3%. Schimbarea specificațiilor poate avea un impact semnificativ asupra greutății vehiculului.
5) Alte dimensiuni AE pot fi disponibile pentru WB indicate. Modificați consola spate pentru lungimea calculată a caroseriei.
6) CB este bazat pe admisie aer și/sau evacuare standard.
7) Calculați lungimea caroseriei în funcție de client cu TOPEC. Lungimile caroseriei bazate pe distribuția uniformă a sarcinii la sarcină maximă pe punți.
8) Înălțime fără sarcină în centrul punții motoare (punte portantă jos).
9) Înălțime cu sarcină în centrul punții(lor) motoare.
10) TK = diametru de bracaj între trotuare.
11) TW = diametru de bracaj între pereți.
12) Înălțime fără sarcină în centrul punții(lor) frontale.
13) Înălțime cu sarcină în centrul punții(lor) frontale.
14) TB reprezintă lățimea totală în spate. (În partea centrală a punții față 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.