


Specification sheet

XF 450

FA 4X2 Forvogn

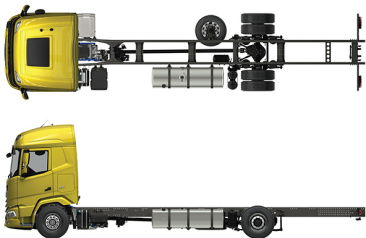

XF XG XG+

ENGINES

- New Generation XF 370 MX-11 (270 kW / 367 hk)
- New Generation XF 410 MX-11 (300 kW / 408 hk)
- New Generation XF 450 MX-11 (330 kW / 449 hk)
- New Generation XF 430 MX-13 (315 kW / 428 hk)
- New Generation XF 480 MX-13 (355 kW / 483 hk)
- New Generation XF 530 MX-13 (390 kW / 530 hk)

GVM¹⁾

- 19500 kg
- Max. front 8000 kg
- Max. rear 11500 kg

GCM²⁾

- 50000 kg

DAF Trucks Danmark A/S, www.daftrucks.dk

003F0209AAAA - 202217B - 14-01-2022



FØRERHUSET UDVENDIGT

Luksuriøst førerhus til XF serien med uovertruffen aerodynamik, der giver brændstoføkonomisk kørsel og lav CO₂-emission. Den store og dybe frontskærm, der buer langs siderne samt de store sideruder, giver føreren et uovertruffet direkte udsyn, der øger trafikssikkerheden. Førerhuset indvendigt er yderst komfortabelt til kørsel, ophold og overnatning med hidtil uset rummelighed og praktisk indretning. Førerhuslængde: 2360 mm, førerhusbredde: 2500 mm.; Mekanisk førerhusophængning; Bakspejl; Centralt låsesystem, 2 nøgler, 2 RC enheder.

Optional

01226	Luftaffjedret førerhusophæng	00949	LED Skylights; ekstra LED-lygter på tag, forb.
03358	Udvendig solskærm	01891	Rotorblink foran på førerhus, forberedt
04355	Tryklufthorn, forberedt	06629	2 rotorblink
00847	Tryklufthorn, enkelt sæt	03232	Forrude med solfilm
09006	Tryklufthorn, dobbelt sæt	03317	Bagrude: dobbeltlagsglas
01043	LED-forlygter og LED-kurvelys	07343	Kantstensrude i dør i medchaufførside
03922	Tågeforlygter	01886	Lamineret glas med solfilm
00936	Ekstra LED-lygter på førerhustag, forberedt	01362	DAF digitalt udsynssystem
01836	LED-skylights	01913	DAF Corner View

SPOILERUDSTYR

Optional

01895	Lang, lav just. tagsp. over 4 m(!) til XF førerhus	01805	Kort, justerbar tagspoiler
01698	Lang, høj justerbar tagspoiler, over 4m(!)	02889	Forreste chassibundudførelse: høj
01818	Lang, lav justerbar tagspoiler	02952	Forreste chassibundudf.: aerod. bundplade

FARVER

Førerhusfarve E1980 Crystal White; Chassis i grå..

FØRERHUS INDVENDIGT

Farve på kabineindtræk: Luxury; Kabineinteriør: Hexagon; Førersæde: Comfort Air; Medchaufførsæde: Cinema med stofindtræk; Automatisk temperaturstyring/aircondition; Supplerende kabinevarmer (vand).

Optional

02355	Rat, læder	03862	Medchaufførsæde: Cinema + bord, læderindtræk
02353	Kabineinteriør: Argenta		
02350	Kabineinteriør: Natura	07748	Passagersæde: Xtra Leather Air
07733	Førersæde: Luxury Air		
07736	Førersæde: Super Air	00967	Sikkerhedsseler røde
07737	Førersæde: Xtra Leather Air	02823	TV, forberedt
03461	Medchaufførsæde: Cinema + bord; stofindtræk	03948	Enkeltskuffe
07741	Passagersæde: Comfort Air	04070	To skuffer
03781	Medchaufførsæde: Cinema med Alcantara-indtræk	03954	Køleskab
07743	Passagersæde: Luxury Air	04050	Køleskab og skuffe
03849	Medchaufførsæde: Cinema + bord, Alcantara-indtræk	04069	To køleskabe
03848	Medchaufførsæde: Cinema med læderindtræk	02854	Madras med ekstra komfort til underkøje
07746	Passagersæde: Super Air	01775	Madras med ekst. komf. med topmadras til underkøje
		06970	Automatisk klimaanlæg i førerhus

KOMMUNIKATIONS- OG KØRSELSSTYRING

Digital fartskriver, Stoneridge 1C; Hast.begrænserindst. 85 km/t; Eco fra 90 km/t; Antenner: radio, 2x mobil, GNSS; Justerbar fartpilot med FCW og AEBS-3.

Optional

09681	Forberedt til Maut	01915	DAF Infotainment System: Luxury Plus
02828	DAF Infotainment System: Exclusive	06991	Intelligent fartpilot
02825	DAF Infotainment System: Luxury	06992	Lite-version af intelligent fartpilot

SIKKERHED

Advarsel om overskridelse af vejbane; Styring af køretøjets stabilitet (VSC); Standard motorstartspærresystem.

Optional

08631	Airbag (førerside) og 2 seleopstrammere	00795	Sikkerhedsbestemmelser EC ADR
01725	Bakalarm	07267	City Turn-assistent, forberedt.

OPHÆNG OG AKSLER

Forakselbelastning 8,00 t; Bagaksel SR1344.

Optional

06257	Forakselbelastning 9,00 t	04588	Bagaksel SR1347
04647	Luftaffjedring for	01603	Parabelfjedre bag
04057	Bagaksel HR1356	08191	Akseltryksføler

HJUL OG DÆK

Foraksel/forakslar: 315/70R22.5; Drevet bagaksel/drevne bagakslar: 315/70R22.5; Skivehjul i stål, sølvgrå; Sølvgrå hjulbeskyttelsesringe.

Optional

06877	Skivehjul i stål, sorte	02434	Hjul, aluminium Alcoa Dura-Bright, 32 mm
06879	Hjul, Alcoa børstet aluminium, 32 mm	16152	Dækmærker og -typer

DRIVLINIE

Motor MX-11, 6-cylindret multimomentdieselmotor, 10,8 liter. Effekt 330 kW (449 hk) ved 1600 o/min. Maks. moment 2350 Nm ved 900 -1125 o/min.; Udstødningsemission Euro 6; Motorstandsning ved tomgang, 5 minutter; Automatisk gearkasse, TraXon, 12-trins; Gearudveksling 16,69-1,00; Udvekslingsforhold for bagaksel 2,21.

Optional

07103 Automatisk gearkasse, TraXon, 16-trins	02314 Gearkasse med overdrive
--	-------------------------------

BREMSESYSTEM

Motorbremse; Ventilerede skivebremses for og bag. Sikkerhedsstrykluftkredsløb med elektronisk styring (EBS)..

Optional

09921 MX Engine Brake	04901 Fjederbremsecylindere på første foraksel
02715 ZF intarder	

CHASSIS

Akselafstand 4,70 m / overhæng bagtil 2,05 m; Længdedrager, højde 260 mm; Standard komponentplacering; Vandret udstødningsrør, lavt; AdBlue®-tank, 45 l, på venstre side af chassiset; Underkøringskofanger for; Stænkafdæmpning.

Optional

02601 Længdedrager, højde 310 mm	03323 Baglygter med LED-pærer
07071 Reservehjulsophæng i højre side	

TRÆKSTANG OG TRAILERUDSTYR

D-værdi, tværvange D=13,7; Pneumatisk anhängertilslutning, 'palm'-type; Elektrisk tilslutning 24 V / 2x7 ben.

Optional

07033 Trailerkobling, Ringfeder D=13,7	08027 Trailerkobling, Rockinger D=20,0
07034 Trailerkobling, Ringfeder D=20,0	04659 Anhængerlabel EBS
08026 Trailerkobling, Rockinger D=13,0	

KARROSSERIER OG FORBEREDELSE TIL OPBYGNING

Applikationsstik på chassis.

Optional

09421 Ekstra reserveledningsnet	02191 Forreste beslag til en DIN-monteringsplade, forb.
03225 Fleksibelt applikationsstik	

KRAFTUDTAG (PTO)

Optional

16148 Kraftudtagstyper og -positioner

EL-SYSTEM

Generator 110 A, batterier 2x 230 Ah..

Optional

04492 Generator 130 A	08797 Batterier, 2x175Ah
08775 Generator, 150 A	07671 Batterier 2 x 210AH AGM type C
01257 Batterier, 2x140Ah	

TOTALVÆGT OG VOGNTOGSVÆGT

Chassisvægtrelateret teknisk GVM, maks. 20.500 kg; Drivlinjerelateret maks. GCM 50.000 kg, klasse 3.

Optional

00200 Drivlinjerelateret maks. GCM 38.000 kg, klasse 2	00939 Drivlinjerelateret maks. GCM 56.000 kg, klasse 2
00209 Drivlinjerelateret maks. GCM 40.000 kg, klasse 3	00818 Drivlinjerelateret maks. GCM 60.000 kg, klasse 3
03673 Drivlinjerelateret maks. GCM 44.000 kg, klasse 2	

DRIFTSBETINGELSER

Frontmonteret luftindtag.

Optional

02260 Ekstra isolering af førerhuset	06614 Støvfaskærmning
--------------------------------------	-----------------------

SERVICE OG VEDLIGEHOLDELSE

Garanti Plus - transmission, dækker hele køretøjet (ekskl. reelle sliddele) i 1 år, transmissionen i 2 og 3 år op til 500.000 km samt havari i 1 år.; ITS-service.

Optional


08311 Udvidet serviceinterval



Go to DAF.com to configure your own perfect DAF.

XF 450

FA 4X2 Forvogn

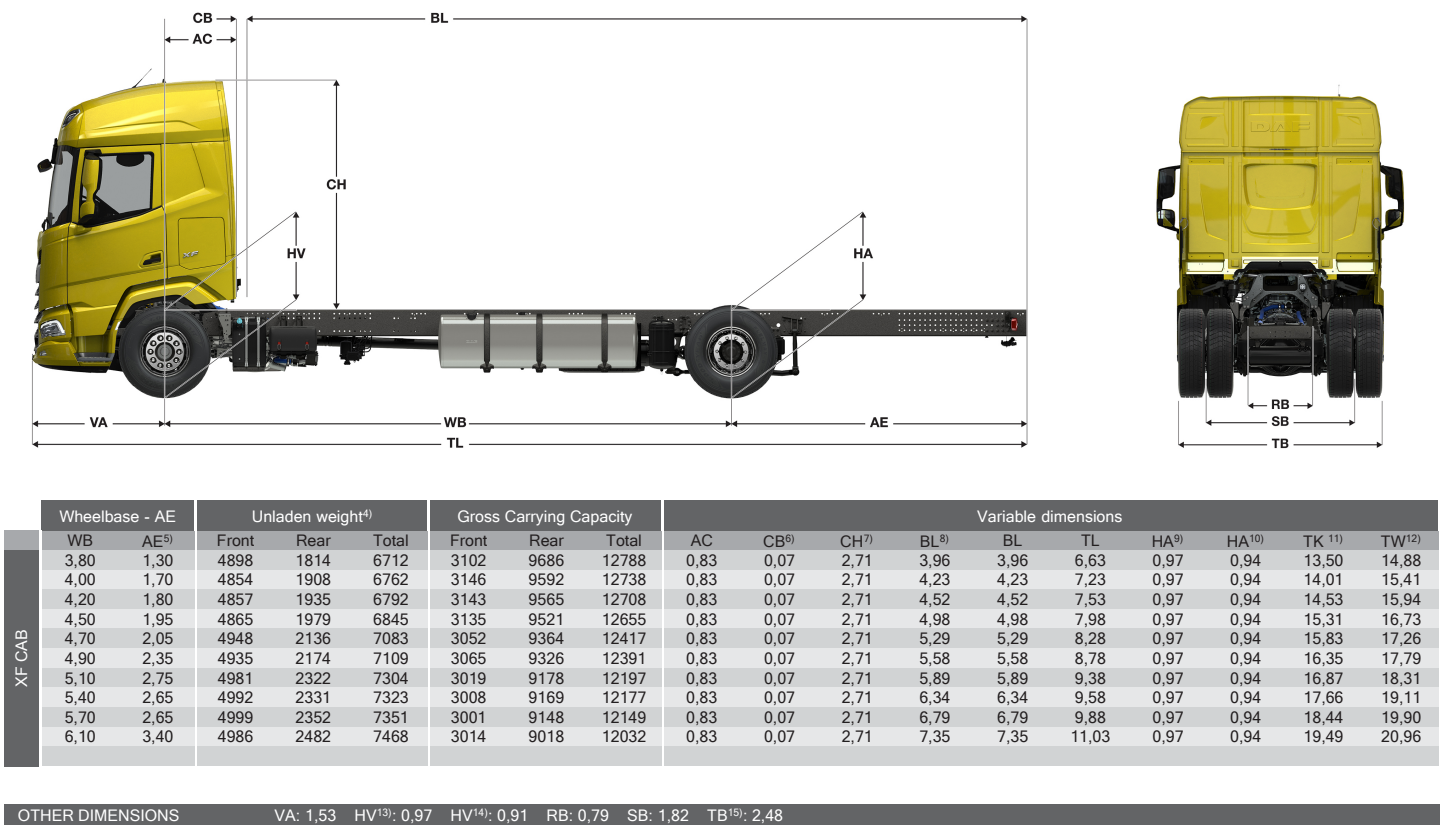

1) Totalvægt i overensstemmelse med registreringspapirer.
2) Vognogsvægt i overensstemmelse med registreringspapirer.
3) Akselbelastning med standard dækstørrelse.
4) Chassis- og førerhusvægt beregning: Standardspecifikationer kun med 558 liter brændstof, 41 liter AdBlue® og chauffør på 80 kg, med en tolerance $\pm 3\%$. Hvis specifikationer ændres, kan det have stor indvirkning på køretøjsvægten.
5) Der findes andre AE-dimensioner til de fleste WB. Ret bagoverhæng ind efter den beregnede karosserilængde.
6) Det angivne CB er baseret på standardluftindtag og/eller udstødning.
7) Kabinehøjden måles fra rammeelement til lukket kabinetagluge.
8) Beregn kundespecifik karosserilængde med TOPEC. Den angivne karosserilængde er baseret på ligeligt fordelt belastning og læsning af køretøjet op til maks. akselbelastning.
9) Ulæsset højde midt på drivakslen.
10) Læsset højde midt på drivakslen.
11) TK = vendediameter mellem fortovskanter.
12) TW = vendediameter mellem mure.
13) Ulæsset højde midt på frontaksel(er).
14) Læsset højde midt på frontaksel(er).
15) TB er totalbredden bagest. (Ved midten af foraksel 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.