

Specification sheet

XDC 300

FAT 6X4 Alusta



ENGINES

- XDC NewGen 300 MX-11 (220 kW / 299 hv)
- XDC NewGen 340 MX-11 (251 kW / 341 hv)
- XDC NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 hv)
- XDC NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 hv)
- XDC NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 hv)

GVM¹⁾

- 27000 kg
-
- Max. front 8000 kg
- Max. rear 19000 kg

GCM²⁾

- 38000 kg
-
-
-

Nordic Truckcenter Oy, Vantaa, Tel: +358 (0) 20 769 1720, www.nordictruckcenter.com/fi

OHJAAMON ULKOPUOLI

Ylellinen Day Cab -ohjaamo, jonka aerodynaaminen muotoilu vähentää polttoaineenkulutusta ja CO₂-päästöjä. Suuri, syvä ja kaarevareunainen tuulilasi sekä isot sivuikkunat tarjoavat erinomaisen näkyyvyyden ja parantavat turvallisuutta. Ohjaamon pituus 2030 mm; ohjaamon leveys: 2 500 mm. Ohjaamoaskelten määrä: 3.; Ohjaamon mekaaninen jousitus; LED-ajovalot ja -sumuvalot; Ei DAF Digital Vision kamerajärjestelmää; DAF Corner View katvekamera; Peruutuskamera.

Optional

07018 Makuuohjaamo	06629 LED-majakat katolla 2 kpl
06244 Korkea makuuohjaamo	07201 Skylight-valot
01226 Ohjaamon ilmajousitus	03232 Tuulilasi, jossa aurinkosuojakalvo
04291 Joustava ohjaamon askelma	03317 Takaikkuna: kaksinkertainen
04355 Paineilmatorvien valmuis	07343 Laajakulmaikkuna apukuljettajan ovela
00847 Paineilmatorvet 2 kpl	01886 Laminoitu lasi, jossa aurinkosuojakalvo
09006 Paineilmatorvet 4 kpl	01354 Ei pÄäpeilejÄä
02591 Kaukovaloavustin	01362 DAF Digital Vision kamerajärjestelmä
01925 Kaksi LED-työvaloa ohjaamon takaseinälle	01912 Ilman DAF Corner View katvekameraa
01891 Majakkavalmuis maskin takana	03151 Peruutuskamera ja valmuis toiselle kameralle

AERODYNAMIIKKA

Ei katon ilmansuuntainta; Ei katon ilmansuuntainta; Ei sivukauluksia.

Optional

07332 Säädettävä katon ilmansuuntain, Day Cab	04906 Sivukaulukset, yksi puoli saranoitu
07340 Säädettävä katon ilmansuuntain, Sleeper Cab	03074 Sivukaulukset, molemmat puolet saranoitu
01818 Sääd. katon ilm.suunt. pitkä mat. Sleeper High Cab	16154 Katon ilmansuuntaimet, tyypit ja asetukset
01805 Sääd. katon ilmansuuntain lyhyt Sleeper High Cab	

VÄRIT

Ohjaamon väri E1980 Crystal White; Ohjaamon askelma Stone Grey; Alustan väri harmaa.; Puskurin väri: harmaa.

Optional

16153 Ohjaamon ja alustan värit	02989 Puskurin väri: Brilliant White
04984 Puskurin väri: Crystal White	02990 Puskurin väri: ohj. väri

OHJAAMON SISÄPUOLI

Musta ohjauspyörä; Ohjaamon sisätilojen verhoilu väri: Luxury; Ohjaamon sisätilojen sisustus: Hexagon; Kuljettajan istuin: Comfort Air; Apuk. ist.: cinema, kangasverh.; Ei kojelaudan pöytää; Automaattinen lämmönsäätö ja ilmastointi; Ei ilmastointia pysäköitäessä.

Optional

02354 Ohjauspyörä, jossa hopeanväriset yksityiskohdat	03848 Apuk. ist.: cinema, nahkaverhoilu
02355 Ohjauspyörä, nahkaverhoilu	07746 Apukuljettajan istuin: Super Air
02353 Ohjaamon sisätilojen sisustus: Argenta	03862 Apuk. ist.: cinema + pöytä; nahkaverhoilu
02350 Ohjaamon sisätilojen sisustus: Natura	07748 Apukuljettajan istuin: Xtra Leather Air
07733 Kuljettajan istuin: Luxury Air	02117 Kolmas istuin
07736 Kuljettajan istuin: Super Air	02837 Kojelaudan pöytä
07737 Kuljettajan istuin: Xtra Leather Air	03948 Yksi laatikko
03461 Apuk. ist.: cinema + pöytä; kangasverhoilu	03954 Jääkaappi
07741 Apukuljettajan istuin: Comfort Air	02838 Vaahtomuovipatja alavuoteelle
03781 Apuk. ist.: cinema, alcantara-verhous	02854 Xtra Comfort -patja alavuoteelle
07743 Apukuljettajan istuin: Luxury Air	01775 Xtra Comfort -patja ja sijauspatja alavuoteelle
03849 Apuk. ist.: cinema + pöytä; alcantara-verhous	04258 Kattoluukku, sähköohjaus

VIESTINTÄ JA AJONHALLINTA

PACCAR Connect; Digitaal. ajopiirturi, Stoneridge, versio G2V2A; Nopeusrajoittimen asetus 85/90 km/h; Infotainment-järjestelmän perusversio; Mukautuva vakionopeussäädin ja FCW sekä AEBS-3; Ei ennakoivaa vakionopeudensäädintä.

Optional

07020 PACCAR Connect navigoinnilla	01219 Kaiuttimet: Exclusive
07021 PACCAR Connect navigoinnilla ja tabl.ohjelmistolla	09908 Vakionopeussäädin
03470 Infotainment. DAF Truck Nav. ja tablettivalmuis	06991 Ennakoiva vakionopeussäädin
03684 Infotainment ja DAF Truck Navigation	06992 Ennakoiva vakionopeussäädin, Lite

TURVALLISUUS

Nopeusrajoituksen tunnistus; DAF Drowsiness Detection; Kaistavahtijärjestelmä; Drive-off-ajoavustin; DAF Side & Turn Assist.

Optional

08631 Turvatyyny (kuljettaja) ja 2 turvavyön kiristintä	00795 Turvallisuussäädin EC ADR
03628 DAF Drowsiness & Distraction Detection	16156 EC-ADR-paketit
09991 Ei kaistavahtijärjestelmää	

RIPUSTUS JA AKSELIT

Edessä: 8,00 t, parabolinen, 167N; Etujouset paraboliset; Taka-akseli HR1670T; Porrastettu takajousitus; Taka-akselin kuorma 10,50 + 10,50 t; Takana: 21,00 t, trapetsijousitus, HR1670T; Ei nostolaitetta.

Optional

03860 Edessä: 7,50 t, parabolinen, 167N	04545 Taka-akselin kuorma 9,50 + 9,50 t
00300 Edessä: 9,00 t, parabolinen, 187N	04563 Taka-akselin kuorma 13,00 + 13,00 t
08730 Taka-akseli SR1132T	

VANTEET JA RENKAAT

Etuakseli(t): 315/80R22.5; Vetävä(t) taka-akseli(t): 315/80R22.5; Goodyear; Rengaspaineiden valvonta.

Optional

16152 Rengasmerkit ja -tyypit

VOIMANSIIRTO

MX-11-moottori, 6-sylinterinen dieselmoottori, 10,8 litraa. Teho 220 kW (299 hv) käyntinopeudella 1600 r/min. Maksimivääntö 1450 Nm käyntinopeudella 900–1400 r/min.; Automaattivaihteisto, TraXon, 12 vaihdetta.; Automatisoitu vaihteisto TraXon 12TX1810, välityssuhteet 12,92-0,77, 12 vaihdetta.; Taka-akselin välityssuhde 3,76; Mekaaninen tasauspyörästäön lukko.

JARRUJÄRJESTELMÄ

Seisontajarrun paineilmaohjaus; Paineilmatoiminen seisontajarru; Vetävä taka-akseli, jossa rumpujarrut.

Optional

02366 MX-moottorijarru	01497 Seisontajarrun paineilmaohjaus ja äänivaroitin
02281 ZF Intarder	06032 Jousijarrusylinteri takateliakseleissa 1 ja 2
02304 MX Engine Brake ja ZF Intarder	04375 Sähköpneumaattinen seisontajarru
02715 ZF Intarder	03969 Seisontajarruavustin
01572 Seisontajarrun sähköpneumaattinen ohjaus	06127 Vetävä taka-akseli, jossa levyjarrut

ALUSTA

Akseliväli 4,55 m / peräilytys 1,50 m; Sivupalkki 310/7,0 mm, etu- ja takavahvike; Sivupalkin korkeus 310 mm; 340 l alum. polttoainesäiliö (V), korkeus 505 mm; AdBlue®-säiliö, 45 litraa, alustan vas. sivulla.

Optional

16157 Polttoainesäiliöt, materiaalit ja koot

V-TANKO JA PERÄVAUNUVARUSTEET

Sulkupalkin D-arvo = 0 kN.

MUOTOILUN OSAT JA VALMISTELUT

Optional

02729 Plug & Play -käyttöliitin **09421** Lisävarajohdot

VOIMAN ULOSOTTO (PTO)

Optional

16148 PTO:n tyypit ja asennot

24 V:N VIRTALÄHDE

Laturi 110 A, akut 2x 140 Ah..

GVM JA GCM

Tekninen GVM (alustan paino) maks. 27 000 kg; GCM (voimansiirto) maks. 38000 kg luokka 2.

Optional

01207 Voimansiirto, GCM maks. 35 500 kg luokka 2	03675 Voimansiirto, GCM maks. 50á000 kg luokka 3
00209 Voimansiirto, GCM maks. 40á000 kg luokka 3	00778 Voimansiirto, GCM maks. 58á000 kg luokka 2
03673 Voimansiirto, GCM maks. 44 000 kg luokka 2	00818 Voimansiirto, GCM maks. 60á000 kg luokka 3

KÄYTTÖOLOSUHTEET

Ohjaamon peruseristys; Ilmanotto edessä.

Optional

02260 Ohjaamon lisäeristys	03648 Sykloninen ilmanotto korkealla
-----------------------------------	---

HUOLTO JA YLLÄPITO

Lisätakuu - voimansiirto kattaa kaikki alkuperäisen laitevalmistajan toimittamassa ajoneuvossa ilmenevät viat (kulutusosia lukuun ottamatta) 1 vuoden ajan, 2. ja 3. vuonna voimansiirrosta ilmenevät viat 200 000 km:iin asti sekä konerikon 1 vuoden ajan.; ITS-palvelu.

Optional

08311 Pidentetty huoltoväli

AJONEUVON TOIMITUS



Optional

02008 Ei työkalupakettia	06492 Turkin työkalusarja
02019 Vakiotyökalupaketti	06491 Työkalupaketti Itä-Eurooppaa varten

Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

XDC 300

FAT 6X4 Alusta

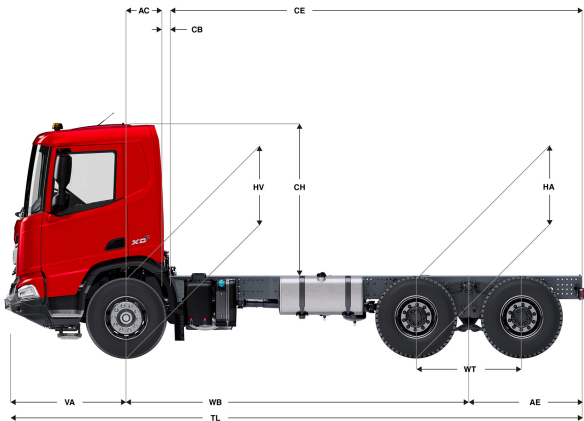

	Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
DAY CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	4,05	1,50	4848	3980	8827	3152	15020	18173	0,50	0,07	2,01	5,56	6,44	7,16	1,17	1,12	14,15	15,58
	4,55	1,50	4844	4013	8857	3156	14987	18143	0,50	0,07	2,01	6,39	7,37	7,66	1,17	1,12	15,45	16,90
	5,00	1,65	4886	4102	8989	3114	14898	18011	0,50	0,07	2,01	7,13	8,24	8,26	1,16	1,12	16,62	18,09
	5,55	3,20	4946	4571	9518	3054	14429	17482	0,50	0,07	2,01	8,02	9,29	10,36	1,16	1,11	18,05	19,54
SLEEPER CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	4,05	1,50	4961	3973	8934	3039	15027	18066	0,83	0,07	2,01	4,94	5,83	7,16	1,17	1,12	14,15	15,58
	4,55	1,50	4956	4008	8964	3044	14992	18036	0,83	0,07	2,01	5,77	6,76	7,66	1,17	1,12	15,45	16,90
	5,00	1,65	4999	4097	9096	3001	14903	17904	0,83	0,07	2,01	6,53	7,63	8,26	1,16	1,12	16,62	18,09
	5,55	3,20	5058	4567	9625	2942	14433	17375	0,83	0,07	2,01	7,43	8,69	10,36	1,16	1,11	18,05	19,54
SLEEPER HIGH CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	4,05	1,50	4992	3973	8964	3008	15027	18036	0,83	0,07	2,49	4,95	5,85	7,16	1,17	1,12	14,15	15,58
	4,55	1,50	4987	4007	8994	3013	14993	18006	0,83	0,07	2,49	5,78	6,78	7,66	1,17	1,12	15,45	16,90
	5,00	1,65	5029	4097	9126	2971	14903	17874	0,83	0,07	2,49	6,54	7,66	8,26	1,16	1,12	16,62	18,09
	5,55	3,20	5089	4567	9655	2911	14433	17345	0,83	0,07	2,49	7,45	8,71	10,36	1,16	1,11	18,05	19,54

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,61	WT: 1,40	HV ¹²⁾ : 1,19	HV ¹³⁾ : 1,07	RB: 0,79	SB: 1,82	TB ¹⁴⁾ : 2,48
------------------	----------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) GVM rekisteröintiasiakirjojen mukaisesti.
2) GCM rekisteröintiasiakirjojen mukaisesti.
3) Akselikuormitus vakioirengaskoolalla.
4) Alustan ja ohjaamon paino laskettuna vain vakiovarusteiden kanssa, säiliössä 306 litraa polttoainetta ja 41 litraa AdBlue®, kuljettajan paino 80 kg, toleranssi ±3 %. Varustuksen vaihtaminen voi vaikuttaa merkittävästi ajoneuvon painoon.
5) Kuvassa olevalle WB:lle voi olla saatavana muita AE-mittoja. Muuta peräilytystä lasketun rungon mitan mukaan.
6) CB perustuu vakioilmanottoon ja/tai ilmanpoistoon.
7) Laske asiakaskohtainen rungon pituus TOPECilla. Runkopituudet kuvassa tasaisesti jakautuneen kuorman ja akselin enimmäiskuormituksen mukaan.

8) Korkeus kuormittamattomana vetävien akselin keskeltä.
9) Korkeus kuormitettuna vetävien akselin keskeltä.
10) TK = kääntösäde reunakivetysten välissä.
11) TW = kääntösäde seinien välissä.
12) Korkeus kuormittamattomana etuakselin keskeltä.
13) Korkeus kuormitettuna etuakselin keskeltä.
14) TB on kokonaisleveys takana. (Etuakselin keskellä 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.