


Specification sheet

# XDC 370

FAD 8X4 Alusta



ENGINES

- XDC NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 hv)
- XDC NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 hv)
- XDC NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 hv)

GVM<sup>1)</sup>

- 35000 kg
- Max. front 16000 kg
- Max. rear 19000 kg

GCM<sup>2)</sup>

50000 kg

003F0171CAAA - 202545A - 15-07-2025

Nordic Truckcenter Oy, Vantaa, Tel: +358 (0) 20 769 1720, [www.nordictruckcenter.com/fi](http://www.nordictruckcenter.com/fi)

## OHJAAMON ULKOPUOLI

Ylellinen Day Cab -ohjaamo, jonka aerodynaaminen muotoilu vähentää polttoaineenkulutusta ja CO<sub>2</sub>-päästöjä. Suuri, syvä ja kaarevareunainen tuulilasi sekä isot sivuikkunat tarjoavat erinomaisen näkyvyyden ja parantavat turvallisuuksia. Ohjaamon pituus 2030 mm; ohjaamon leveys: 2 500 mm. Ohjaamoaskelten määrä: 3.; Ohjaamon mekaaninen jousitus; LED-ajovalot ja -sumuvalot; Ei DAF Digital Vision kamerajärjestelmää; DAF Corner View katvekamera; Peruutuskamera.

### Optional

|                                                       |                                                           |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>07018</b> Makuuohjaamo                             | <b>06629</b> LED-majakat katolla 2 kpl                    |
| <b>06244</b> Korkea makuuohjaamo                      | <b>07201</b> Skylight-valot                               |
| <b>01226</b> Ohjaamon ilmajousitus                    | <b>03232</b> Tuulilasi, jossa aurinkosuojakalvo           |
| <b>04291</b> Joustava ohjaamon askelma                | <b>03317</b> Takaikkuna: kaksinkertainen                  |
| <b>04355</b> Paineilmatorvien valmius                 | <b>07343</b> Laajakulmaikkuna apukuljettajan ovela        |
| <b>00847</b> Paineilmatorvet 2 kpl                    | <b>01886</b> Laminoitu lasi, jossa aurinkosuojakalvo      |
| <b>09006</b> Paineilmatorvet 4 kpl                    | <b>01354</b> Ei pÄäpeilejä                                |
| <b>02591</b> Kaukovaloavustin                         | <b>01362</b> DAF Digital Vision kamerajärjestelmä         |
| <b>01925</b> Kaksi LED-työvaloa ohjaamon takaseinälle | <b>01912</b> Ilman DAF Corner View katvekameraa           |
| <b>01891</b> Majakkavalmius maskin takana             | <b>03151</b> Peruutuskamera ja valmius toiselle kameralle |

## AERODYNAMIIKKA

Ei katon ilmansuuntainta; Ei katon ilmansuuntainta; Ei sivukauluksia.

### Optional

|                                                               |                                                         |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>07332</b> Säädettävä katon ilmansuuntain, Day Cab          | <b>04906</b> Sivukaulukset, yksi puoli saranoitu        |
| <b>07340</b> Säädettävä katon ilmansuuntain, Sleeper Cab      | <b>03074</b> Sivukaulukset, molemmat puolet saranoitu   |
| <b>01805</b> Sääd. katon ilmansuuntain lyhyt Sleeper High Cab | <b>16154</b> Katon ilmansuuntaimet, tyypit ja asetukset |

## VÄRIT

Ohjaamon väri E1980 Crystal White; Ohjaamon askelma Stone Grey; Alustan väri harmaa.; Puskurin väri: harmaa.

### Optional

|                                           |                                             |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>16153</b> Ohjaamon ja alustan värit    | <b>02989</b> Puskurin väri: Brilliant White |
| <b>04984</b> Puskurin väri: Crystal White | <b>02990</b> Puskurin väri: ohj. väri       |

## OHJAAMON SISÄPUOLI

Musta ohjauspyörä; Ohjaamon sisätilojen verhoilu väri: Luxury; Ohjaamon sisätilojen sisustus: Hexagon; Kuljettajan istuin: Comfort Air; Apuk. ist.: cinema, kangasverh.; Ei kojelaudan pöytää; Automaattinen lämmönsäätö ja ilmastointi; Ei ilmastointia pysäköitäessä.

### Optional

|                                                              |                                                              |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>02354</b> Ohjauspyörä, jossa hopeanväriset yksityiskohdat | <b>03848</b> Apuk. ist.: cinema, nahkaverhoilu               |
| <b>02355</b> Ohjauspyörä, nahkaverhoilu                      | <b>07746</b> Apukuljettajan istuin: Super Air                |
| <b>02353</b> Ohjaamon sisätilojen sisustus: Argenta          | <b>03862</b> Apuk. ist.: cinema + pöytä; nahkaverhoilu       |
| <b>02350</b> Ohjaamon sisätilojen sisustus: Natura           | <b>07748</b> Apukuljettajan istuin: Xtra Leather Air         |
| <b>07733</b> Kuljettajan istuin: Luxury Air                  | <b>02117</b> Kolmas istuin                                   |
| <b>07736</b> Kuljettajan istuin: Super Air                   | <b>02837</b> Kojelaudan pöytä                                |
| <b>07737</b> Kuljettajan istuin: Xtra Leather Air            | <b>03948</b> Yksi laatikko                                   |
| <b>03461</b> Apuk. ist.: cinema + pöytä; kangasverhoilu      | <b>03954</b> Jääkaappi                                       |
| <b>07741</b> Apukuljettajan istuin: Comfort Air              | <b>02838</b> Vaahtomuovipatja alavuoteelle                   |
| <b>03781</b> Apuk. ist.: cinema, alcantara-verhous           | <b>02854</b> Xtra Comfort -patja alavuoteelle                |
| <b>07743</b> Apukuljettajan istuin: Luxury Air               | <b>01775</b> Xtra Comfort -patja ja sijauspatja alavuoteelle |
| <b>03849</b> Apuk. ist.: cinema + pöytä; alcantara-verhous   | <b>04258</b> Kattoluukku, sähköohjaus                        |

## VIESTINTÄ JA AJONHALLINTA

PACCAR Connect; Digitaal. ajopiirturi, Stoneridge, versio G2V2A; Nopeusrajoittimen asetus 85/90 km/h; Infotainment-järjestelmän perusversio; Mukautuva vakionopeussäädin; Ei ennakoivaa vakionopeudensäädintä.

### Optional

|                                                                 |                                                             |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>07020</b> PACCAR Connect navigoinnilla                       | <b>09908</b> Vakionopeussäädin                              |
| <b>07021</b> PACCAR Connect navigoinnilla ja tabl.ohjelmistolla | <b>08023</b> Mukautuva vakionopeussäädin ja FCW sekä AEBS-3 |
| <b>03470</b> Infotainment. DAF Truck Nav. ja tablettivalmius    | <b>06991</b> Ennakoiva vakionopeussäädin                    |
| <b>03684</b> Infotainment ja DAF Truck Navigation               | <b>06992</b> Ennakoiva vakionopeussäädin, Lite              |
| <b>01219</b> Kaiuttimet: Exclusive                              |                                                             |

## TURVALLISUUS

Nopeusrajoituksen tunnistus; DAF Drowsiness Detection; Kaistavahtijärjestelmä; Drive-off-ajoavustin; DAF Side & Turn Assist.

### Optional

|                                                                |                                            |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>08631</b> Turvatyyny (kuljettaja) ja 2 turvavyön kiristintä | <b>09491</b> Ajonvakautusjärjestelmä (VSC) |
| <b>03628</b> DAF Drowsiness & Distraction Detection            | <b>00795</b> Turvallisuussäännökset EC ADR |
| <b>09991</b> Ei kaistavahtijärjestelmää                        | <b>16156</b> EC-ADR-paketit                |

## RIPUSTUS JA AKSELIT

Edessä: 2 x 8,00 t, parabolinen, 167N; Etujouset paraboliset; Taka-akseli HR1670T; Porrastettu takajousitus; Taka-akselin kuorma 10,50 + 10,50 t; Takana: 21,00 t, trapetsijousitus, HR1670T; Ei nostolaitetta.

### Optional

|                                                    |                                                  |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>04995</b> Edessä: 2 x 7,50 t, parabolinen, 167N | <b>04563</b> Taka-akselin kuorma 13,00 + 13,00 t |
| <b>04157</b> Edessä: 2 x 9,00 t, parabolinen, 187N |                                                  |

## VANTEET JA RENKAAT

Etuakseli(t): 315/80R22.5; Vetävä(t) taka-akseli(t): 315/80R22.5;  
Goodyear; Rengaspaineiden valvonta.

### Optional

**16152** Rengasmerkit ja -tyypit

## VOIMANSIIRTO

MX-11-moottori, usean vääntömomentin 6-sylinterinen dieselmoottori, 10,8 litraa. Teho 270 kW (367 hv) kierrosnopeudella 1 600 r/min. Enimmäisvääntömomentti 1 950 Nm kierrosnopeudella 900 rpm.; Automaattivaihteisto, TraXon, 12 vaihdetta.; Automatisoitu ylivaihdenvaihteisto TraXon 12TX2610, välityssuhteet 12,92-0,77, 12 vaihdetta.; Taka-akselin välityssuhde 3,61; Mekaaninen tasauspyörästyksen lukko.

## JARRUJÄRJESTELMÄ

Seisontajarrun paineilmaohjaus; Paineilmatoiminen seisontajarru; Vetävä taka-akseli, jossa rumpujarrut.

### Optional

|                                                       |                                                             |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>02366</b> MX-moottorijarru                         | <b>01497</b> Seisontajarrun paineilmaohjaus ja äänivaroitus |
| <b>02281</b> ZF Intarder                              |                                                             |
| <b>02304</b> MX Engine Brake ja ZF Intarder           | <b>06032</b> Jousijarrusylinteri takateliakseleissa 1 ja 2  |
| <b>02715</b> ZF Intarder                              | <b>04375</b> Sähköpneumaattinen seisontajarru               |
| <b>01572</b> Seisontajarrun sähköpneumaattinen ohjaus | <b>03969</b> Seisontajarruavustin                           |

## ALUSTA

Akseliväli 5,30 m / peräylitys 1,65 m; Sivupalkki 310/7,0 mm, vahvistus koko pituudelta; Sivupalkin korkeus 310 mm; 340 l alum. polttoainesäiliö (V), korkeus 620 mm; AdBlue®-säiliö, 45 litraa, vas. akkukotelon alla.

### Optional

**16157** Polttoainesäiliöt, materiaalit ja koot

## V-TANKO JA PERÄVAUNUVARUSTEET

Sulkupalkin D-arvo = 0 kN.

## MUOTOILUN OSAT JA VALMISTELUT

### Optional

**02729** Plug & Play -käyttöliitin **09421** Lisävarajohdot

## VOIMAN ULOSOTTO (PTO)

### Optional

**16148** PTO:n tyypit ja asennot

## 24 V:N VIRTALÄHDE

Laturi 110 A, akut 2x 140 Ah..

## GVM JA GCM

Tekninen GVM (alustan paino) maks. 35 000 kg; Voimansiirto, GCM maks. 50 000 kg luokka 3.

### Optional

|                                                         |                                                         |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>03673</b> Voimansiirto, GCM maks. 44 000 kg luokka 2 | <b>00818</b> Voimansiirto, GCM maks. 60 000 kg luokka 3 |
| <b>00778</b> Voimansiirto, GCM maks. 58 000 kg luokka 2 |                                                         |

## KÄYTTÖOLOSUHTEET

Ohjaamon peruseristys; Ilmanotto edessä.

### Optional

**02260** Ohjaamon lisäeristys **03648** Sykloninen ilmanotto korkealla

## HUOLTO JA YLLÄPITO

Lisätakuu - voimansiirto kattaa kaikki alkuperäisen laitevalmistajan toimittamassa ajoneuvossa ilmenevät viat (kulutusosia lukuun ottamatta) 1 vuoden ajan, 2. ja 3. vuonna voimansiirrosta ilmenevät viat 300 000 km:iin asti sekä konerikon 1 vuoden ajan.; ITS-palvelu.

### Optional

**08311** Pidennetty huoltoväli

## AJONEUVON TOIMITUS


### Optional

|                                  |                                                  |
|----------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>02008</b> Ei työkalupakettia  | <b>06492</b> Turkin työkalusarja                 |
| <b>02019</b> Vakiotyökalupaketti | <b>06491</b> Työkalupaketti Itä-Eurooppaa varten |

Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

# XDC 370

## FAD 8X4 Alusta

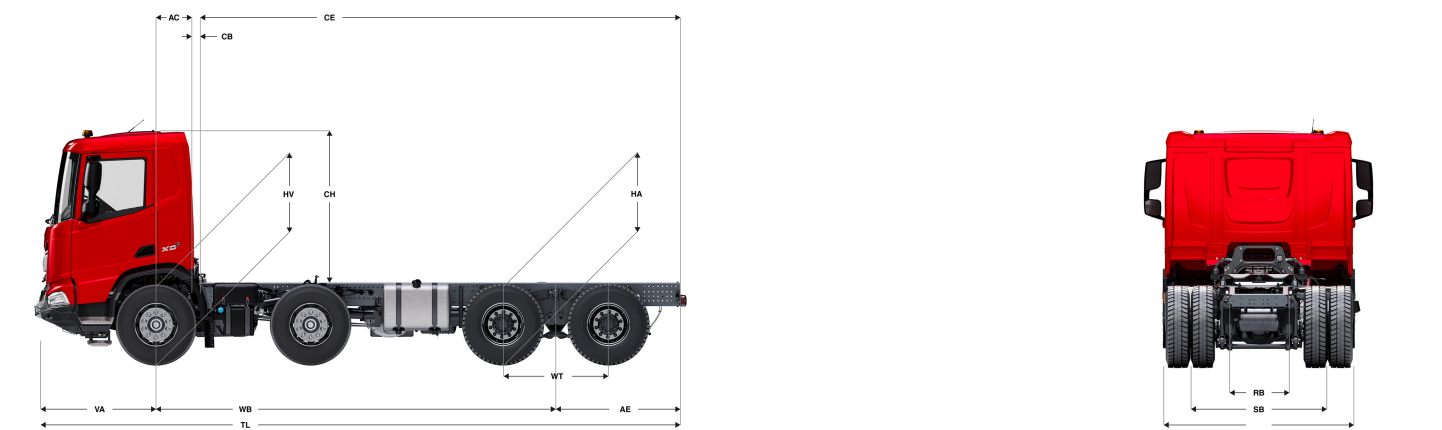

|                  | Wheelbase - AE |                  | Unladen weight <sup>1)</sup> |      |       | Gross Carrying Capacity |       |       | Variable dimensions |                  |      |                  |      |       |                  |                  |                   |                   |
|------------------|----------------|------------------|------------------------------|------|-------|-------------------------|-------|-------|---------------------|------------------|------|------------------|------|-------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| DAY CAB          | WB             | AE <sup>5)</sup> | Front                        | Rear | Total | Front                   | Rear  | Total | AC                  | CB <sup>6)</sup> | CH   | BL <sup>7)</sup> | BL   | TL    | HA <sup>8)</sup> | HA <sup>9)</sup> | TK <sup>10)</sup> | TW <sup>11)</sup> |
|                  | 5,05           | 1,50             | 6826                         | 3119 | 9945  | 9174                    | 15881 | 25055 | 0,50                | 0,07             | 2,01 | 6,02             | 6,64 | 8,16  | 1,17             | 1,11             | 18,40             | 19,73             |
|                  | 5,30           | 1,65             | 6871                         | 3248 | 10119 | 9129                    | 15752 | 24881 | 0,50                | 0,07             | 2,01 | 6,34             | 7,00 | 8,56  | 1,17             | 1,11             | 19,12             | 20,46             |
|                  | 5,70           | 1,65             | 6793                         | 3352 | 10144 | 9207                    | 15648 | 24856 | 0,50                | 0,07             | 2,01 | 6,80             | 7,55 | 8,96  | 1,17             | 1,11             | 20,29             | 21,63             |
|                  | 6,40           | 2,15             | 6649                         | 3558 | 10207 | 8351                    | 15442 | 21793 | 0,50                | 0,07             | 2,01 | 7,56             | 9,51 | 10,16 | 1,17             | 1,12             | 22,32             | 23,68             |
| SLEEPER CAB      | WB             | AE <sup>5)</sup> | Front                        | Rear | Total | Front                   | Rear  | Total | AC                  | CB <sup>6)</sup> | CH   | BL <sup>7)</sup> | BL   | TL    | HA <sup>8)</sup> | HA <sup>9)</sup> | TK <sup>10)</sup> | TW <sup>11)</sup> |
|                  | 5,05           | 1,50             | 6971                         | 3086 | 10057 | 9029                    | 15914 | 24943 | 0,83                | 0,07             | 2,01 | 5,40             | 6,03 | 8,16  | 1,17             | 1,11             | 18,40             | 19,73             |
|                  | 5,30           | 1,65             | 7014                         | 3217 | 10231 | 8986                    | 15783 | 24769 | 0,83                | 0,07             | 2,01 | 5,70             | 6,38 | 8,56  | 1,17             | 1,11             | 19,12             | 20,46             |
|                  | 5,70           | 1,65             | 6933                         | 3323 | 10256 | 9067                    | 15677 | 24744 | 0,83                | 0,07             | 2,01 | 6,19             | 6,92 | 8,96  | 1,17             | 1,11             | 20,29             | 21,63             |
|                  | 6,40           | 2,15             | 6786                         | 3533 | 10319 | 8214                    | 15467 | 21681 | 0,83                | 0,07             | 2,01 | 6,94             | 8,90 | 10,16 | 1,17             | 1,12             | 22,32             | 23,68             |
| SLEEPER HIGH CAB | WB             | AE <sup>5)</sup> | Front                        | Rear | Total | Front                   | Rear  | Total | AC                  | CB <sup>6)</sup> | CH   | BL <sup>7)</sup> | BL   | TL    | HA <sup>8)</sup> | HA <sup>9)</sup> | TK <sup>10)</sup> | TW <sup>11)</sup> |
|                  | 5,05           | 1,50             | 7009                         | 3078 | 10087 | 8991                    | 15922 | 24913 | 0,83                | 0,07             | 2,49 | 5,40             | 6,04 | 8,16  | 1,17             | 1,11             | 18,40             | 19,73             |
|                  | 5,30           | 1,65             | 7052                         | 3209 | 10261 | 8948                    | 15791 | 24739 | 0,83                | 0,07             | 2,49 | 5,72             | 6,40 | 8,56  | 1,17             | 1,11             | 19,12             | 20,46             |
|                  | 5,70           | 1,65             | 6970                         | 3316 | 10286 | 9030                    | 15684 | 24714 | 0,83                | 0,07             | 2,49 | 6,19             | 6,93 | 8,96  | 1,17             | 1,11             | 20,29             | 21,63             |
|                  | 6,40           | 2,15             | 6822                         | 3527 | 10349 | 8178                    | 15473 | 21651 | 0,83                | 0,07             | 2,49 | 6,95             | 8,91 | 10,16 | 1,17             | 1,12             | 22,32             | 23,68             |

|                  |          |          |          |                          |                          |          |          |                          |
|------------------|----------|----------|----------|--------------------------|--------------------------|----------|----------|--------------------------|
| OTHER DIMENSIONS | VA: 1,61 | WD: 2,05 | WT: 1,40 | HV <sup>12)</sup> : 1,21 | HV <sup>13)</sup> : 1,12 | RB: 0,79 | SB: 1,82 | TB <sup>14)</sup> : 2,48 |
|------------------|----------|----------|----------|--------------------------|--------------------------|----------|----------|--------------------------|

1) GVM rekisteröinti asiakirjojen mukaisesti.  
2) GCM rekisteröinti asiakirjojen mukaisesti.  
3) Akselikuormitus vakio rengaskoolla.  
4) Alustan ja ohjaamon paino laskettuna vain vakiovarusteiden kanssa, säiliössä 306 litraa polttoainetta ja 41 litraa AdBlue®, kuljettajan paino 80 kg, toleranssi ±3 %. Varustuksen vaihtaminen voi vaikuttaa merkittävästi ajoneuvon painoon.  
5) Kuvassa olevalle WB:lle voi olla saatavana muita AE-mittoja. Muuta peräilytystä lasketun rungon mitan mukaan.  
6) CB perustuu vakio ilmanottoon ja/tai ilmanpoistoon.  
7) Laske asiakaskohtainen rungon pituus TOPECilla. Runkopituudet kuvassa tasaisesti jakautuneen kuorman ja akselin enimmäiskuormituksen mukaan.

8) Korkeus kuormittamattomana vetävien akselien keskeltä.  
9) Korkeus kuormittettuna vetävien akselien keskeltä.  
10) TK = kääntösäde reunakivetysten välissä.  
11) TW = kääntösäde seinien välissä.  
12) Korkeus kuormittamattomana etuakselin keskeltä.  
13) Korkeus kuormittettuna etuakselin keskeltä.  
14) TB on kokonaisleveys takana. (Etuakselin keskellä 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.