

Specification sheet

XFC 410

FA 4X2 Alusta



ENGINES

- XFC NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 hv)
- XFC NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 hv)
- XFC NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 hv)
- XFC NewGen 430 MX-13 (315 kW / 428 hv)
- XFC NewGen 480 MX-13 (355 kW / 483 hv)
- XFC NewGen 530 MX-13 (390 kW / 530 hv)

GVM¹⁾

- 19500 kg
-
- Max. front 8000 kg
- Max. rear 11500 kg

GCM²⁾

- 50000 kg
-
-
-

Nordic Truckcenter Oy, Vantaa, Tel: +358 (0) 20 769 1720, www.nordictruckcenter.com/fi

OHJAAMON ULKOPUOLI

Ylellinen Day Cab -ohjaamo, jonka aerodynaaminen muotoilu vähentää polttoaineenkulutusta ja CO₂-päästöjä. Suuri, syvä ja kaarevareunainen tuulilasi sekä isot sivuikkunat tarjoavat erinomaisen näkyvyyden ja parantavat turvallisuutta. Ohjaamon pituus 2030 mm; ohjaamon leveys: 2 500 mm. Ohjaamoaskelten määrä: 3.; Ohjaamon mekaaninen jousitus; LED-ajovalot ja -sumuvalot; Etunäkymäpeili.

Optional

07018 Makuuohjaamo	01891 Majakkavalmius maskin takana
06244 Korkea makuuohjaamo	06629 LED-majakat katolla 2 kpl
03358 Aurinkolippa	03232 Tuulilasi, jossa aurinkosuojakalvo
04291 Joustava ohjaamon askelma	03317 Takaikkuna: kaksinkertainen
00936 Lisävalovalmuis kattoptikille	07343 Laajakulmaikkuna apukuljettajan ovessa
01836 LED-lisäpitkät ohj. yläkulmissa	01550 Ei etunäkymäpeiliä
00949 LED-lisäpitkät ohj. yläkulmissa, valm. pitkille	01362 DAF Digital Vision kamerajärjestelmä
01925 Kaksi LED-työvaloa ohjaamon takaseinälle	01913 DAF Corner View katvekamera

AERODYNAAMIikka

Optional

00008 Sääd. katon ilmansuunt., lyhyt, Sleeper High Cab	04906 Sivukaulukset, yksi puoli saranoitu
00082 Säädettävä katon ilmansuuntain, Day Cab	03074 Sivukaulukset, molemmat puolet saranoitu
00097 Säädettävä katon ilmansuuntain, Sleeper Cab	

VÄRIT

Ohjaamon väri E1980 Crystal White; Alustan väri harmaa.; Puskurin väri: harmaa.

OHJAAMON SISÄPUOLI

Ohjaamon sisätilojen verhoilu väri: Luxury; Kojelaudan viimeistely: Vision; Ohjaamon sisätilojen sisustus: Hexagon; Kuljettajan istuin: Comfort Air; Kuljettajan istuimessa ei käsinojaa; Apuk. ist.: cinema, kangasverh.; Ei kojelaudan pöytää; Säilytyslokero keskiosassa; Automaattinen lämmönsäätö ja ilmastointi; Ei lisälämmitintä.

Optional

02354 Ohjauspyörä, jossa hopeanväriset yksityiskohdat	04070 Kaksi laatikkoa
02355 Ohjauspyörä, nahkaverhoitu	03954 Jääkaappi
02146 Kojelaudan viimeistely: Plateau	04050 Jääkaappi ja laatikko
02353 Ohjaamon sisätilojen sisustus: Argenta	04069 Kaksi jääkaappia
02350 Ohjaamon sisätilojen sisustus: Natura	02838 Vaahtomuovipatja alavuoteelle
07733 Kuljettajan istuin: Luxury Air	02854 Xtra Comfort -patja alavuoteelle
07736 Kuljettajan istuin: Super Air	01775 Xtra Comfort -patja ja sijauspatja alavuoteelle
07737 Kuljettajan istuin: Xtra Leather Air	06970 Ohjaamon automaattinen ilmastointi
02117 Kolmas istuin	01967 Ilmastointi pysäköitynä, integroitu
03948 Yksi laatikko	

VIESTINTÄ JA AJONHALLINTA

PACCAR Connect; Digitaal. ajopiirturi, Stoneridge, versio G2V2A; Nopeusrajoittimen asetus 85/90 km/h; Mukautuva vakionopeussäädin ja FCW sekä AEBS-3; Driver Performance Assistant -ajoavustin.

Optional

09681 MAUT-valmuis	06991 Ennakoiva vakionopeussäädin
03470 Infotainment. DAF Truck Nav. ja tablettivalmuis	06992 Ennakoiva vakionopeussäädin, Lite
03684 Infotainment ja DAF Truck Navigation	

TURVALLISUUS

DAF Drowsiness Detection; Kaistavahtijärjestelmä; Ajonvakautusjärjestelmä (VSC); Perusajonestolaite.

Optional

08631 Turvatyyny (kuljettaja) ja 2 turvavyön kiristintä	00795 Turvallisuussäännökset EC ADR
03628 DAF Drowsiness & Distraction Detection	

RIPUSTUS JA AKSELIT

Edessä: 8,00 t, parabolinen, 167N; Taka-akselin kuorma 13,00 t; Takana: ilmajousitus, SR1344; Ei nostolaitetta.

Optional

06257 Etuakselin kuorma 9,00 t	01603 Parabolinen takajousitus
04057 Taka-akseli HR1356	08191 Akselikuormituksen valvonta
04588 Taka-akseli SR1347	

VANTEET JA RENKAAT

Vetävä(t) taka-akseli(t): 315/80R22.5; F1,315/80R22.5GO OMTS 156/150 K Steering DBB; R1,315/80R22.5GO OMTD 156/150 K Traction DBB.

Optional

16152 Rengasmerkit ja -tyypit

VOIMANSIIRTO

MX-11-moottori, usean vääntömomentin 6-sylinterinen dieselmoottori, 10,8 litraa. Teho 300 kW (408 hv) kierrosnopeudella 1 600 r/min. Enimmäisvääntömomentti 2 150 Nm kierrosnopeudella 900 r/min. Pakokaasupäästöt Euro 6; Eco-polttoaine; 12-vaihteinen TraXon 12TX2010 DD, 16,69-1,00; Vaihteiston välityssuhteet 16,69 - 1,00; Taka-akselin välityssuhde 2,38.

Optional

07110 Eco-suorituskyky	09637 Nesteiden kuljetus
02314 Vaihteiston ylivaihde	08371 Pitkä ajoneuvoyhdistelmä (LCV)
07101 Vakiokuljetus, Lite-versio	09638 Maastoajo
09636 Raskas kuljetus	01498 Maastosovellukset Rock-free-toiminnolla

JARRUJÄRJESTELMÄ

Pakokaasujarru; Jäähdytetyt levyjarrut edessä ja takana. Kaksipiirinen paineilmajärjestelmä, jossa elektroninen ohjaus (EBS). Moottorikäyttöinen, vesijäähdytteinen kompressor, jossa automaattinen lämmitettävä ilmankuivain..

Optional

09921 MX-moottorijarru	01497 Seisontajarrun paineilmaohjaus ja äänivaroitus
02715 ZF Intarder	
01572 Seisontajarrun sähköpneumaattinen ohjaus	04901 Jousijarrusylinterit ensimmäisessä etuakselissa
	00929 Vetävä taka-akseli, jossa rumpujarrut

ALUSTA

Akseliväli 3,80 m / peräilytys 1,15 m; Sivupalkin korkeus 310 mm; Komponenttien vakiosijainti; 340 l alum. polttoainesäiliö (V), korkeus 620 mm; AdBlue®-säiliö, 45 litraa, alustan vas. sivulla; Ei etuosan alleajosuojaa; Roiskeesto.

Optional

16157 Polttoainesäiliöt, materiaalit ja koot	03323 Takavallo, jossa LED-lamput
07071 Varapyörän kannatin oikealla	

V-TANKO JA PERÄVAUNUVARUSTEET

Poikkitaipalkin D-arvo = 13,7; Pneumaattinen perävaunukytkenä, palm-tyyppi; Sähkökytkentä 24 V / 2 x 7 napaa.

Optional

07033 Perävaunun kytkentä Ringfeder D = 13,7 B	04659 Perävaunukaapeli EBS
08026 Perävaunun kytkentä Rockinger D=13,0 B	

MUOTOILUN OSAT JA VALMISTELUT

Käyttöliitin rungossa.

Optional

02729 Plug & Play -käyttöliitin	08121 Perävaunun nostolaitteen käyttö
09421 Lisävarajohdot	

VOIMAN ULOSOTTO (PTO)

Optional

16148 PTO:n tyypit ja asennot

24 V:N VIRTALÄHDE

Laturi 110 A, akut 2x 175 Ah..

Optional

04492 Laturi 130 A	07671 Akut 2 x 210 Ah AGM C-tyyppi
08775 Laturi 150 A	
01257 Akut 2x 140 Ah	06440 Akut 2 x 230 Ah

GVM JA GCM

Tekninen GVM (alustan paino) maks. 20 500 kg; Voimansiirto, GCM maks. 50ä000 kg luokka 3.

Optional

00200 GCM (voimansiirto) maks. 38000 kg luokka 2	00939 Voimansiirto, GCM maks. 56ä000 kg luokka 2
00209 Voimansiirto, GCM maks. 40ä000 kg luokka 3	00818 Voimansiirto, GCM maks. 60ä000 kg luokka 3
03673 Voimansiirto, GCM maks. 44 000 kg luokka 2	02893 Voimansiirto, GCM maks. 64000 kg luokka 2

KÄYTTÖOLOSUHTEET

Ilmanotto edessä.

Optional

02260 Ohjaamon lisäeristys	06614 Pölysuojus
03648 Sykloninen ilmanotto korkealla	06620 Pölysuojus + hyönteisverkko

HUOLTO JA YLLÄPITO

Lisätakuu - voimansiirto kattaa kaikki alkuperäisen laitevalmistajan toimittamassa ajoneuvossa ilmenevät viat (kulutusosia lukuun ottamatta) 1 vuoden ajan, 2. ja 3. vuonna voimansiirrosta ilmenevät viat 500 000 km:iin asti sekä konerikon 1 vuoden ajan.; ITS-palvelu.

Optional

08311 Pidentetty huoltoväli

AJONEUVON TOIMITUS

Työkalujen minimisarja.

Optional

07569 Nostopukki


LISÄVARUSTEPAKETIT

Optional

17448 Safety pack NGD	17625 Climate Pack -paketti
17595 Executive Pack XD/XF	

XFC 410

FA 4X2 Alusta

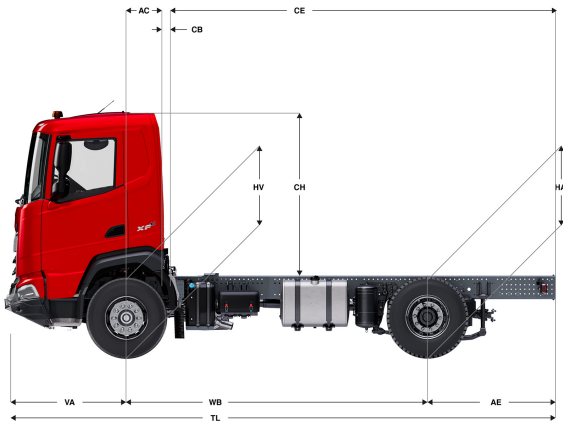

	Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
DAY CAB	3,80	1,15	4995	1960	6955	3005	9540	12545	0,50	0,07	2,18	4,78	5,05	6,56	1,13	1,11	13,50	14,92
	4,00	1,30	4991	1996	6987	3009	9504	12513	0,50	0,07	2,18	5,09	5,37	6,91	1,13	1,11	14,02	15,44
	4,20	1,30	5001	2020	7021	2999	9480	12479	0,50	0,07	2,18	5,40	5,69	7,11	1,13	1,11	14,54	15,97
	4,50	1,30	4935	1987	6922	3065	9513	12578	0,50	0,07	2,18	5,83	6,16	7,41	1,13	1,11	15,32	16,77
SLEEPER CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	3,80	1,15	5106	1956	7061	2894	9544	12439	0,83	0,07	2,18	4,17	4,44	6,56	1,13	1,10	13,50	14,92
	4,00	1,30	5102	1992	7093	2898	9508	12407	0,83	0,07	2,18	4,47	4,77	6,91	1,13	1,10	14,02	15,44
	4,20	1,30	5111	2016	7127	2889	9484	12373	0,83	0,07	2,18	4,79	5,09	7,11	1,13	1,10	14,54	15,97
	4,50	1,30	5045	1983	7028	2955	9517	12472	0,83	0,07	2,18	5,23	5,55	7,41	1,13	1,10	15,32	16,77
SLEEPER HIGH CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	3,80	1,15	5137	1956	7093	2863	9544	12407	0,83	0,07	2,66	4,18	4,46	6,56	1,13	1,10	13,50	14,92
	4,00	1,30	5133	1991	7125	2867	9509	12375	0,83	0,07	2,66	4,49	4,78	6,91	1,13	1,10	14,02	15,44
	4,20	1,30	5143	2016	7159	2857	9484	12341	0,83	0,07	2,66	4,81	5,11	7,11	1,13	1,10	14,54	15,97
	4,50	1,30	5077	1983	7059	2923	9517	12441	0,83	0,07	2,66	5,25	5,57	7,41	1,13	1,10	15,32	16,77

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,61	HV ¹³⁾ : 1,19	HV ¹⁴⁾ : 1,10	RB: 0,79	SB: 1,82	TB ¹⁵⁾ : 2,48
------------------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) GVM rekisteröinti asiakirjojen mukaisesti.

2) GCM rekisteröinti asiakirjojen mukaisesti.

3) Akseli kuormitus vakio rengaskoolia.

4) Alustan ja ohjaamon paino laskettuna vain vakiovarusteiden kanssa, säiliössä 306 litraa polttoainetta ja 41 litraa AdBlue®, kuljettajan paino 80 kg, toleranssi ±3 %. Varustuksen vaihtaminen voi vaikuttaa merkittävästi ajoneuvon painoon.

5) Kuvassa olevalle WB:lle voi olla saatavana muita AE-mittoja. Muuta peräilytystä lasketun rungon mitan mukaan.

6) CB perustuu vakio ilmanottoon ja/tai ilmanpoistoon.

7) Ohjaamon korkeus mitataan rungon palkista suljettuun kattoluukkuun.

8) Laske asiakaskohtainen rungon pituus TOPECilla. Runkopituudet kuvassa tasaisesti jakautuneen kuorman ja akselin enimmäiskuormituksen mukaan.

9) Korkeus kuormittamattomana vetävien akselien keskeltä.

10) Korkeus kuormittettuna vetävien akselien keskeltä.

11) TK = kääntösäde reunakivetysten välissä.

12) TW = kääntösäde seinien välissä.

13) Korkeus kuormittamattomana etuakselien keskeltä.

14) Korkeus kuormittettuna etuakselien keskeltä.

15) TB on kokonaisleveys takana. (Etuakselin keskellä 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.

A PACCAR COMPANY DRIVEN BY QUALITY

DAF