


Specification sheet

XFC 410

FAD 8X4 Alusta



ENGINES

- XFC NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 hv)
- XFC NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 hv)
- XFC NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 hv)
- XFC NewGen 430 MX-13 (315 kW / 428 hv)
- XFC NewGen 480 MX-13 (355 kW / 483 hv)
- XFC NewGen 530 MX-13 (390 kW / 530 hv)

GVM¹⁾

- 35000 kg
-
- Max. front 16000 kg
- Max. rear 19000 kg

GCM²⁾

- 50000 kg
-
-
-

Nordic Truckcenter Oy, Vantaa, Tel: +358 (0) 20 769 1720, www.nordictruckcenter.com/fi

OHJAAMON ULKOPUOLI

Ylellinen Day Cab -ohjaamo, jonka aerodynaaminen muotoilu vähentää polttoaineenkulutusta ja CO₂-päästöjä. Suuri, syvä ja kaarevareunainen tuulilasi sekä isot sivuikkunat tarjoavat erinomaisen näkyvyyden ja parantavat turvallisuutta. Ohjaamon pituus 2030 mm; ohjaamon leveys: 2 500 mm. Ohjaamoaskelten määrä: 3.; Ohjaamon mekaaninen jousitus; LED-ajovalot ja -sumuvalot; Etunäkymäpeili.

Optional

07018 Makuuohjaamo	01891 Majakkavalmius maskin takana
06244 Korkea makuuohjaamo	06629 LED-majakat katolla 2 kpl
03358 Aurinkolippa	03232 Tuulilasi, jossa aurinkosuojakalvo
04291 Joustava ohjaamon askelma	03317 Takaikkuna: kaksinkertainen
00936 Lisävalovalmuis kattoipitille	07343 Laajakulmaikkuna apukuljettajan ovela
01836 LED-lisäpitkät ohj. yläkulmissa	01550 Ei etunäkymäpeiliä
00949 LED-lisäpitkät ohj. yläkulmissa, valm. pitkille	01362 DAF Digital Vision kamerajärjestelmä
01925 Kaksi LED-työvaloa ohjaamon takaseinälle	01913 DAF Corner View katvekamera

AERODYNAAMIikka

Optional

00082 Säädettävä katon ilmansuuntain, Day Cab	04906 Sivukaulukset, yksi puoli saranoitu
00097 Säädettävä katon ilmansuuntain, Sleeper Cab	03074 Sivukaulukset, molemmat puolet saranoitu

VÄRIT

Ohjaamon väri E1980 Crystal White; Alustan väri harmaa.; Puskurin väri: harmaa.

OHJAAMON SISÄPUOLI

Ohjaamon sisätilojen verhoilu väri: Luxury; Kojelaudan viimeistely: Vision; Ohjaamon sisätilojen sisustus: Hexagon; Kuljettajan istuin: Comfort Air; Kuljettajan istuimessa ei käsinojaa; Apuk. ist.: cinema, kangasverh.; Ei kojelaudan pöytää; Säilytyslokero keskiosassa; Automaattinen lämmönsäätö ja ilmastointi; Ei lisälämmittintä.

Optional

02354 Ohjauspyörä, jossa hopeanväriset yksityiskohdat	04070 Kaksi laatikkoa
02355 Ohjauspyörä, nahkaverhoitu	03954 Jääkaappi
02146 Kojelaudan viimeistely: Plateau	04050 Jääkaappi ja laatikko
02353 Ohjaamon sisätilojen sisustus: Argenta	04069 Kaksi jääkaappia
02350 Ohjaamon sisätilojen sisustus: Natura	02838 Vaahtomuovipatja alavuoteelle
07733 Kuljettajan istuin: Luxury Air	02854 Xtra Comfort -patja alavuoteelle
07736 Kuljettajan istuin: Super Air	01775 Xtra Comfort -patja ja sijauspatja alavuoteelle
07737 Kuljettajan istuin: Xtra Leather Air	06970 Ohjaamon automaattinen ilmastointi
02117 Kolmas istuin	01967 Ilmastointi pysäköitynä, integroitu
03948 Yksi laatikko	

VIESTINTÄ JA AJONHALLINTA

PACCAR Connect; Digitaal. ajopiirturi, Stoneridge, versio G2V2A; Nopeusrajoittimen asetus 85/90 km/h; Mukautuva vakionopeussäädin; Driver Performance Assistant -ajoavustin.

Optional

09681 MAUT-valmuis	08023 Mukautuva vakionopeussäädin ja FCW sekä AEBS-3
03470 Infotainment. DAF Truck Nav. ja tablettivalmuis	06991 Ennakoiva vakionopeussäädin
03684 Infotainment ja DAF Truck Navigation	06992 Ennakoiva vakionopeussäädin, Lite
09908 Vakionopeussäädin	

TURVALLISUUS

DAF Drowsiness Detection; Kaistavahtijärjestelmä; Ei ajonvakautusjärjestelmää; Perusajonestolaite.

Optional

08631 Turvatyyny (kuljettaja) ja 2 turvavyön kiristintä	00795 Turvallisuuksäätökset EC ADP
03628 DAF Drowsiness & Distraction Detection	

RIPUSTUS JA AKSELIT

Edessä: 2 x 8,00 t, parabolinen, 167N; Taka-akselin kuorma 10,50 + 10,50 t; Takana: 21,00 t, trapetsijousitus, HR1670T; Ei nostolaitetta.

Optional

03280 Etuakselin kuorma 7,50 + 7,50 t	04563 Taka-akselin kuorma 13,00 + 13,00 t
06264 Etuakselin kuorma 9,00 + 9,00 t	

VANTEET JA RENKAAT

Vetävä(t) taka-akseli(t): 315/80R22.5; F1,315/80R22.5GO OMTS 156/150 K Steering DBB; R1,315/80R22.5GO OMTD 156/150 K Traction DBB.

Optional

16152 Rengasmerkit ja -tyypit

VOIMANSIIRTO

MX-11-moottori, usean vaihteen 6-sylinterinen dieselmoottori, 10,8 litraa. Teho 300 kW (408 hv) kierrosnopeudella 1 600 r/min. Enimmäisvääntömomentti 2 150 Nm kierrosnopeudella 900 r/min. 125 rpm.; Pakokaasupäästöt Euro 6; Eco-polttoaine; 12-vaihteinen TraXon 12TX2610 OD, 12,92-0,77; Vaihteiston välityssuhteet 12,92 - 0,77; Taka-akselin välityssuhde 3,46.

Optional

07110 Eco-suorituskyky	09638 Maastoajo
07101 Vakiokuljetus, Lite-versio	01498 Maastosovellukset Rock-free-toiminnolla
09636 Raskas kuljetus	03720 Ei ASR:ää
09637 Nesteiden kuljetus	

JARRUJÄRJESTELMÄ

Pakokaasujarru; Jäähdytetyt levyjarrut edessä, kaksoistaka-akselissa rumpujarrut. Kaksipiiri-ilmajärjestelmä, jossa elektroninen ohjaus (EBS)..

Optional

09921 MX-moottorijarru	01572 Seisontajarrun sähköpneumaattinen ohjaus
02715 ZF Intarder	01497 Seisontajarrun paineilmaohjaus ja äänivaroitus

ALUSTA

Akseliväli 5,30 m / perälylitys 1,65 m; Sivupalkin korkeus 310 mm; Komponenttien vakiosijainti; 340 l alum. polttoainesäiliö (V), korkeus 620 mm; AdBlue®-säiliö, 45 litraa, vas. akkukotelon alla; Ei etuosan alleajosuojaa; Roiskeenesto.

Optional

- 16157** Polttoainesäiliöt, materiaalit ja koot
07070 Varapyörän kannatin vasemmalla
- 03323** Takavallo, jossa LED-lamput

V-TANKO JA PERÄVAUNUVARUSTEET

Poikittaispalkin D-arvo = 13,7; Pneumaattinen perävaunun kytkentä, palm-tyyppi; Sähkökytkentä 24 V / 2 x 7 napaa.

Optional

- 07033** Perävaunun kytkentä Ringfeder D = 13,7 B
07034 Perävaunun kytkentä Ringfeder D = 20,0 B
08026 Perävaunun kytkentä Rockinger D=13,0 B
08027 Perävaunun kytkentä Rockinger D=20,0 B
04659 Perävaunukaapeli EBS

MUOTOILUN OSAT JA VALMISTELUT

Käyttöliitin rungossa.

Optional

- 02729** Plug & Play -käyttöliitin
09421 Lisävarajohto

VOIMAN ULOSOTTO (PTO)

Optional

- 16148** PTO:n tyypit ja asennot

24 V:N VIRTALÄHDE

Laturi 110 A, akut 2x 175 Ah..

Optional

- 04492** Laturi 130 A
08775 Laturi 150 A
01257 Akut 2x 140 Ah
07671 Akut 2 x 210 Ah AGM C-tyyppi
06440 Akut 2 x 230 Ah

GVM JA GCM

Tekninen GVM (alustan paino) maks. 35 000 kg; Voimansiirto, GCM maks. 58 000 kg luokka 2.

Optional

- 03673** Voimansiirto, GCM maks. 44 000 kg luokka 2
03675 Voimansiirto, GCM maks. 50 000 kg luokka 3
00818 Voimansiirto, GCM maks. 60 000 kg luokka 3
02135 Voimansiirto (GCM), maks. 71 000 kg, luokka 2
02143 Voimansiirto (GCM), maks. 78 000 kg, luokka 2

KÄYTTÖOLOSUHTEET

Ilmanotto edessä.

Optional

- 02260** Ohjaamon lisäeristys
03648 Sykloninen ilmanotto korkealla
03425 Sykloninen ilmanotto korkealla ohj. takana (HD)
06614 Pölysuojus
06620 Pölysuojus + hyönteisverkko

HUOLTO JA YLLÄPITO

Lisätakuu - voimansiirto kattaa kaikki alkuperäisen laitevalmistajan toimittamassa ajoneuvossa ilmenevät viat (kulutusosia lukuun ottamatta) 1 vuoden ajan, 2. ja 3. vuonna voimansiirrosta ilmenevät viat 300 000 km:iin asti sekä konerikon 1 vuoden ajan.; ITS-palvelu.

Optional

- 08311** Pidennetty huoltoväli

AJONEUVON TOIMITUS

Työkalujen minimisarja.

Optional

- 07569** Nostopukki

LISÄVARUSTEPAKETIT


Optional

- 17448** Safety pack NGD
17595 Executive Pack XD/XF
17625 Climate Pack -paketti

Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

XFC 410

FAD 8X4 Alusta

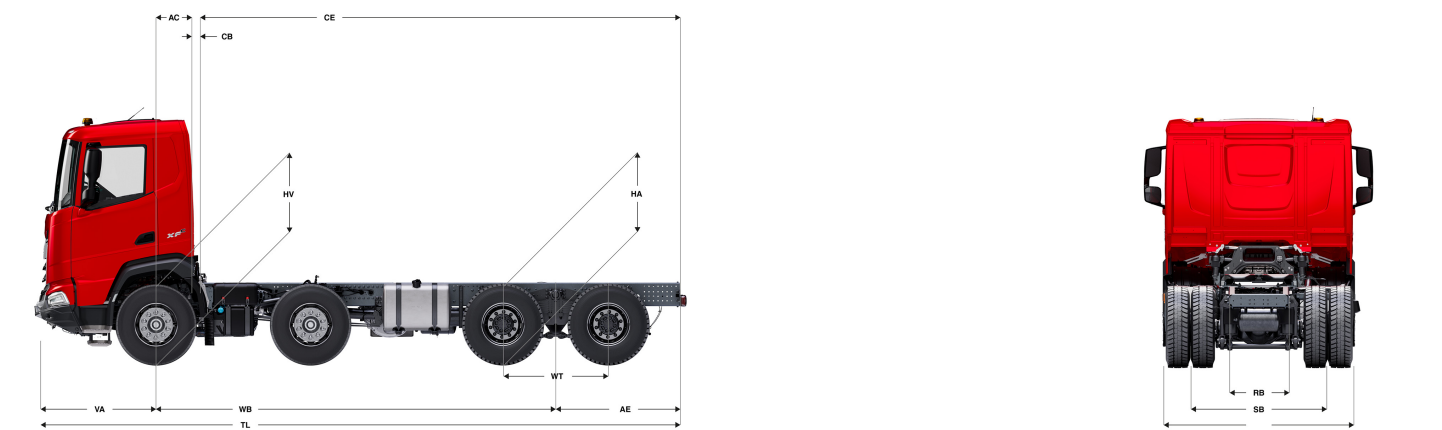

	Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
DAY CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	5,05	1,50	7043	2930	9974	8957	16070	25026	0,50	0,07	2,18	6,08	6,72	8,16	1,17	1,12	18,40	19,73
	5,30	1,65	7074	3110	10184	8926	15890	24816	0,50	0,07	2,18	6,39	7,06	8,56	1,17	1,11	19,12	20,46
	5,70	1,65	6993	3216	10209	9007	15784	24791	0,50	0,07	2,18	6,87	7,61	8,96	1,17	1,12	20,29	21,63
	6,40	2,15	6842	3430	10272	8158	15570	21728	0,50	0,07	2,18	7,64	9,60	10,16	1,17	1,12	22,32	23,68
SLEEPER CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	5,05	1,50	7175	2907	10082	8825	16093	24918	0,83	0,07	2,18	5,45	6,09	8,16	1,17	1,11	18,40	19,73
	5,30	1,65	7204	3089	10292	8796	15911	24708	0,83	0,07	2,18	5,77	6,44	8,56	1,17	1,11	19,12	20,46
	5,70	1,65	7121	3197	10317	8879	15803	24683	0,83	0,07	2,18	6,24	6,99	8,96	1,17	1,11	20,29	21,63
	6,40	2,15	6968	3413	10380	8032	15587	21620	0,83	0,07	2,18	7,01	8,99	10,16	1,17	1,12	22,32	23,68
SLEEPER HIGH CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	5,05	1,50	7215	2899	10113	8785	16101	24887	0,83	0,07	2,66	5,46	6,10	8,16	1,17	1,11	18,40	19,73
	5,30	1,65	7244	3080	10324	8756	15920	24676	0,83	0,07	2,66	5,78	6,46	8,56	1,17	1,11	19,12	20,46
	5,70	1,65	7160	3189	10349	8840	15811	24651	0,83	0,07	2,66	6,25	7,00	8,96	1,17	1,11	20,29	21,63
	6,40	2,15	7006	3406	10412	7994	15594	21588	0,83	0,07	2,66	7,03	9,01	10,16	1,17	1,12	22,32	23,68

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,61	WD: 2,05	WT: 1,40	HV ¹²⁾ : 1,21	HV ¹³⁾ : 1,11	RB: 0,79	SB: 1,82	TB ¹⁴⁾ : 2,48
------------------	----------	----------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) GVM rekisteröintiasiakirjojen mukaisesti.
2) GCM rekisteröintiasiakirjojen mukaisesti.
3) Akselikuormitus vakioirengaskoolla.
4) Alustan ja ohjaamon paino laskettuna vain vakiovarusteiden kanssa, säiliössä 306 litraa polttoainetta ja 41 litraa AdBlue®, kuljettajan paino 80 kg, toleranssi ±3 %. Varustuksen vaihtaminen voi vaikuttaa merkittävästi ajoneuvon painoon.
5) Kuvassa olevalle WB:lle voi olla saatavana muita AE-mittoja. Muuta peräilytystä lasketun rungon mitan mukaan.
6) CB perustuu vakioilmanottoon ja/tai ilmanpoistoon.
7) Laske asiakaskohtainen rungon pituus TOPECilla. Runkopituudet kuvassa tasaisesti jakautuneen kuorman ja akselin enimmäiskuormituksen mukaan.

8) Korkeus kuormittamattomana vetävien akselien keskeltä.
9) Korkeus kuormitettuna vetävien akselien keskeltä.
10) TK = kääntösäde reunakivetysten välissä.
11) TW = kääntösäde seinien välissä.
12) Korkeus kuormittamattomana etuakselin keskeltä.
13) Korkeus kuormitettuna etuakselin keskeltä.
14) TB on kokonaisleveys takana. (Etuakselin keskellä 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.