

Specification sheet

XDC 300

FT 4X2 Vetoauto



ENGINES

- XDC NewGen 300 MX-11 (220 kW / 299 hv)
- XDC NewGen 340 MX-11 (251 kW / 341 hv)
- XDC NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 hv)
- XDC NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 hv)
- XDC NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 hv)

GVM¹⁾

- 19500 kg
-
- Max. front 8000 kg
- Max. rear 11500 kg

GCM²⁾

- 38000 kg
-
-
-

003GG0101CAAA - 202545A - 15-07-2025

Nordic Truckcenter Oy, Vantaa, Tel: +358 (0) 20 769 1720, www.nordictruckcenter.com/fi

OHJAAMON ULKOPUOLI

Ylellinen Sleeper Cab -ohjaamo, jonka aerodynaaminen muotoilu vähentää polttoaineenkulutusta ja CO₂-päästöjä. Suuri, syvä ja kaarevareunainen tuulilasi sekä isot sivuikkunat tarjoavat erinomaisen näkyvyyden ja parantavat turvallisuutta. Ensiluokkaisen tilavassa ja käytännöllisessä ohjaamossa on miellyttävä ajaa, viettää aikaa ja nukkua. Ohjaamon pituus 2 360 mm; ohjaamon leveys: 2 500 mm. Ohjaamon askelten määrä: 3.; Ohjaamon mekaaninen jousitus; LED-ajovalot ja -sumuvalot; DAF Corner View katvekamera.

Optional

07017 Päiväohjaamo	00949 LED-lisäpitkät ohj.
06244 Korkea makuuohjaamo	yläkulmissa, valm. pitkille
01226 Ohjaamon ilmajousitus	01925 Kaksi LED-työvaloa
03358 Aurinkolippa	ohjaamon takaseinälle
04291 Joustava ohjaamon askelma	01891 Majakkavalmius maskin takana
06790 1-osaiset alumiinitikkaat	06629 LED-majakat katolla 2 kpl
06791 2-osaiset alumiinitikkaat	03232 Tuulilasi, jossa
00936 Lisävalovalmuis kattopitkille	aurinkosuojaakalvo
01836 LED-lisäpitkät ohj. yläkulmissa	03317 Takaikkuna:
	kaksinkertainen
	07343 Laajakulmaikkuna
	apukuljettajan ovessa
	01362 DAF Digital Vision
	kamerajärjestelmä

AERODYNAMIIKKA

Optional

00010 Sääd. katon ilmansuunt., lyhyt, Sleeper High Cab	03076 Sivukaulukset, jatkettut. Molemmat puolet saranoitu
00094 Säädetty katon ilmansuuntain, Day Cab	04146 Sivuhelmat
00118 Säädetty katon ilmansuuntain, Sleeper Cab	01122 Sivuhelmat
00021 Sääd. katon ilm.suunt. pitkä mat. Sleeper High Cab	01126 Sivuhelmat, joissa on alajatkot
04906 Sivukaulukset, yksi puoli saranoitu	01127 Sivuhelmat, joissa on yläjatkeet
03074 Sivukaulukset, molemmat puolet saranoitu	01135 Sivuhelmat, joissa on jatkeet ylä- ja alaosassa
03419 Sivukaulukset, jatkettut. Yksi puoli saranoitu	

VÄRIT

Ohjaamon väri E1980 Crystal White; Alustan väri harmaa.; Puskurin väri: harmaa.

OHJAAMON SISÄPUOLI

Ohjaamon sisätilojen verhoilun väri: Luxury; Kojelaudan viimeistely: Vision; Ohjaamon sisätilojen sisustus: Hexagon; Kuljettajan istuin: Comfort Air; Apuk. ist.: cinema, kangasverh.; Kojelaudan pöytä; Säilytyslokero keskiosassa; Automaattinen lämmönsäätö ja ilmastointi; Lisälämmitin (vesi).

Optional

02353 Ohjaamon sisätilojen sisustus: Argenta	03948 Yksi laatikko
02350 Ohjaamon sisätilojen sisustus: Natura	03954 Jääkaappi
07733 Kuljettajan istuin: Luxury Air	31364 Ei seuraavaa ominaisuutta: Alavuoteen patja
07736 Kuljettajan istuin: Super Air	02854 Xtra Comfort -patja alavuoteelle
07737 Kuljettajan istuin: Xtra Leather Air	01775 Xtra Comfort -patja ja sijauspatja alavuoteelle
09541 Kuljettajan istuimessa kasinoja	01177 Matkatavarateline
01740 Kasinoja kuljettajan istuimen molemmilla puolilla	01066 Ylävuode
02117 Kolmas istuin	06970 Ohjaamon automaattinen ilmastointi
02834 Ei kojelaudan pöytää	

VIESTINTÄ JA AJONHALLINTA

PACCAR Connect; Digitaal. ajopiirturi, Stoneridge, versio G2V2A; Nopeusrajoittimen asetus 85/90 km/h; Mukautuva vakionopeussäädin ja FCW sekä AEBS-3.

Optional

09681 MAUT-valmuis	16155 Äänentoistolaitteet, merkit ja tyypit
03470 Infotainment. DAF Truck Nav. ja tablettivalmuis	06991 Ennakoiva vakionopeussäädin
03684 Infotainment ja DAF Truck Navigation	06992 Ennakoiva vakionopeussäädin, Lite

TURVALLISUUS

Kaistavahtijärjestelmä; Ajonvakautusjärjestelmä (VSC); Perusajonestolaite; DAF Side & Turn Assist.

Optional

08631 Turvatyyny (kuljettaja) ja 2 turvavyön kiristintä	00795 Turvallisuussäännökset EC ADR
02178 Pääkytkin, toinen ohjain ohjaamossa	

RIPUSTUS JA AKSELIT

Edessä: 8,00 t, parabolinen, 167N; Taka-akselin kuorma 13,00 t; Takana: ilmajousitus, SR1344; Ei nostolaitetta.

Optional

06257 Etuakselin kuorma 9,00 t	04588 Taka-akseli SR1347
04057 Taka-akseli HR1356	08191 Akselikuormituksen valvonta

VANTEET JA RENKAAT

Vetävä(t) taka-akseli(t): 315/80R22.5; F1,315/80R22.5GO OMTS 156/150 K Steering DBB; R1,315/80R22.5GO OMTD 156/150 K Traction DBB.

Optional

16152 Rengasmerkit ja -tyypit

VOIMANSIIRTO

MX-11-moottori, 6-sylinterinen dieselmoottori, 10,8 litraa. Teho 220 kW (299 hv) käyntinopeudella 1600 r/min. Maksimivääntö 1450 Nm käyntinopeudella 900–1400 r/min.; Pakokaasupäästöt Euro 6; Eco-polttoaine; 12-vaihteinen TraXon 12TX1810 OD, 12,92-0,77; Vaihteiston välityssuhteet 12,92 - 0,77; Taka-akselin välityssuhde 3,08; ASR.

Optional

07110	Eco-suorituskyky	09637	Nesteiden kuljetus
02313	Vaihteiston suora välitys	08371	Pitkä ajoneuvoyhdistelmä (LCV)
01514	Ryömintä	09638	Maastoajo
07101	Vakiokuljetus, Lite-versio	01498	Maastosovellukset Rock-free-toiminnolla

JARRUJÄRJESTELMÄ

Pakokaasujarru; Jäähdytetyt levyjarrut edessä ja takana. Kaksipiirinen paineilmajärjestelmä, jossa elektroninen ohjaus (EBS). Moottorikäyttöinen, vesijäähdytteinen kompressori, jossa automaattinen lämmitettävä ilmankuivain..

Optional

09921	MX-moottorijarru	01497	Seisontajarrun paineilmaohjaus ja äänivaroitus
02715	ZF Intarder	04901	Jousijarrusylinterit ensimmäisessä etuakselissa
01572	Seisontajarrun sähköpneumaattinen ohjaus		

ALUSTA

Akseliväli 3,80 m / peräilytys 0,99 m; Sivupalkin korkeus 260 mm; Komponenttien vakiosijainti; 430 l alum. polttoainesäiliö (V), korkeus 620 mm; AdBlue®-säiliö, 40 litraa, vasemmalla lokasuojassa; Ei etuosan alleajosuojaa; Kulkusilta, jossa askelma; Takalokasuojat; Roiskeesto; LED-työvalaisin.

Optional

08740	Etu- ja taka-akselien välinen vapaa tila	16157	Polttoainesäiliöt, materiaalit ja koot
07007	Ei komponentteja oikealla, 1500 mm	07071	Varapyörän kannatin oikealla
03598	Ei komponentteja oikealla, 1700 mm	03323	Takavallo, jossa LED-lamput
02883	Ei komponentteja oikealla, 1900 mm		

V-TANKO JA PERÄVAUNUVARUSTEET

JOST JSK37C, valurauta, 150+40mm; Pneumaattinen perävaunun kytkentä, palm-tyyppi; Sähkökytkentä 24 V / 2 x 7 napaa.

Optional

03178	Hinauskoukku D=4,3	16151	Vetopöytämerkit ja -korkeudet
04359	Ajorampit		

MUOTOILUN OSAT JA VALMISTELUT

Optional

02811	Perävaunun nostolaite, Anderson	02812	Perävaunun nostolaite, REMA
-------	---------------------------------	-------	-----------------------------

VOIMAN ULOSOTTO (PTO)

Optional

16148	PTO:n tyypit ja asennot
-------	-------------------------

24 V:N VIRTALÄHDE

Laturi 110 A, akut 2x 175 Ah..

Optional

04492	Laturi 130 A	07671	Akut 2 x 210 Ah AGM C-tyyppi
08775	Laturi 150 A	06440	Akut 2 x 230 Ah
01257	Akut 2x 140 Ah		

GVM JA GCM

Tekninen GVM (alustan paino) maks. 20 500 kg; GCM (voimansiirto) maks. 38000 kg luokka 2.

KÄYTTÖOLOSUHTEET

Ilmanotto edessä.

Optional

02260	Ohjaamon lisäeristys	06614	Pölysuojus
03648	Sykloninen ilmanotto korkealla	06620	Pölysuojus + hyönteisverkko

HUOLTO JA YLLÄPITO

Lisätakuu - voimansiirto kattaa kaikki alkuperäisen laitevalmistajan toimittamassa ajoneuvossa ilmenevät viat (kulutusosia lukuun ottamatta) 1 vuoden ajan, 2. ja 3. vuonna voimansiirrosta ilmenevät viat 500 000 km:iin asti sekä konerikon 1 vuoden ajan.; ITS-palvelu.

Optional

08311	Pidennetty huoltoväli
-------	-----------------------

AJONEUVON TOIMITUS

Työkalujen minimisarja.

Optional

07569	Nostopukki
-------	------------


LISÄVARUSTEPAKETIT

Optional

17448	Safety pack NGD	17595	Executive Pack XD/XF
-------	-----------------	-------	----------------------

Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

FT 4X2 Vetoauto

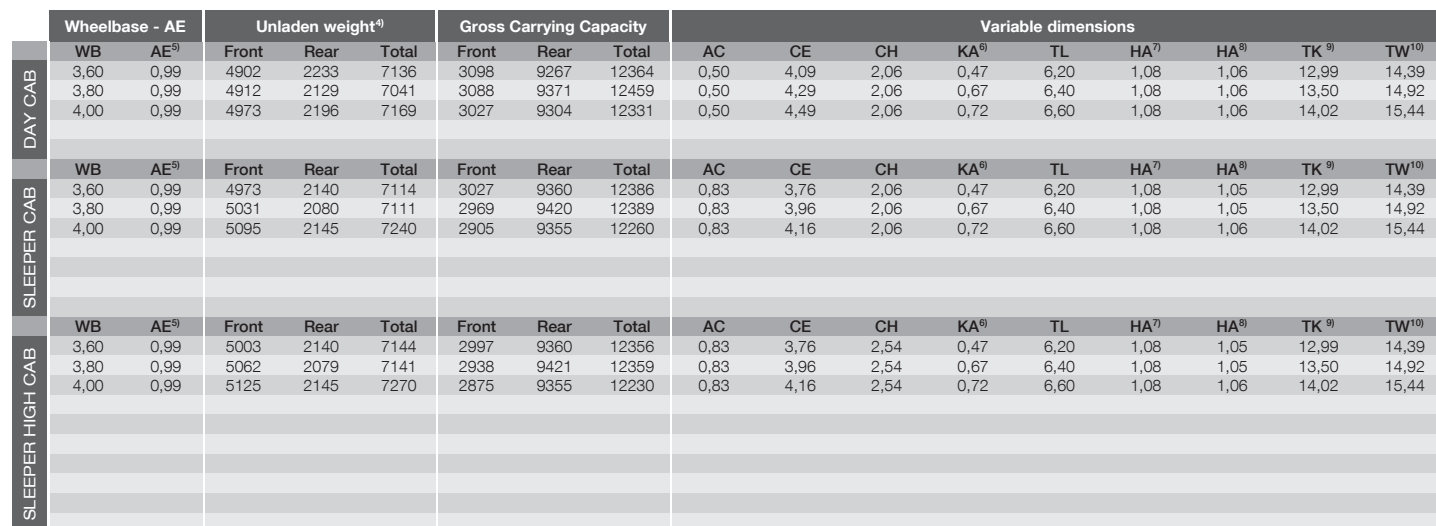

OTHER DIMENSIONS VA: 1,61 HV⁽¹⁾: 1,14 HV⁽²⁾: 1,06 RB: 0,79 SB: 1,82 TB⁽³⁾: 2,48

- 1) GVM rekisteröintiasiakirjojen mukaisesti.
- 2) GCM rekisteröintiasiakirjojen mukaisesti.
- 3) Akselekkuritus vakiorengaskoolaa.
- 4) Ajusten ja akselien paino laskettaessa vain vakioavusteiden kanssa, säiliössä 387 litraa polttoainetta ja 36 litraa AdBlue[®], kulluttajan paino 80 kg, toleranssi ± 3 %. Varustuksen valtimainen voi vaikuttaa merkittävästi ajoneuvon painoon.
- 5) Kuvasse olevalle WB:lle voi olla saatavana muita AE-mittoja.
- 6) Lasku asiakaskohtainen KA TOPECilla.

- 7) Korkeus kuormittamattomana vetävien akselien keskeltä.
- 8) Korkeus kuormitettuna vetävien akselien keskeltä.
- 9) TK = kääntösäde reunakivetyksen välissä.
- 10) TW = kääntösäde seinien välissä.
- 11) Korkeus kuormittamattomana etuakselien keskeltä.
- 12) Korkeus kuormitettuna etuakselien keskeltä.
- 13) TB on kokonaisleveys takana. (Etuakselin keskellä 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.