

Specification sheet

XD 370

FTT 6X4 Vetoauto



ENGINES
XD NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 hv)
XD NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 hv)
XD NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 hv)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
27000 kg	50000 kg
Max. front 8000 kg	
Max. rear 19000 kg	

003GG0141AAAA - 202545A - 10-07-2025

Nordic Truckcenter Oy, Vantaa, Tel: +358 (0) 20 769 1720, www.nordictruckcenter.com/fi

OHJAAMON ULKOPUOLI

Ylellinen Sleeper Cab -ohjaamo, jonka aerodynaaminen muotoilu vähentää polttoaineenkulutusta ja CO₂-päästöjä. Suuri, syvä ja kaarevareunainen tuulilasi sekä isot sivuikkunat tarjoavat erinomaisen näkyvyyden ja parantavat turvallisuutta. Ensiluokkaisen tilavassa ja käytännöllisessä ohjaamossa on miellyttävä ajaa, viettää aikaa ja nukkua. Ohjaamon pituus 2 360 mm; ohjaamon leveys: 2 500 mm. Ohjaamon askelten määrä: 2.; Ohjaamon mekaaninen jousitus; LED-ajovalot; DAF Corner View katvekamera.

Optional

07017 Päiväohjaamo	00936 Lisävalovalmuis kattoipitille
06244 Korkea makuuohjaamo	01836 LED-lisäpitkät ohj. yläkulmissa
02889 Etupuskuri, muovia	00949 LED-lisäpitkät ohj. yläkulmissa, valm. pitkille
02952 Etupuskuri, muovia, aerodynaaminen pohjalevy	01925 Kaksi LED-työvaloa ohjaamon takaseinälle
07586 Korkea etupuskuri metallinen	01891 Majakkavalmuis maskin takana
01226 Ohjaamon ilmajousitus	06629 LED-majakat katolla 2 kpl
03358 Aurinkolippa	03232 Tuulilasi, jossa aurinkosuojakalvo
06790 1-osaiset alumiinitikkaat	03317 Takaikkuna: kaksinkertainen
06791 2-osaiset alumiinitikkaat	07343 Laajakulmaikkuna apukuljettajan ovesa
03922 Sumuvalot edessä	01362 DAF Digital Vision kamerajärjestelmä

AERODYNAMIIKKA

Optional

00010 Sääd. katon ilmansuunt., lyhyt, Sleeper High Cab	00021 Sääd. katon ilm.suunt. pitkä mat. Sleeper High Cab
02665 Sääd. kat. ilm.suunt. pitkä kesk XD SleeperHighCab	04906 Sivukaulukset, yksi puoli saranoitu
00094 Säädetty katon ilmansuuntain, Day Cab	03074 Sivukaulukset, molemmat puolet saranoitu
00118 Säädetty katon ilmansuuntain, Sleeper Cab	

VÄRIT

Ohjaamon väri E1980 Crystal White; Alustan väri harmaa.; Puskurin väri: Crystal White.

OHJAAMON SISÄPUOLI

Ohjaamon sisätilojen verhoilun väri: Luxury; Kojelaudan viimeistely: Vision; Ohjaamon sisätilojen sisustus: Hexagon; Kuljettajan istuin: Comfort Air; Apuk. ist.: cinema, kangasverh.; Kojelaudan pöytä; Säilytyslokero keskiosassa; Automaattinen lämmönsäätö ja ilmastointi; Ei lisälämmitintä.

Optional

02353 Ohjaamon sisätilojen sisustus: Argenta	03948 Yksi laatikko
02350 Ohjaamon sisätilojen sisustus: Natura	03954 Jääkaappi
07733 Kuljettajan istuin: Luxury Air	31364 Ei seuraavaa ominaisuutta: Alavuoteen patja
07736 Kuljettajan istuin: Super Air	02854 Xtra Comfort -patja alavuoteelle
07737 Kuljettajan istuin: Xtra Leather Air	01775 Xtra Comfort -patja ja sijauspatja alavuoteelle
09541 Kuljettajan istuimessa käsinoja	01177 Matkatavarateline
01740 Käsinoja kuljettajan istuimen molemmilla puolilla	01066 Ylävuode
02117 Kolmas istuin	06970 Ohjaamon automaattinen ilmastointi
02834 Ei kojelaudan pöytää	

VIESTINTÄ JA AJONHALLINTA

PACCAR Connect; Digitaal. ajopiirturi, Stoneridge, versio G2V2A; Nopeusrajoittimen asetus 85/90 km/h; Mukautuva vakionopeussäädin ja FCW sekä AEBS-3.

Optional

09681 MAUT-valmuis	16155 Äänentoistolaitteet, merkit ja tyypit
03470 Infotainment. DAF Truck Nav. ja tablettivalmuis	06991 Ennakoiva vakionopeussäädin
03684 Infotainment ja DAF Truck Navigation	06992 Ennakoiva vakionopeussäädin, Lite

TURVALLISUUS

Kaistavahti järjestelmä; Ajonvakautusjärjestelmä (VSC); Perusajonestolaite; DAF Side & Turn Assist.

Optional

08631 Turvatyyny (kuljettaja) ja 2 turvavyön kiristintä	00795 Turvallisuuksäännökset EC ADR
02178 Pääkytkin, toinen ohjain ohjaamossa	

RIPUSTUS JA AKSELIT

Edessä: 8,00 t, parabolinen, 163N; Taka-akselin kuorma 10,50 + 10,50 t; Takana: 21,00 t, ilmajousitus, HR1670T; Ei nostolaitetta.

Optional

06257 Etuakselin kuorma 9,00 t	01601 Porrastettu takajousitus
06095 Etuakselin kuorma 10,00 t	04563 Taka-akselin kuorma 13,00 + 13,00 t
02788 Taka-akseli SR1360T	08191 Akselikuormituksen valvonta

VANTEET JA RENKAAT

Vetävä(t) taka-akseli(t): 315/70R22.5; F1,315/70R22.5GO EQMS 158/150 L Steering BBA 3P; R1,315/70R22.5GO EQMD 154/150 L Traction BBB 3P.

Optional

16152 Rengasmerkit ja -tyypit

VOIMANSIIRTO

MX-11-moottori, usean vääntömomentin 6-sylinterinen dieselmoottori, 10,8 litraa. Teho 270 kW (367 hv) kierrosnopeudella 1 600 r/min. Enimmäisvääntömomentti 1 950 Nm kierrosnopeudella 900 rpm.; Pakokaasupäästöt Euro 6; Eco-polttoaine; 12-vaihteinen TraXon 12TX2610 OD, 12,92-0,77; Vaihteiston välityssuhteet 12,92 - 0,77; Taka-akselin välityssuhde 3,61; ASR.

Optional

07110	Eco-suorituskyky	09637	Nesteiden kuljetus
02313	Vaihteiston suora välitys	09638	Maastoajo
01514	Ryömintä	01498	Maastosovellukset Rock-free-toiminnolla
07101	Vakiokuljetus, Lite-versio		

JARRUJÄRJESTELMÄ

Pakokaasujarru; Jäähdytetyt levyjarrut edessä, kaksoistaka-akselissa rumpujarrut. Kaksipiiri-ilmajärjestelmä, jossa elektroninen ohjaus (EBS)..

Optional

09921	MX-moottorijarru	01572	Seisontajarrun sähköpneumaattinen ohjaus
02715	ZF Intarder	01497	Seisontajarrun paineilmaohjaus ja äänivaroitus

ALUSTA

Akseliväli 3,90 m / peräilytys 1,65 m; Sivupalkin korkeus 310 mm; 430 l alum. polttoainesäiliö (V), korkeus 620 mm; AdBlue®-säiliö, 40 litraa, vasemmassa lokasuojassa; Etuosan alleajosuojat (FUP); Kulkusilta, jossa askelma; Takalokasuojat; Roiskeesto; LED-työvalaisin.

Optional

16157	Polttoainesäiliöt, materiaalit ja koot	03323	Takavallo, jossa LED-lamput
-------	--	-------	-----------------------------

V-TANKO JA PERÄVAUNUVARUSTEET

JOST JSK37C, valurauta, 150+40mm; Pneumaattinen perävaunun kytkentä, palm-tyyppi; Sähkökytkentä 24 V / 2 x 7 napaa.

Optional

03178	Hinauskoukku D=4,3	16151	Vetopöytämerkit ja -korkeudet
-------	--------------------	-------	-------------------------------

MUOTOILUN OSAT JA VALMISTELUT

Optional

02811	Perävaunun nostolaite, Anderson	02812	Perävaunun nostolaite, REMA
-------	---------------------------------	-------	-----------------------------

VOIMAN ULOSOTTO (PTO)

Optional

16148 PTO:n tyypit ja asennot

24 V:N VIRTALÄHDE

Laturi 110 A, akut 2x 175 Ah..

Optional

04492	Laturi 130 A	07671	Akut 2 x 210 Ah AGM C-tyyppi
08775	Laturi 150 A	06440	Akut 2 x 230 Ah
01257	Akut 2x 140 Ah		

GVM JA GCM

Tekninen GVM (alustan paino) maks. 27 000 kg; Voimansiirto, GCM maks. 50 000 kg luokka 3.

KÄYTTÖOLOSUHTEET

Ilmanotto edessä.

Optional

02260	Ohjaamon lisäeristys	06614	Pölysuojus
03648	Sykloninen ilmanotto korkealla	06620	Pölysuojus + hyönteisverkko

HUOLTO JA YLLÄPITO

Lisätakuu - voimansiirto kattaa kaikki alkuperäisen laitevalmistajan toimittamassa ajoneuvossa ilmenevät viat (kulutusosia lukuun ottamatta) 1 vuoden ajan, 2. ja 3. vuonna voimansiirrossa ilmenevät viat 300 000 km:iin asti sekä konerikon 1 vuoden ajan.; ITS-palvelu.

Optional

08311 Pidennetty huoltoväli

AJONEUVON TOIMITUS

Työkalujen minimisarja.

Optional

07569 Nostopukki


LISÄVARUSTEPAKETIT

Optional

17448	Safety pack NGD	17595	Executive Pack XD/XF
-------	-----------------	-------	----------------------

XD 370

FTT 6X4 Vetoauto

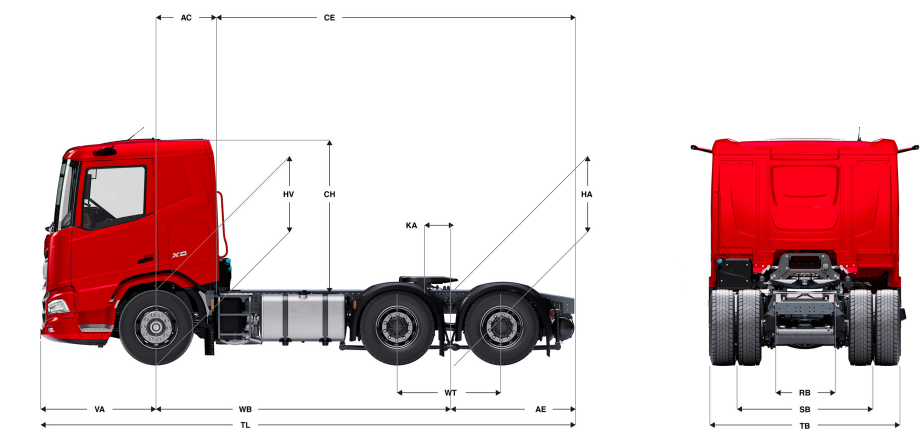

Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
DAY CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CE	CH	KA ⁶⁾	TL	HA ⁷⁾	HA ⁸⁾	TK ⁹⁾	TW ¹⁰⁾
	3,90	1,65	4898	4459	9357	3102	14541	17643	0,50	5,05	2,01	0,37	7,08	1,03	1,00	13,76	15,14
SLEEPER CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CE	CH	KA ⁶⁾	TL	HA ⁷⁾	HA ⁸⁾	TK ⁹⁾	TW ¹⁰⁾
	3,90	1,65	4957	4364	9321	3043	14636	17679	0,83	4,72	2,01	0,37	7,08	1,03	1,00	13,76	15,14
	4,55	1,65	4988	4434	9422	3012	14566	17578	0,83	5,37	2,01	0,37	7,73	1,03	1,01	15,44	16,86
SLEEPER HIGH CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CE	CH	KA ⁶⁾	TL	HA ⁷⁾	HA ⁸⁾	TK ⁹⁾	TW ¹⁰⁾
	3,90	1,65	4988	4363	9351	3012	14637	17649	0,83	4,72	2,49	0,37	7,08	1,03	1,01	13,76	15,14
	4,55	1,65	5018	4433	9452	2982	14567	17548	0,83	5,37	2,49	0,37	7,73	1,03	1,01	15,44	16,86

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,53	WT: 1,40	HV ¹¹⁾ : 1,02	HV ¹²⁾ : 0,94	RB: 0,79	SB: 1,82	TB ¹³⁾ : 2,48
------------------	----------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) GVM rekisteröintiasiakirjojen mukaisesti.
2) GCM rekisteröintiasiakirjojen mukaisesti.
3) Akselikuormitus vakioengaskoolla.
4) Alustan ja ohjaamon paino laskettuna vain vakiovarusteiden kanssa, säiliössä 387 litraa polttoainetta ja 36 litraa AdBlue®, kuljettajan paino 80 kg, toleranssi ±3 %. Varustuksen vaihtaminen voi vaikuttaa merkittävästi ajoneuvon painoon.
5) Kuvassa olevalle WB:lle voi olla saatavana muita AE-mittoja.
6) Laske asiakaskohtainen KA TOPECilla.

7) Korkeus kuormittamattomana vetävien akselien keskeltä.
8) Korkeus kuormittettuna vetävien akselien keskeltä.
9) TK = kääntösäde reunakivetyksen välissä.
10) TW = kääntösäde seinien välissä.
11) Korkeus kuormittamattomana etuakselien keskeltä.
12) Korkeus kuormittettuna etuakselien keskeltä.
13) TB on kokonaisleveys takana. (Etuakselin keskellä 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.