

Specification sheet

XDC 370

FTT 6X4 Vetoauto



ENGINES
XDC NewGen 370 MX-11 (270 kW / 367 hv)
XDC NewGen 410 MX-11 (300 kW / 408 hv)
XDC NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 hv)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
27000 kg	50000 kg
Max. front 8000 kg	
Max. rear 19000 kg	

003GG0141CAAA - 202545A - 15-07-2025

Nordic Truckcenter Oy, Vantaa, Tel: +358 (0) 20 769 1720, www.nordictruckcenter.com/fi

OHJAAMON ULKOPUOLI

Ylellinen Sleeper Cab -ohjaamo, jonka aerodynaaminen muotoilu vähentää polttoaineenkulutusta ja CO₂-päästöjä. Suuri, syvä ja kaarevareunainen tuulilasi sekä isot sivuikkunat tarjoavat erinomaisen näkyvyyden ja parantavat turvallisuutta. Ensiluokaisen tilavassa ja käytännöllisessä ohjaamossa on miellyttävä ajaa, viettää aikaa ja nukkua. Ohjaamon pituus 2 360 mm; ohjaamon leveys: 2 500 mm. Ohjaamon askelten määrä: 3.; Ohjaamon mekaaninen jousitus; LED-ajovalot ja -sumuvalot; DAF Corner View katvekamera.

Optional

07017 Päiväohjaamo	00949 LED-lisäpitkät ohj.
06244 Korkea makuuohjaamo	yläkulmissa, valm. pitkille
01226 Ohjaamon ilmajousitus	01925 Kaksi LED-työvaloa
03358 Aurinkolippa	ohjaamon takaseinälle
04291 Joustava ohjaamon askelma	01891 Majakkavalmius maskin takana
06790 1-osaiset alumiinitikkaat	06629 LED-majakat katolla 2 kpl
06791 2-osaiset alumiinitikkaat	03232 Tuulilasi, jossa
00936 Lisävalovalmuis kattopitkille	aurinkosuojakalvo
01836 LED-lisäpitkät ohj. yläkulmissa	03317 Takaikkuna:
	kaksinkertainen
	07343 Laajakulmaikkuna
	apukuljettajan ovela
	01362 DAF Digital Vision
	kamerajärjestelmä

AERODYNAMIIKKA

Optional

00010 Sääd. katon ilmansuunt., lyhyt, Sleeper High Cab	00021 Sääd. katon ilm.suunt. pitkä mat. Sleeper High Cab
00094 Säädetty katon ilmansuuntain, Day Cab	04906 Sivukaulukset, yksi puoli saranoitu
00118 Säädetty katon ilmansuuntain, Sleeper Cab	03074 Sivukaulukset, molemmat puolet saranoitu

VÄRIT

Ohjaamon väri E1980 Crystal White; Alustan väri harmaa.; Puskurin väri: harmaa.

OHJAAMON SISÄPUOLI

Ohjaamon sisätilojen verhoilun väri: Luxury; Kojelaudan viimeistely: Vision; Ohjaamon sisätilojen sisustus: Hexagon; Kuljettajan istuin: Comfort Air; Apuk. ist.: cinema, kangasverh.; Kojelaudan pöytä; Säilytyslokero keskiosassa; Automaattinen lämmönsäätö ja ilmastointi; Ei lisälämmitintä.

Optional

02353 Ohjaamon sisätilojen sisustus: Argenta	03948 Yksi laatikko
02350 Ohjaamon sisätilojen sisustus: Natura	03954 Jääkaappi
07733 Kuljettajan istuin: Luxury Air	31364 Ei seuraavaa ominaisuutta: Alavuoteen patja
07736 Kuljettajan istuin: Super Air	02854 Xtra Comfort -patja alavuoteelle
07737 Kuljettajan istuin: Xtra Leather Air	01775 Xtra Comfort -patja ja sijauspäty alavuoteelle
09541 Kuljettajan istuimessa käsinoja	01177 Matkatavarateline
01740 Käsinoja kuljettajan istuimen molemmilla puolilla	01066 Ylävuode
02117 Kolmas istuin	06970 Ohjaamon automaattinen ilmastointi
02834 Ei kojelaudan pöytää	

VIESTINTÄ JA AJONHALLINTA

PACCAR Connect; Digitaal. ajopiirturi, Stoneridge, versio G2V2A; Nopeusrajoittimen asetus 85/90 km/h; Mukautuva vakionopeussäädin ja FCW sekä AEBS-3.

Optional

09681 MAUT-valmuis	09908 Vakionopeussäädin
03470 Infotainment. DAF Truck Nav. ja tablettivalmuis	06991 Ennakoiva vakionopeussäädin
03684 Infotainment ja DAF Truck Navigation	06992 Ennakoiva vakionopeussäädin, Lite
16155 Äänentoistolaitteet, merkit ja tyypit	

TURVALLISUUS

Kaistavahtijärjestelmä; Ajonvakautusjärjestelmä (VSC); Perusajonestolaite; DAF Side & Turn Assist.

Optional

08631 Turvatyyny (kuljettaja) ja 2 turvavyön kiristintä	00795 Turvallisuussäännökset EC ADR
02178 Pääkytkin, toinen ohjain ohjaamossa	

RIPUSTUS JA AKSELIT

Edessä: 8,00 t, parabolinen, 167N; Taka-akselin kuorma 10,50 + 10,50 t; Takana: 21,00 t, trapetsijousitus, HR1670T; Ei nostolaitetta.

Optional

06257 Etuakselin kuorma 9,00 t	04563 Taka-akselin kuorma 13,00 + 13,00 t
---------------------------------------	--

VANTEET JA RENKAAT

Vetävä(t) taka-akseli(t): 315/80R22.5; F1,315/80R22.5GO OMTS 156/150 K Steering DBB; R1,315/80R22.5GO OMTD 156/150 K Traction DBB.

Optional

16152 Rengasmerkit ja -tyypit

VOIMANSIIRTO

MX-11-moottori, usean vääntömomentin 6-sylinterinen dieselmoottori, 10,8 litraa. Teho 270 kW (367 hv) kierrosnopeudella 1 600 r/min. Enimmäisvääntömomentti 1 950 Nm kierrosnopeudella 900 r/min. Pakokaasupäästöt Euro 6; Eco-polttoaine; 12-vaihteinen TraXon 12TX2610 OD, 12,92-0,77; Vaihteiston välityssuhteet 12,92 - 0,77; Taka-akselin välityssuhde 3,61; ASR.

Optional

07110 Eco-suorituskyky	09637 Nesteiden kuljetus
01514 Ryömintä	09638 Maastoajo
07101 Vakiokuljetus, Lite-versio	01498 Maastosovellukset Rock-free-toiminnolla

JARRUJÄRJESTELMÄ

Pakokaasujarru; Jäähdytetyt levyjarrut edessä, kaksoistaka-akselissa rumpujarrut. Kaksipiiri-ilmajärjestelmä, jossa elektroninen ohjaus (EBS)..

Optional

09921 MX-moottorijarru	01572 Seisontajarrun sähköpneumaattinen ohjaus
02715 ZF Intarder	01497 Seisontajarrun paineilmaohjaus ja äänivaroitus

ALUSTA

Akseliväli 3,90 m / peräylitys 1,46 m; Sivupalkin korkeus 310 mm; 430 l alum. polttoainesäiliö (V), korkeus 620 mm; AdBlue®-säiliö, 40 litraa, vasemmalla lokasuojassa; Ei etuosan alleajosuojaa; Kulkusilta, jossa askelma; Takalokasuojat; Roiskeesto; LED-työvalaisin.

Optional

- 16157** Polttoainesäiliöt, materiaalit ja koot
03323 Takavalo, jossa LED-lamput

V-TANKO JA PERÄVAUNUVARUSTEET

JOST JSK37C, valurauta, 150+40mm; Pneumaattinen perävaununukytentä, palm-tyyppi; Sähkökytkentä 24 V / 2 x 7 napaa.

Optional

- 03178** Hinauskoukku D=4,3
16151 Vetopöytämerkit ja -korkeudet

MUOTOILUN OSAT JA VALMISTELUT

Optional

- 02811** Perävaunun nostolaite, Anderson
02812 Perävaunun nostolaite, REMA

VOIMAN ULOSOTTO (PTO)

Optional

- 16148** PTO:n tyypit ja asennot

24 V:N VIRTALÄHDE

Laturi 110 A, akut 2x 175 Ah..

Optional

- 04492** Laturi 130 A
08775 Laturi 150 A
01257 Akut 2x 140 Ah
07671 Akut 2 x 210 Ah AGM C-tyyppi
06440 Akut 2 x 230 Ah

GVM JA GCM

Tekninen GVM (alustan paino) maks. 27 000 kg; Voimansiirto, GCM maks. 50 000 kg luokka 3.

KÄYTTÖOLOSUHTEET

Ilmanotto edessä.

Optional

- 02260** Ohjaamon lisäeristys
03648 Sykloninen ilmanotto korkealla
06614 Pölysuojus
06620 Pölysuojus + hyönteisverkko

HUOLTO JA YLLÄPITO

Lisätakuu - voimansiirto kattaa kaikki alkuperäisen laitevalmistajan toimittamassa ajoneuvossa ilmenevät viat (kulutusosia lukuun ottamatta) 1 vuoden ajan, 2. ja 3. vuonna voimansiirrosta ilmenevät viat 300 000 km:iin asti sekä konerikon 1 vuoden ajan.; ITS-palvelu.

Optional

- 08311** Pidennetty huoltoväli

AJONEUVON TOIMITUS

Työkalujen minimisarja.

Optional

- 07569** Nostopukki

LISÄVARUSTEPAKETIT

Optional


- 17448** Safety pack NGD

- 17595** Executive Pack XD/XF

Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

XDC 370

FTT 6X4 Vetoauto

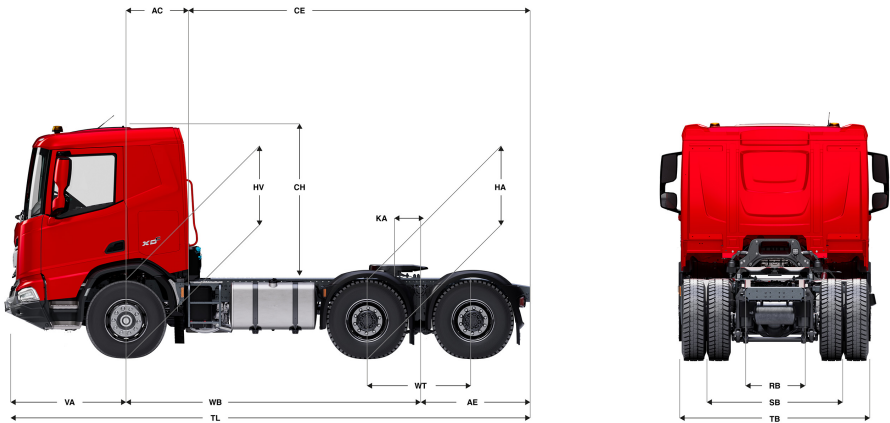

Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
DAY CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CE	CH	KA ⁶⁾	TL	HA ⁷⁾	HA ⁸⁾	TK ⁹⁾	TW ¹⁰⁾
	3,90	1,46	5093	4536	9629	2907	14464	17371	0,50	4,86	2,01	0,37	6,97	1,16	1,11	13,76	15,18
SLEEPER CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CE	CH	KA ⁶⁾	TL	HA ⁷⁾	HA ⁸⁾	TK ⁹⁾	TW ¹⁰⁾
	3,90	1,46	5150	4441	9592	2850	14559	17408	0,83	4,53	2,01	0,37	6,97	1,16	1,12	13,76	15,18
	4,55	1,46	5176	4512	9688	2824	14488	17312	0,83	5,18	2,01	0,37	7,62	1,16	1,12	15,45	16,90
SLEEPER HIGH CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CE	CH	KA ⁶⁾	TL	HA ⁷⁾	HA ⁸⁾	TK ⁹⁾	TW ¹⁰⁾
	3,90	1,46	5181	4441	9622	2819	14559	17378	0,83	4,53	2,49	0,37	6,97	1,16	1,12	13,76	15,18
	4,55	1,46	5206	4512	9718	2794	14488	17282	0,83	5,18	2,49	0,37	7,62	1,16	1,12	15,45	16,90

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,61	WT: 1,40	HV ¹¹⁾ : 1,18	HV ¹²⁾ : 1,10	RB: 0,79	SB: 1,82	TB ¹³⁾ : 2,48
------------------	----------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) GVM rekisteröintiasiakirjojen mukaisesti.
2) GCM rekisteröintiasiakirjojen mukaisesti.
3) Akselikuormitus vakioirengaskoolalla.
4) Alustan ja ohjaamon paino laskettuna vain vakiovarusteiden kanssa, säiliössä 387 litraa polttoainetta ja 36 litraa AdBlue®, kuljettajan paino 80 kg, toleranssi ±3 %. Varustuksen vaihtaminen voi vaikuttaa merkittävästi ajoneuvon painoon.
5) Kuvassa olevalle WB:lle voi olla saatavana muita AE-mittoja.
6) Laske asiakaskohtainen KA TOPECilla.

7) Korkeus kuormittamattomana vetävien akselien keskeltä.
8) Korkeus kuormittettuna vetävien akselien keskeltä.
9) TK = kääntösäde reunakivetyksen välissä.
10) TW = kääntösäde seinien välissä.
11) Korkeus kuormittamattomana etuakselin keskeltä.
12) Korkeus kuormittettuna etuakselin keskeltä.
13) TB on kokonaisleveys takana. (Etuakselin keskellä 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.