

Specification sheet

XG⁺ 450

FT 4X2 Vetoauto, Low Deck



ENGINES

- XG+ NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 hv)
- XG+ NewGen 430 MX-13 (315 kW / 428 hv)
- XG+ NewGen 480 MX-13 (355 kW / 483 hv)
- XG+ NewGen 530 MX-13 (390 kW / 530 hv)

GVM¹⁾

- 19000 kg
-
- Max. front 7500 kg
- Max. rear 11500 kg

GCM²⁾

- 50000 kg
-
-
-

003GG0309BBAA - 202545A - 15-07-2025

Nordic Truckcenter Oy, Vantaa, Tel: +358 (0) 20 769 1720, www.nordictruckcenter.com/fi

OHJAAMON ULKOPUOLI

Ylellinen XG+-sarjan ohjaamo, jonka aerodynaaminen muotoilu vähentää polttoaineenkulutusta ja CO₂-päästöjä. Suuri, syvä ja kaarevareunainen tuulilasi ja isot sivuikkunat tarjoavat erinomaisen näkyvyyden sekä parantavat turvallisuutta. Ensiluokaisen tilavassa ja käytännöllisessä ohjaamossa on miellyttävä ajaa, viettää aikaa ja nukkua. Ohjaamon pituus 2 690 mm; ohjaamon leveys: 2 500 mm. Ohjaamoaskelten määrä: 3.; Ohjaamon ilmajousitus; LED-ajovalot, -kaarvalot ja -sumuvalot; Etunäkymäpeili.

Optional

03358	Aurinkolippa	06629	LED-majakat katolla 2 kpl
06790	1-osaiset alumiinitikkaat	03232	Tuulilasi, jossa aurinkosuojakalvo
06791	2-osaiset alumiinitikkaat	01550	Ei etunäkymäpeiliä
01015	LED-yläval., lisäval. LED-val. ohj. kat., valmuis	01358	Ei DAF Digital Vision kamerajärjestelmää
01925	Kaksi LED-työvaloa ohjaamon takaseinälle	01913	DAF Corner View katvekamera
01891	Majakkavalmuis maskin takana		

AERODYNAMIIKKA

Optional

03793	Ei katon ilmansuuntainta	03076	Sivukaulukset, jatkut. Molemmat puolet saranoitu
04905	Ei sivukauluksia	04140	Ei sivuhelmoja
04906	Sivukaulukset, yksi puoli saranoitu	01110	Ei sivuhelmoja
03074	Sivukaulukset, molemmat puolet saranoitu	01127	Sivuhelmat, joissa on yläjatkeet

VÄRIT

Ohjaamon väri E1980 Crystal White; Alustan väri harmaa.; Puskurin väri: Crystal White.

OHJAAMON SISÄPUOLI

Ohjaamon sisätilojen verhoilu väri: Exclusive; Kojelaudan viimeistely: Plateau; Ohjaamon sisätilojen sisustus: Argenta; Kuljettajan istuin: Luxury Air; Käsinoja kuljettajan istuimen molemmilla puolilla; Apuk. ist.: cinema + pöytä; kangasverhoilu; Kojelaudan pöytä; Säilytyslokero ja laatikko keskiosassa; Ylävuode; Ohjaamon automaattinen ilmastointi; Lisälämpö (vesi); Kattoluukku, sähköohjaus.

Optional

02043	Kojelaudan viimeistely: Vision	02854	Xtra Comfort -patja alavuoteelle
02350	Ohjaamon sisätilojen sisustus: Natura	02858	Xtra Comfort -patja säädettävälle alavuoteelle
07736	Kuljettajan istuin: Super Air	01775	Xtra Comfort -patja ja sijauspäty alavuoteelle
07737	Kuljettajan istuin: Xtra Leather Air	02380	DAF Relax Bed -vuoteen patja
02241	Kuljettajan istuin, kääntyvä alusta	04150	DAF Relax Bed -vuoteen patja ja sijauspäty
04050	Jääkaappi ja laatikko	01967	Ilmastointi pysäköitynä, integroitu
04069	Kaksi jääkaappia		

VIESTINTÄ JA AJONHALLINTA

PACCAR Connect; Digitaal. ajopiirturi, Stoneridge, versio G2V2A; Nopeusrajoittimen asetus 85/90 km/h; Mukautuva vakionopeussäädin ja FCW sekä AEB-3; Driver Performance Assistant -ajoavustin.

Optional

09681	MAUT-valmuis	03684	Infotainment ja DAF Truck Navigation
03470	Infotainment. DAF Truck Nav. ja tablettivalmuis	06992	Ennakoiva vakionopeussäädin, Lite

TURVALLISUUS

DAF Drowsiness Detection; Kaistavahtijärjestelmä; Ajonvakautusjärjestelmä (VSC); Perusajonestolaite.

Optional

08631	Turvatyyny (kuljettaja) ja 2 turvavyön kiristintä	03628	DAF Drowsiness & Distraction Detection
02178	Pääkytkin, toinen ohjain ohjaamossa	00795	Turvallisuussäännökset EC ADR

RIPUSTUS JA AKSELIT

Edessä: 8,00 t, parabolinen, 163N; Taka-akselin kuorma 11,50 t; Takana: ilmajousitus, SR1344.

Optional

04647	Etuilmajouset	08191	Akselikuormituksen valvonta
04588	Taka-akseli SR1347		

VANTEET JA RENKAAT

Vetävä(t) taka-akseli(t): 315/60R22.5; F1,315/60R22.5GO FMXSE 154/148 L Steering BBB 3P; R1,315/60R22.5GO GFDND 152/148 L Traction BBB 3P.

Optional

16152 Rengasmerkit ja -tyypit

VOIMANSIIRTO

MX-11-moottori, usean vääntömomentin 6-sylinterinen dieselmoottori, 10,8 litraa. Teho 330 kW (449 hv) kierrosnopeudella 1 600 r/min. Enimmäisvääntömomentti 2 350 Nm kierrosnopeudella 900 r/min. Pakokaasupäästöt Euro 6; Eco-polttoaine; 12-vaihteinen TraXon 12TX2210 DD, 16,69-1,00; Vaihteiston välityssuhteet 16,69 - 1,00; Taka-akselin välityssuhde 2,05; ASR.

Optional

07110	Eco-suorituskyky	08371	Pitkä ajoneuvoyhdistelmä (LCV)
07101	Vakiokuljetus, Lite-versio	09638	Maastoajo
09636	Raskas kuljetus	01498	Maastosovellukset Rock-free-toiminnolla
09637	Nesteiden kuljetus	02843	Mekaaninen tasauspyörästön lukko

JARRUJÄRJESTELMÄ

Pakokaasujarru; Jäähdytetyt levyjarrut edessä ja takana. Kaksipiirinen paineilmajärjestelmä, jossa elektroninen ohjaus (EBS). Moottorikäyttöinen, vesijäähdytteinen kompressori, jossa automaattinen lämmitettävä ilmankuivain..

Optional

02366	MX-moottorijarru	02715	ZF Intarder
02281	ZF Intarder	01572	Seisontajarrun sähköpneumaattinen ohjaus
02304	MX Engine Brake ja ZF Intarder	01497	Seisontajarrun paineilmaohjaus ja äänivaroitin
09921	MX-moottorijarru	04901	Jousijarrusylinterit ensimmäisessä etuakselissa

ALUSTA

Akseliväli 4,00 m / peräilytys 0,87 m; Sivupalkin korkeus 260 mm; Komponenttien vakiosijainti; 1 120 l alum p-a-säiliö: 720ask(V)+400(O) kork 580mm; AdBlue®-säiliö, 85 litraa, vasemmassa lokasuojassa; Etuosan alleajosuojat (FUP); Kulkusilta, jossa askelma; Takalokasuojat; Roiskeesto; LED-työvalaisin.

Optional

- 16157** Polttoainesäiliöt, materiaalit ja koot
07071 Varapyörän kannatin oikealla
- 03322** Takavalo, jossa polttimot

V-TANKO JA PERÄVAUNUVARUSTEET

JOST JSK42, valurauta, 150+40mm; Pneumaattinen perävaununukytentä, palm-tyyppi; Sähkökytkentä 24 V / 2 x 7 napaa.

Optional

- 03178** Hinauskoukku D=4,3
16151 Vetopöytämerkit ja -korkeudet

MUOTOILUN OSAT JA VALMISTELUT

Optional

- 02811** Perävaunun nostolaite, Anderson
02812 Perävaunun nostolaite, REMA

VOIMAN ULOSOTTO (PTO)

Optional

- 16148** PTO:n tyypit ja asennot

24 V:N VIRTALÄHDE

Laturi 130 A, akut 2 x 210 Ah AGM..

Optional

- 04873** Laturi 110 A
08775 Laturi 150 A
06440 Akut 2 x 230 Ah

GVM JA GCM

Tekninen GVM (alustan paino) maks. 19 500 kg; Voimansiirto, GCM maks. 50 000 kg luokka 3.

KÄYTTÖOLOSUHTEET

Ilmanotto edessä.

Optional

- 08400** Silent-tila.
06614 Pölysuojus
06620 Pölysuojus + hyönteisverkko

HUOLTO JA YLLÄPITO

Lisätakuu - voimansiirto kattaa kaikki alkuperäisen laitevalmistajan toimittamassa ajoneuvossa ilmenevät viat (kulutusosia lukuun ottamatta) 1 vuoden ajan, 2. ja 3. vuonna voimansiirrosta ilmenevät viat 500 000 km:iin asti sekä konerikon 1 vuoden ajan.; ITS-palvelu.

Optional

- 08311** Pidentetty huoltoväli

AJONEUVON TOIMITUS

Työkalujen minimisarja.

Optional

- 07569** Nostopukki

LISÄVARUSTEPAKETIT


Optional

- 17448** Safety pack NGD
17596 Executive Pack XG/XG+ -paketti
17625 Climate Pack -paketti

Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

XG⁺ 450

FT 4X2 Vetoauto, Low Deck

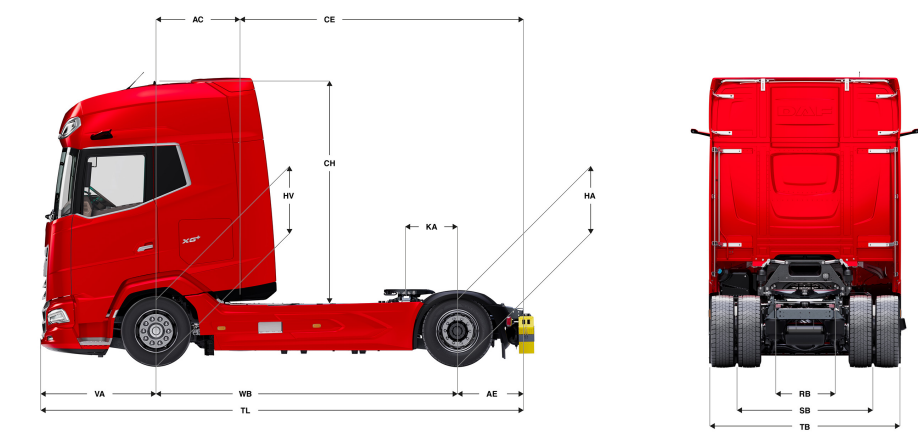

XG+ CAB	Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions								
	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CE	CH	KA ⁶⁾	TL	HA ⁷⁾	HA ⁸⁾	TK ⁹⁾	TW ¹⁰⁾
	4,00	0,87	5500	2740	8240	2000	8760	10760	1,16	3,71	3,00	0,62	6,40	0,80	0,80	14,01	15,40

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,53	HV ¹¹⁾ : 0,88	HV ¹²⁾ : 0,84	RB: 0,79	SB: 1,82	TB ¹³⁾ : 2,48
------------------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) GVM rekisteröintiasiakirjojen mukaisesti.
2) GCM rekisteröintiasiakirjojen mukaisesti.
3) Akselikuormitus vakioengaskoolla.
4) Alustan ja ohjaamon paino laskettuna vain vakiovarusteiden kanssa, säiliössä 648 litraa polttoainetta ja 77 litraa AdBlue®[®], kuljettajan paino 80 kg, toleranssi ±3 %. Varustuksen vaihtaminen voi vaikuttaa merkittävästi ajoneuvon painoon.
5) Kuvassa olevalle WB:lle voi olla saatavana muita AE-mittoja.
6) Laske asiakaskohtainen KA TOPECilla.

7) Korkeus kuormittamattomana vetävien akselien keskeltä.
8) Korkeus kuormittettuna vetävien akselien keskeltä.
9) TK = kääntösäde reunakivetysten välissä.
10) TW = kääntösäde seinien välissä.
11) Korkeus kuormittamattomana etuakselien keskeltä.
12) Korkeus kuormittettuna etuakselien keskeltä.
13) TB on kokonaisleveys takana. (Etuakselin keskellä 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.