

Specification sheet

XG 450

FTS 6X2 Vetoauto, teliakseli, jossa kaksoispyörät



| ENGINES                               |
|---------------------------------------|
| XG NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 hv) |
| XG NewGen 430 MX-13 (315 kW / 428 hv) |
| XG NewGen 480 MX-13 (355 kW / 483 hv) |
| XG NewGen 530 MX-13 (390 kW / 530 hv) |

| GVM <sup>1)</sup>  | GCM <sup>2)</sup> |
|--------------------|-------------------|
| 27000 kg           | 50000 kg          |
|                    |                   |
| Max. front 8000 kg |                   |
| Max. rear 19000 kg |                   |

003GG0329AAAA - 202545A - 10-07-2025

Nordic Truckcenter Oy, Vantaa, Tel: +358 (0) 20 769 1720, [www.nordictruckcenter.com/fi](http://www.nordictruckcenter.com/fi)

## OHJAAMON ULKOPUOLI

Ylellinen XG-sarjan ohjaamo, jonka aerodynaaminen muotoilu vähentää polttoaineenkulutusta ja CO<sub>2</sub>-päästöjä. Suuri, syvä ja kaarevareunainen tuulilasi sekä isot sivuikkunat tarjoavat erinomaisen näkyvyyden ja parantavat turvallisuutta. Ensiluokkaisen tilavassa ja käytännöllisessä ohjaamossa on miellyttävä ajaa, viettää aikaa ja nukkua. Ohjaamon pituus 2 690 mm; ohjaamon leveys: 2 500 mm. ohjaamoaskelten määrä: 3.; Ohjaamon mekaaninen jousitus; LED-ajovalot; Etunäkymäpeili.

### Optional

|                                                              |                                                       |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>02889</b> Etupuskuri, muovia                              | <b>01925</b> Kaksi LED-työvaloa ohjaamon takaseinälle |
| <b>02952</b> Etupuskuri, muovia, aerodynaaminen pohjalevy    | <b>01891</b> Majakkavalmius maskin takana             |
| <b>03358</b> Aurinkolippa                                    | <b>06629</b> LED-majakat katolla 2 kpl                |
| <b>06790</b> 1-osaiset alumiinittikkaat                      | <b>03232</b> Tuulilasi, jossa aurinkosuojaakalvo      |
| <b>06791</b> 2-osaiset alumiinittikkaat                      | <b>01550</b> Ei etunäkymäpeiliä                       |
| <b>03922</b> Sumuvalot edessä                                | <b>01358</b> Ei DAF Digital Vision kamerajärjestelmää |
| <b>00949</b> LED-lisäpilkät ohj. yläkulmissa, valm. pitkille | <b>01913</b> DAF Corner View katvekamera              |

## AERODYNAMIIKKA

### Optional

|                                                  |                                                       |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>03793</b> Ei katon ilmansuuntainta            | <b>03074</b> Sivukaulukset, molemmat puolet saranoitu |
| <b>04906</b> Sivukaulukset, yksi puoli saranoitu |                                                       |

## VÄRIT

Ohjaamon väri E1980 Crystal White; Alustan väri harmaa.; Puskurin väri: Crystal White.

## OHJAAMON SISÄPUOLI

Ohjaamon sisätilojen verhoilun väri: Exclusive; Kojelaudan viimeistely: Plateau; Ohjaamon sisätilojen sisustus: Hexagon; Kuljettajan istuin: Comfort Air; Kuljettajan istuimessa käsinoja; Apuk. ist.: cinema, kangasverh.; Kojelaudan pöytä; Säilytyslokero keskiosassa; Matkatavarateline; Automaattinen lämmönsäätö ja ilmastointi; Lisälämmittin (vesi); Ei kattoluukkuja.

### Optional

|                                                     |                                                               |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>02355</b> Ohjauspyörä, nahkaverhoilu             | <b>04069</b> Kaksi jääkaappia                                 |
| <b>02043</b> Kojelaudan viimeistely: Vision         | <b>02854</b> Xtra Comfort -patja alavuoteelle                 |
| <b>02353</b> Ohjaamon sisätilojen sisustus: Argenta | <b>02841</b> Vaahtomuovipatja säädettävälle alavuoteelle      |
| <b>02350</b> Ohjaamon sisätilojen sisustus: Natura  | <b>01775</b> Xtra Comfort -patja ja sijauspatja alavuoteelle  |
| <b>07733</b> Kuljettajan istuin: Luxury Air         | <b>02858</b> Xtra Comfort -patja säädettävälle alavuoteelle   |
| <b>07736</b> Kuljettajan istuin: Super Air          | <b>02860</b> Xtra Comfort -patja + sijauspatja sääd. alavuot. |
| <b>07737</b> Kuljettajan istuin: Xtra Leather Air   | <b>02380</b> DAF Relax Bed -vuoteen patja                     |
| <b>02241</b> Kuljettajan istuin, kääntyvä alusta    | <b>04150</b> DAF Relax Bed -vuoteen patja ja sijauspatja      |
| <b>06469</b> Säilytyslokero ja laatikko keskiosassa | <b>01066</b> Ylävuode                                         |
| <b>04070</b> Kaksi laatikkoa                        | <b>06970</b> Ohjaamon automaattinen ilmastointi               |
| <b>04050</b> Jääkaappi ja laatikko                  | <b>01967</b> Ilmastointi pysäköitynä, integroitu              |

## VIESTINTÄ JA AJONHALLINTA

PACCAR Connect; Digitaal. ajopiirturi, Stoneridge, versio G2V2A; Nopeusrajoittimen asetus 85/90 km/h; Mukautuva vakionopeussäädin ja FCW sekä AEBS-3; Driver Performance Assistant -ajoavustin.

### Optional

|                                                              |                                                   |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>09681</b> MAUT-valmius                                    | <b>03684</b> Infotainment ja DAF Truck Navigation |
| <b>03470</b> Infotainment. DAF Truck Nav. ja tablettivalmius | <b>06992</b> Ennakoiva vakionopeussäädin, Lite    |

## TURVALLISUUS

DAF Drowsiness Detection; Kaistavahtijärjestelmä; Ajonvakautusjärjestelmä (VSC); Perusajonestolaite.

### Optional

|                                                                |                                                     |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>08631</b> Turvatyyny (kuljettaja) ja 2 turvavyön kiristintä | <b>03628</b> DAF Drowsiness & Distraction Detection |
| <b>02178</b> Pääkytkin, toinen ohjain ohjaamossa               | <b>00795</b> Turvallisuussäännökset EC ADR          |

## RIPUSTUS JA AKSELIT

Edessä: 8,00 t, parabolinen, 163N; Taka-akselin kuorma 13,00 t; Takana: 20,00 t, ilmajousitus, SR1344; Taka-akselikuormitus 10,0 t; Nostolaite.

### Optional

|                                        |                                          |
|----------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>06257</b> Etuakselin kuorma 9,00 t  | <b>04057</b> Taka-akseli HR1356          |
| <b>06095</b> Etuakselin kuorma 10,00 t | <b>04588</b> Taka-akseli SR1347          |
| <b>04647</b> Etuilmajouset             | <b>08191</b> Akselikuormituksen valvonta |

## VANTEET JA RENKAAT

Vetävä(t) taka-akseli(t): 315/70R22.5; F1,315/70R22.5GO EQMSU 158/150 L Steering ABA 3P; R1,315/70R22.5GO EQMDU 154/150 L Traction ABB 3P; R2,315/70R22.5GO EQMSU 158/150 L Steering ABA 3P.

### Optional

**16152** Rengasmerkit ja -tyypit

## VOIMANSIIRTO

MX-11-moottori, usean vääntömomentin 6-sylinterinen dieselmoottori, 10,8 litraa. Teho 330 kW (449 hv) kierrosnopeudella 1 600 r/min. Enimmäisvääntömomentti 2 350 Nm kierrosnopeudella 900 r/min. Pakokaasupäästöt Euro 6; Eco-polttoaine; 12-vaihteinen TraXon 12TX2210 DD, 16,69-1,00; Vaihteiston välityssuhteet 16,69 - 1,00; Taka-akselin välityssuhde 2,21; ASR.

### Optional

|                                         |                                                      |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>07110</b> Eco-suorituskyky           | <b>08371</b> Pitkä ajoneuvoyhdistelmä (LCV)          |
| <b>02314</b> Vaihteiston ylivaihde      | <b>09638</b> Maastoajo                               |
| <b>07101</b> Vakiokuljetus, Lite-versio | <b>01498</b> Maastosovellukset Rock-free-toiminnolla |
| <b>09636</b> Raskas kuljetus            | <b>02843</b> Mekaaninen tasauspyörästäön lukko       |
| <b>09637</b> Nesteiden kuljetus         |                                                      |

## JARRUJÄRJESTELMÄ

Pakokaasujarru; Jäähdytetyt levyjarrut edessä ja takana. Kaksipiirinen paineilmajärjestelmä, jossa elektroninen ohjaus (EBS). Moottorikäyttöinen, vesijäähdytteinen kompressori, jossa automaattinen lämmitettävä ilmankuivain..

#### Optional

|       |                                |       |                                                 |
|-------|--------------------------------|-------|-------------------------------------------------|
| 02366 | MX-moottorijarru               | 02715 | ZF Intarder                                     |
| 02281 | ZF Intarder                    | 01572 | Seisontajarrun sähköpneumaattinen ohjaus        |
| 02304 | MX Engine Brake ja ZF Intarder | 01497 | Seisontajarrun paineilmaohjaus ja äänivaroitus  |
| 09921 | MX-moottorijarru               | 04901 | Jousijarrusylinterit ensimmäisessä etuakselissa |

#### ALUSTA

Akseliväli 3,70 m / peräylitys 0,84 m; Sivupalkin korkeus 310 mm; 510 l alum. p-a-säiliö askelmalla (V), kork 620 mm; AdBlue®-säiliö, 85 litraa, vasemmassa lokasuojassa; Etuosan alleajosuojat (FUP); Kulkusilta, jossa askelma; Takalokasuojat; Roiskeesto; LED-työvalaisin.

#### Optional

|       |                                        |       |                             |
|-------|----------------------------------------|-------|-----------------------------|
| 02393 | Sivupalkin korkeus 260 mm              | 03323 | Takavallo, jossa LED-lamput |
| 16157 | Polttoainesäiliöt, materiaalit ja koot |       |                             |

#### V-TANKO JA PERÄVAUNUVARUSTEET

JOST JSK37C, valurauta, 185+40mm; Pneumaattinen perävaununukytentä, palm-tyyppi; Sähkökytkentä 24 V / 2 x 7 napaa.

#### Optional

|       |                    |       |                               |
|-------|--------------------|-------|-------------------------------|
| 03178 | Hinauskoukku D=4,3 | 16151 | Vetopöytämerkit ja -korkeudet |
|-------|--------------------|-------|-------------------------------|

#### MUOTOILUN OSAT JA VALMISTELUT

#### Optional

|       |                                 |       |                             |
|-------|---------------------------------|-------|-----------------------------|
| 02811 | Perävaunun nostolaite, Anderson | 02812 | Perävaunun nostolaite, REMA |
|-------|---------------------------------|-------|-----------------------------|

#### VOIMAN ULOSOTTO (PTO)

#### Optional

|       |                         |
|-------|-------------------------|
| 16148 | PTO:n tyypit ja asennot |
|-------|-------------------------|

#### 24 V:N VIRTALÄHDE

Laturi 110 A, akut 2 x 230 Ah..

#### Optional

|       |              |       |                              |
|-------|--------------|-------|------------------------------|
| 04492 | Laturi 130 A | 07671 | Akut 2 x 210 Ah AGM C-tyyppi |
| 08775 | Laturi 150 A |       |                              |

#### GVM JA GCM

Tekninen GVM (alustan paino) maks. 27 000 kg; Voimansiirto, GCM maks. 50 000 kg luokka 3.

#### KÄYTTÖOLOSUHTEET

Ilmanotto edessä.

#### Optional

|       |                      |       |                             |
|-------|----------------------|-------|-----------------------------|
| 02260 | Ohjaamon lisäeristys | 06620 | Pölysuojus + hyönteisverkko |
| 06614 | Pölysuojus           |       |                             |

#### HUOLTO JA YLLÄPITO

Lisätakuu - voimansiirto kattaa kaikki alkuperäisen laitevalmistajan toimittamassa ajoneuvossa ilmenevät viat (kulutusosia lukuun ottamatta) 1 vuoden ajan, 2. ja 3. vuonna voimansiirrosta ilmenevät viat 500 000 km:iin asti sekä konerikon 1 vuoden ajan.; ITS-palvelu.

#### Optional

|       |                       |
|-------|-----------------------|
| 08311 | Pidennetty huoltoväli |
|-------|-----------------------|

#### AJONEUVON TOIMITUS

Työkalujen minimisarja.

#### Optional

|       |            |
|-------|------------|
| 07569 | Nostopukki |
|-------|------------|

#### LISÄVARUSTEPAKETIT


#### Optional

|       |                                |       |                       |
|-------|--------------------------------|-------|-----------------------|
| 17448 | Safety pack NGD                | 17625 | Climate Pack -paketti |
| 17596 | Executive Pack XG/XG+ -paketti |       |                       |

Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

# XG 450

FTS 6X2 Vetoauto, teliakseli, jossa kaksoispyörät

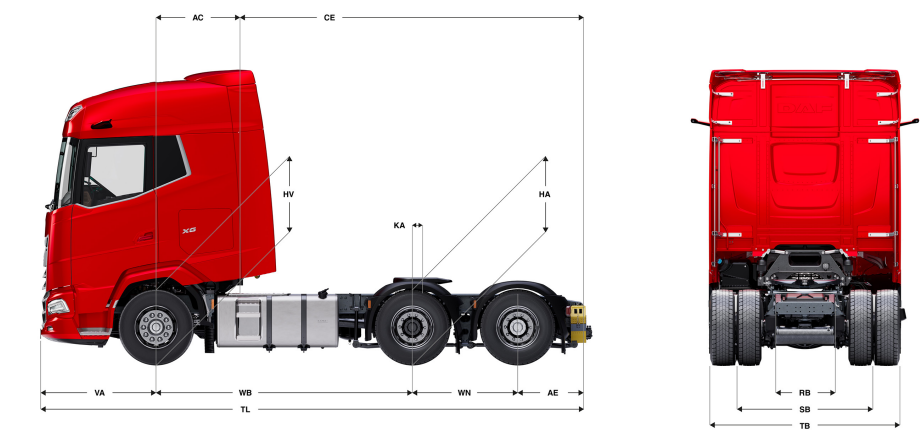

|                  | Wheelbase - AE |                  | Unladen weight <sup>1)</sup> |          |                          | Gross Carrying Capacity  |          |          | Variable dimensions      |      |      |                  |      |                  |                  |                  |                   |
|------------------|----------------|------------------|------------------------------|----------|--------------------------|--------------------------|----------|----------|--------------------------|------|------|------------------|------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
|                  | WB             | AE <sup>2)</sup> | Front                        | Rear     | Total                    | Front                    | Rear     | Total    | AC                       | CE   | CH   | KA <sup>3)</sup> | TL   | HA <sup>4)</sup> | HA <sup>5)</sup> | TK <sup>6)</sup> | TW <sup>10)</sup> |
| XG CAB           | 3,40           | 0,84             | 5305                         | 3761     | 9065                     | 2695                     | 15239    | 17935    | 1,16                     | 4,48 | 2,91 | -0,03            | 7,17 | 1,02             | 0,99             | 13,89            | 15,28             |
|                  | 3,70           | 0,84             | 5307                         | 3822     | 9129                     | 2693                     | 15178    | 17871    | 1,16                     | 4,78 | 2,91 | -0,03            | 7,47 | 1,02             | 1,00             | 14,67            | 16,07             |
|                  | 3,90           | 0,84             | 5400                         | 3937     | 9337                     | 2600                     | 15063    | 17663    | 1,16                     | 4,98 | 2,91 | -0,03            | 7,67 | 1,02             | 1,00             | 15,19            | 16,60             |
|                  |                |                  |                              |          |                          |                          |          |          |                          |      |      |                  |      |                  |                  |                  |                   |
| OTHER DIMENSIONS |                |                  | VA: 1,53                     | WN: 1,40 | HV <sup>11)</sup> : 1,01 | HV <sup>12)</sup> : 0,94 | RB: 0,79 | SB: 1,82 | TB <sup>13)</sup> : 2,48 |      |      |                  |      |                  |                  |                  |                   |

1) GVM rekisteröinti asiakirjojen mukaisesti.  
2) GCM rekisteröinti asiakirjojen mukaisesti.  
3) Akselikuormitus vakio rengaskoolalla.  
4) Alustan ja ohjaamon paino laskettuna vain vakiovarusteiden kanssa, säiliössä 459 litraa polttoainetta ja 77 litraa AdBlue®, kuljettajan paino 80 kg, toleranssi ±3 %. Varustuksen vaihtaminen voi vaikuttaa merkittävästi ajoneuvon painoon.  
5) Kuvassa olevalle WB:lle voi olla saatavana muita AE-mittoja.  
6) Laske asiakaskohtainen KA TOPECilla.

7) Korkeus kuormittamattomana vetävien akselien keskeltä.  
8) Korkeus kuormittettuna vetävien akselien keskeltä.  
9) TK = kääntösäde reunakivetyksen välissä.  
10) TW = kääntösäde seinien välissä.  
11) Korkeus kuormittamattomana etuakselin keskeltä.  
12) Korkeus kuormittettuna etuakselin keskeltä.  
13) TB on kokonaisleveys takana. (Etuakselin keskellä 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.