

Specification sheet

XG⁺ 450

FTT 6X4 Vetoauto



ENGINES
XG+ NewGen 450 MX-11 (330 kW / 449 hv)
XG+ NewGen 430 MX-13 (315 kW / 428 hv)
XG+ NewGen 480 MX-13 (355 kW / 483 hv)
XG+ NewGen 530 MX-13 (390 kW / 530 hv)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
27000 kg	50000 kg
Max. front 8000 kg	
Max. rear 19000 kg	

003G0349ABAA - 202545A - 10-07-2025

Nordic Truckcenter Oy, Vantaa, Tel: +358 (0) 20 769 1720, www.nordictruckcenter.com/fi

OHJAAMON ULKOPUOLI

Ylellinen XG+-sarjan ohjaamo, jonka aerodynaaminen muotoilu vähentää polttoaineenkulutusta ja CO₂-päästöjä. Suuri, syvä ja kaarevareunainen tuulilasi ja isot sivuikkunat tarjoavat erinomaisen näkyvyyden sekä parantavat turvallisuutta. Ensiluokaisen tilavassa ja käytännöllisessä ohjaamossa on miellyttävä ajaa, viettää aikaa ja nukkua. Ohjaamon pituus 2 690 mm; ohjaamon leveys: 2 500 mm. Ohjaamoaskelten määrä: 3.; Ohjaamon ilmajousitus; LED-ajovalot, -kaarivalot ja -sumuvalot; Etunäkymäpeili.

Optional

02941 Etupuskuri, muovia, pohjalevy	01925 Kaksi LED-työvaloa ohjaamon takaseinälle
02889 Etupuskuri, muovia	01891 Majakkavalmius maskin takana
03358 Aurinkolippa	06629 LED-majakat katolla 2 kpl
06790 1-osaiset alumiinittikaat	03232 Tuulilasi, jossa aurinkosuojaakalvo
06791 2-osaiset alumiinittikaat	01550 Ei etunäkymäpeiliä
01822 Ei sumuvaloja edessä	01362 DAF Digital Vision kamerajärjestelmä
01015 LED-yläval., lisäval. LED-val. ohj. kat., valmius	01913 DAF Corner View katvekamera

AERODYNAMIIKKA

Optional

00052 Säädettävä katon ilmansuuntain, XG+ ohjaamo	03074 Sivukaulukset, molemmat puolet saranoitu
04906 Sivukaulukset, yksi puoli saranoitu	

VÄRIT

Ohjaamon väri E1980 Crystal White; Alustan väri harmaa.; Puskurin väri: Crystal White.

OHJAAMON SISÄPUOLI

Ohjaamon sisätilojen verhoilu väri: Exclusive; Kojelaudan viimeistely: Plateau; Ohjaamon sisätilojen sisustus: Argenta; Kuljettajan istuin: Luxury Air; Käsinoja kuljettajan istuimen molemmilla puolilla; Apuk. ist.: cinema + pöytä; kangasverhoilu; Kojelaudan pöytä; Säilytyslokero ja laatikko keskiosassa; Ylävuode; Ohjaamon automaattinen ilmastointi; Lisälämmitin (vesi); Kattoluukku, sähköohjaus.

Optional

02043 Kojelaudan viimeistely: Vision	02854 Xtra Comfort -patja alavuoteelle
02350 Ohjaamon sisätilojen sisustus: Natura	02858 Xtra Comfort -patja säädettävälle alavuoteelle
07736 Kuljettajan istuin: Super Air	01775 Xtra Comfort -patja ja sijauspatja alavuoteelle
07737 Kuljettajan istuin: Xtra Leather Air	02380 DAF Relax Bed -vuoteen patja
02241 Kuljettajan istuin, kääntyvä alusta	04150 DAF Relax Bed -vuoteen patja ja sijauspatja
04050 Jääkaappi ja laatikko	01967 Ilmastointi pysäköitynä, integroitu
04069 Kaksi jääkaappia	

VIESTINTÄ JA AJONHALLINTA

PACCAR Connect; Digitaal. ajopiirturi, Stoneridge, versio G2V2A; Nopeusrajoittimen asetus 85/90 km/h; Mukautuva vakionopeussäädin ja FCW sekä AEBS-3; Driver Performance Assistant -ajoavustin.

Optional

09681 MAUT-valmius	06991 Ennakoiva vakionopeussäädin
03470 Infotainment. DAF Truck Nav. ja tablettivalmius	06992 Ennakoiva vakionopeussäädin, Lite
03684 Infotainment ja DAF Truck Navigation	

TURVALLISUUS

DAF Drowsiness Detection; Kaistavahtijärjestelmä; Ajonvakautusjärjestelmä (VSC); Perusajonestolaite.

Optional

08631 Turvatyyny (kuljettaja) ja 2 turvavyön kiristintä	03628 DAF Drowsiness & Distraction Detection
02178 Pääkytkin, toinen ohjain ohjaamossa	00795 Turvallisuussäännökset EC ADR

RIPUSTUS JA AKSELIT

Edessä: 8,00 t, parabolinen, 163N; Taka-akselin kuorma 10,50 + 10,50 t; Takana: 21,00 t, ilmajousitus, SR1360T; Ei nostolaitetta.

Optional

06257 Etuakselin kuorma 9,00 t	01601 Porrastettu takajousitus
06095 Etuakselin kuorma 10,00 t	04563 Taka-akselin kuorma 13,00 + 13,00 t
07494 Taka-akseli HR1670T	08191 Akselikuormituksen valvonta

VANTEET JA RENKAAT

Vetävä(t) taka-akseli(t): 315/70R22.5; F1,315/70R22.5GO EQMS 158/150 L Steering BBA 3P; R1,315/70R22.5GO EQMD 154/150 L Traction BBB 3P.

Optional

16152 Rengasmerkit ja -tyypit

VOIMANSIIRTO

MX-11-moottori, usean vääntömomentin 6-sylinterinen dieselmoottori, 10,8 litraa. Teho 330 kW (449 hv) kierrosnopeudella 1 600 r/min. Enimmäisvääntömomentti 2 350 Nm kierrosnopeudella 900 rpm.; Pakokaasupäästöt Euro 6; Eco-polttoaine; 12-vaihteinen TraXon 12TX2210 DD, 16,69-1,00; Vaihteiston välityssuhteet 16,69 - 1,00; Taka-akselin välityssuhde 2,83; ASR.

Optional

07110 Eco-suorituskyky	09637 Nesteiden kuljetus
02314 Vaihteiston ylivaihde	08371 Pitkä ajoneuvoyhdistelmä (LCV)
07101 Vakiokuljetus, Lite-versio	09638 Maastoajo
09636 Raskas kuljetus	01498 Maastosovellukset Rock-free-toiminnolla

JARRUJÄRJESTELMÄ

Pakokaasujarru; Jäähdytetyt levyjarrut edessä ja takana. Kaksipiirinen paineilmajärjestelmä, jossa elektroninen ohjaus (EBS). Moottorikäyttöinen, vesijäähdytteinen kompressor, jossa automaattinen lämmitettävä ilmankuivain..

Optional

02366 MX-moottorijarru	09921 MX-moottorijarru
02281 ZF Intarder	02715 ZF Intarder
02304 MX Engine Brake ja ZF Intarder	01572 Seisontajarrun sähköpneumaattinen ohjaus

ALUSTA

Akseliväli 3,90 m / peräylitys 1,65 m; Sivupalkin korkeus 310 mm; 400 l alum. p-a-säiliö askelmalla (V), kork 620 mm; AdBlue®-säiliö, 85 litraa, vasemmalla lokasuojassa; Etuosan alleajosuojat (FUP); Kulkusilta, jossa askelma; Takalokasuojat; Roiskeesto; LED-työvalaisin.

Optional

16157 Polttoainesäiliöt, materiaalit ja koot
03322 Takavallo, jossa polttimet

V-TANKO JA PERÄVAUNUVARUSTEET

JOST JSK36DV, teräslevy, 150+26mm; Pneumaattinen perävaunukytkeä, palm-tyyppi; Sähkökytkentä 24 V / 2 x 7 napaa.

Optional

03178 Hinauskoukku D=4,3
16151 Vetopöytämerkit ja -korkeudet

MUOTOILUN OSAT JA VALMISTELUT

Optional

02811 Perävaunun nostolaite, Anderson
02812 Perävaunun nostolaite, REMA

VOIMAN ULOSOTTO (PTO)

Optional

16148 PTO:n tyytit ja asennot

24 V:N VIRTALÄHDE

Laturi 130 A, akut 2 x 210 Ah AGM..

Optional

04873 Laturi 110 A
06440 Akut 2 x 230 Ah
08775 Laturi 150 A

GVM JA GCM

Tekninen GVM (alustan paino) maks. 27 000 kg; Voimansiirto, GCM maks. 61 000 kg luokka 2.

KÄYTTÖOLOSUHTEET

Ilmanotto edessä.

Optional

03648 Sykloninen ilmanotto korkealla
06620 Pölysuojus + hyönteisverkko
06614 Pölysuojus

HUOLTO JA YLLÄPITO

Lisätakuu - voimansiirto kattaa kaikki alkuperäisen laitevalmistajan toimittamassa ajoneuvossa ilmenevät viat (kulutusosia lukuun ottamatta) 1 vuoden ajan, 2. ja 3. vuonna voimansiirrosta ilmenevät viat 300 000 km:iin asti sekä konerikon 1 vuoden ajan.; ITS-palvelu.

Optional

08311 Pidennetty huoltoväli

AJONEUVON TOIMITUS

Työkalujen minimisarja.

Optional

07569 Nostopukki

LISÄVARUSTEPAKETIT


Optional

17448 Safety pack NGD
17596 Executive Pack XG/XG+ -paketti
17625 Climate Pack -paketti

Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

XG⁺ 450

FTT 6X4 Vetoauto

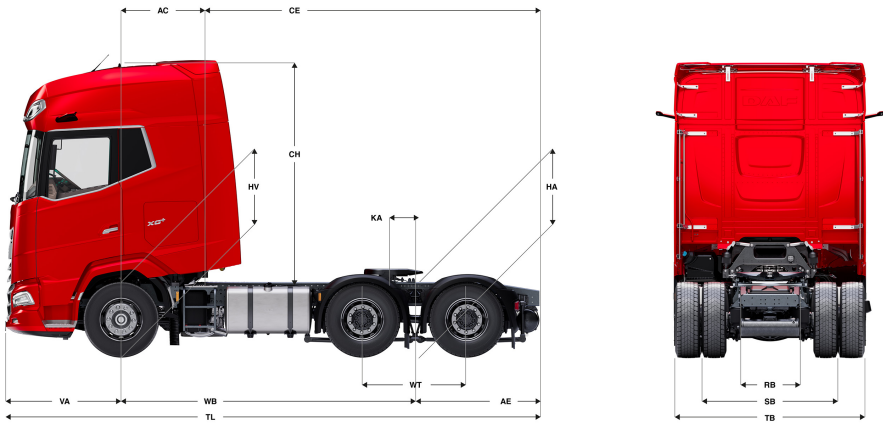

XG+ CAB	Wheelbase - AE		Unladen weight ¹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions								
	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CE	CH	KA ⁶⁾	TL	HA ⁷⁾	HA ⁸⁾	TK ⁹⁾	TW ¹⁰⁾
	3,90	1,65	5283	4056	9339	2717	14944	17661	1,16	4,39	2,89	0,37	7,08	1,03	1,00	13,76	15,14
	4,55	1,65	5352	4174	9526	2648	14826	17474	1,16	5,04	2,89	0,37	7,73	1,03	1,01	15,44	16,86

OTHER DIMENSIONS	VA: 1,53	WT: 1,40	HV ¹¹⁾ : 1,01	HV ¹²⁾ : 0,96	RB: 0,79	SB: 1,82	TB ¹³⁾ : 2,48
------------------	----------	----------	--------------------------	--------------------------	----------	----------	--------------------------

1) GVM rekisteröintiasiakirjojen mukaisesti.
2) GCM rekisteröintiasiakirjojen mukaisesti.
3) Akselikuormitus vakioengaskoolla.
4) Alustan ja ohjaamon paino laskettuna vain vakiovarusteiden kanssa, säiliössä 360 litraa polttoainetta ja 77 litraa AdBlue®, kuljettajan paino 80 kg, toleranssi ±3 %. Varustuksen vaihtaminen voi vaikuttaa merkittävästi ajoneuvon painoon.
5) Kuvassa olevalle WB:lle voi olla saatavana muita AE-mittoja.
6) Laske asiakaskohtainen KA TOPECilla.

7) Korkeus kuormittamattomana vetävien akselien keskeltä.
8) Korkeus kuormittettuna vetävien akselien keskeltä.
9) TK = kääntösäde reunakivetysten välissä.
10) TW = kääntösäde seinien välissä.
11) Korkeus kuormittamattomana etuakselin keskeltä.
12) Korkeus kuormittettuna etuakselin keskeltä.
13) TB on kokonaisleveys takana. (Etuakselin keskellä 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.