

Specification sheet

XF 310

FAN 6X2 Rígido, Electric



ENGINES	
XD Electric 270 PACCAR EX-D2 (270 kW /	315 kWh 420 kWh 525 kWh)
XD Electric 310 PACCAR EX-D2 (310kW /	420 kWh 525 kWh)
XD Electric 350 PACCAR EX-D2 (350kW /	420 kWh 525 kWh)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
26000 kg	42000 kg
Max. front 7500 kg	
Max. rear 19000 kg	

DAVISA, www.daf.es

047F0220NAAA - 202545A - 10-07-2025

EXTERIOR DA CABINA

Sleeper Cab de luxo, com aerodinâmica inigualável para uma condução eficiente em termos de combustível e baixas emissões de CO₂. O ecrã dianteiro é enorme, profundo, curvado nas laterais e combina com as janelas laterais grandes para oferecer uma vista direta inigualável ao condutor e melhorar a segurança na estrada. O interior da cabina é extremamente confortável para conduzir, viver e dormir com um espaço sem precedentes e uma disposição prática. Comprimento da cabina: 2360 mm; largura da cabina: 2500 mm.; Suspensão mecânica da cabina; Faróis de LED; Espelho frontal.

Optional

06244	Sleeper Cab alta	01925	Duas luzes trabalho LED p/ parede traseira cabina
02889	Execução da dianteira do chassis: sem placa inf.	01891	Luzes perigo na dianteira da cabina, prep.
02952	Execução da dianteira do chassis: placa inf. aero	06629	Duas luzes de perigo
07586	Execução da dianteira do chassis: resistente	03232	Para-brisas dianteiro c/ película controlo solar
03358	Viseira quebra-luz externa	03317	Janela traseira: vidro duplo
03922	Faróis de nevoeiro dianteiros	07343	Visão do lancil na porta do lado do acompanhante
00936	Luzes aux. LED tejadilho da cabina, com preparação	01550	Sem espelho frontal
01836	Skylights LED	01362	Sistema de visão digital DAF
00949	Skylights LED; luzes LED aux. tej. cb., prep.	01913	DAF Corner View

AERODINÂMICA

Optional

00008	Defletor ar tej. reg. curto para Sleeper High Cab	04906	Ailerons laterais, dobradiça de um lado
00097	Defl. de ar do tejadilho regulável p/ Sleeper Cab	03074	Ailerons laterais, dobradiças em ambos os lados
00020	Defletor ar tej. reg. comp baixo Sleeper High Cab		

CORES

Cor da cabina E1980 Crystal White; Cor cinzenta do chassis.; Cor do para-choques: Crystal White.

INTERIOR DA CABINA

Cor do acabamento interior da cabina: Luxury; Acabamento do tablier: Vision; Decoração interior da cabina: Hexagon; Banco do condutor: Comfort Air; Banco condutor sem apoio p/ braço; Banco acompanhante: cinema c/ cob tecido; Mesa do tablier; Compartmento de arrumação no centro; Controlo autom. de temp. e ar condicionado; Aquecedor auxiliar da cabina (água).

Optional

07310	Volante, preto	03948	Gaveta única
02355	Volante, em pele	04070	Duas gavetas
02146	Acabamento do tablier: Plateau	03954	Frigorífico
02353	Decoração interior da cabina: Argenta	04050	Frigorífico e gaveta
02350	Decoração interior da cabina: Natura	04069	Dois frigoríficos
07733	Banco do condutor: Luxury Air	02854	Colchão Xtra Comfort para beliche inferior
07736	Banco do condutor: Super Air	01775	Colchão Xtra Comfort, sobrecolchão beliche infer.
07737	Banco do condutor: Xtra Leather Air	06970	Controlo automático da climatização da cabina

COMUNICAÇÕES E GESTÃO DE CONDUÇÃO

PACCAR Connect; Tacógrafo digital, Stoneridge versão G2V2A; Definição do limitador de velocidade 85/90 km/h; Controlo de cruzeiro adaptável com FCW e AEBS-3; Driver Performance Assistant.

Optional

09681	Preparação para Maut	06991	Controlo de cruzeiro previsível
03470	Info. e entretenimento c/ DAF Truck Nav/tablet	06992	Controlo de cruzeiro preditivo lite
03684	Info. e entretenimento, inc. DAF Truck Navigation		

SEGURANÇA E PROTECÇÃO

Deteção de sonolência DAF; Sistema de aviso de saída da faixa; Controlo da estabilidade do veículo (VSC); Imobilizador do motor básico.

Optional

08631	Airbag (condutor) e 2 tens. cinto de seg.	03628	DAF drowsiness & distraction detection
--------------	---	--------------	--

SUSPENSÃO E EIXOS

Diant: 8,00 t, parabólica, 163N; Carga eixo traseiro 13 t; Traseiro: 20,00 t, suspensão pneumática, SR1344; Carga do eixo de reboque - 8,0 t; Dispositivo de elevação.

Optional

06257	Carga eixo dianteiro 9,00 t	04647	Molas dianteiras pneumáticas
06095	Carga eixo dianteiro 10,00 t	08191	Sensor carga do eixo

RODAS E PNEUS

Eixo(s) traseiro(s) de tração: 315/70R22.5; Seg. eixo tras. tração ou de reboque: 315/70R22.5; F1,315/70R22.5GO EQMSU 158/150 L Steering ABA 3P; R1,315/70R22.5GO EQMDU 154/150 L Traction ABB 3P; R2,315/70R22.5GO EQMSU 158/150 L Steering ABA 3P.

Optional

16152	Marcas e tipos de pneus
--------------	-------------------------

TRANSMISSÃO

Motor elétrico tipo EX-D2; 310 kW; Carregamento CC de 150 kW; Veículo eléctrico a bateria; Relação do eixo traseiro 2,21.

Optional

01686	270 kW	01756	Carregamento CC de 325 kW
01692	350 kW	03677	Carregamento: 325 kW CC + 22 kW CA
01749	Carregamento: 150 kW CC + 22 kW CA	02843	Bloqueio mecânico do diferencial

SISTEMA DE TRAVAGEM

Travões de disco ventilados à frente e atrás. Sistema de ar de circuito duplo com controlo eletrónico (EBS). Compressor de ar eléctrico refrigerado a água de acionamento eléctrico com secador de ar automático aquecido..

Optional

04901	Cilindros do travão com mola no 1º eixo dianteiro
--------------	---

CHASSIS

Dist. entre eixos 4,20m / ressaltos 2,40m; Altura longarinas 260 mm; Localização standard dos componentes; 4 baterias de alta tensão; Baterias de alta tensão à esquerda, posições 1 e 2; Baterias de alta tensão à direita, posição 2; Protecção dianteira contra encaixe (FUP); Protecção contra salpicos.

Optional

- | | |
|---|--|
| 02601 Altura longarinas 310 mm | 02296 Bateria de alta tensão à direita, posição 3 |
| 01697 3 baterias de alta tensão | 01779 Baterias de alta tensão à direita, posição 1 |
| 01701 5 baterias de alta tensão | 01791 Baterias de alta tensão à direita, posições 1 e 2 |
| 01634 Baterias de alta tensão à esquerda, posição 1 | 01799 Baterias de alta tensão à direita, posições 2 e 3 |
| 01635 Baterias de alta tensão à esquerda, posição 2 | 01658 Sem baterias de alta tensão à direita |
| 02254 Baterias de alta tensão à esquerda, posição 3 | 16157 Depósitos de combustível, material e tamanhos |
| 01762 Baterias de alta tensão à esquerda, posições 2 e 3 | 03322 Luz traseira com lâmpadas |
| 01626 Sem baterias de alta tensão à esquerda | |

BARRA DE TRACÇÃO E EQUIPAMENTO DE REBOQUE

Valor de tracção da longarina transversal D = 13,7; Ligação pneumática do reboque tipo C; Ligação eléctrica 24 V / 1x15 pinos.

Optional

- | | |
|---|---|
| 07033 Engate do reboque Ringfeder D = 13,7 B | 08027 Engate do reboque Rockinger D = 20,0 B |
| 07034 Engate do reboque Ringfeder D = 20,0 B | 04659 Cabo reb. EBS |
| 08026 Engate do reboque Rockinger D = 13,0 B | |

CARROÇARIAS E PREPARAÇÕES PARA CARROÇARIAS

Conector para aplicações no chassis.

Optional

- | | |
|---|--|
| 09421 Cablagem sobresselente adicional | 08121 Aplicação de monta-cargas |
| 09201 Preparação do chassis para BDF | |

TOMADA DE FORÇA (PTO)

Optional

- | | |
|---|---|
| 01809 Tomada E-PTO de 650 V DC < 25 kW | 04320 Tomada E-PTO de 650 V DC < 90 kW |
|---|---|

ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA DE 24 V

2 baterias 175 Ah..

Optional

- | | |
|--|-------------------------------|
| 07671 2 baterias de 210 Ah AGM tipo C | 06440 Baterias 2x230Ah |
|--|-------------------------------|

GVM E GCM

GVM téc. relac. c/ peso chassis máx. de 27 000 kg; GCM máx. relacionado c/ transmissão de 42 000 kg.

Optional

- | | |
|---|---|
| 02636 GCM máx. relacionado c/ transmissão de 29 000 kg | 02200 GCM máx. relac. c/ a transm. de 46 000 kg classe 2 |
| 01937 GCM máx. relacionado c/ transmissão de 46 000 kg | 03675 GCM máx. relac. c/ a transm. de 50 000 kg classe 3 |

CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

Optional

- 02260** Isolamento adicional da cabina

SERVIÇO E MANUTENÇÃO

A garantia padrão cobre a totalidade do veículo conforme fornecido pelo OEM (excluindo peças de desgaste real) durante 1 ano, no 2.º ano está abrangida a transmissão e no 1.º ano as avarias.; Serviço ITS.

ENTREGA DO VEÍCULO

Kit de ferramentas mínimo.

Optional

- 07569** Macaco de elevação


PACOTES OPCIONAIS

Optional

- | | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| 17448 Safety Pack NGD | 17595 Executive Pack XD/XF |
|------------------------------|-----------------------------------|

XF 310

FAN 6X2 Rígido, Electric

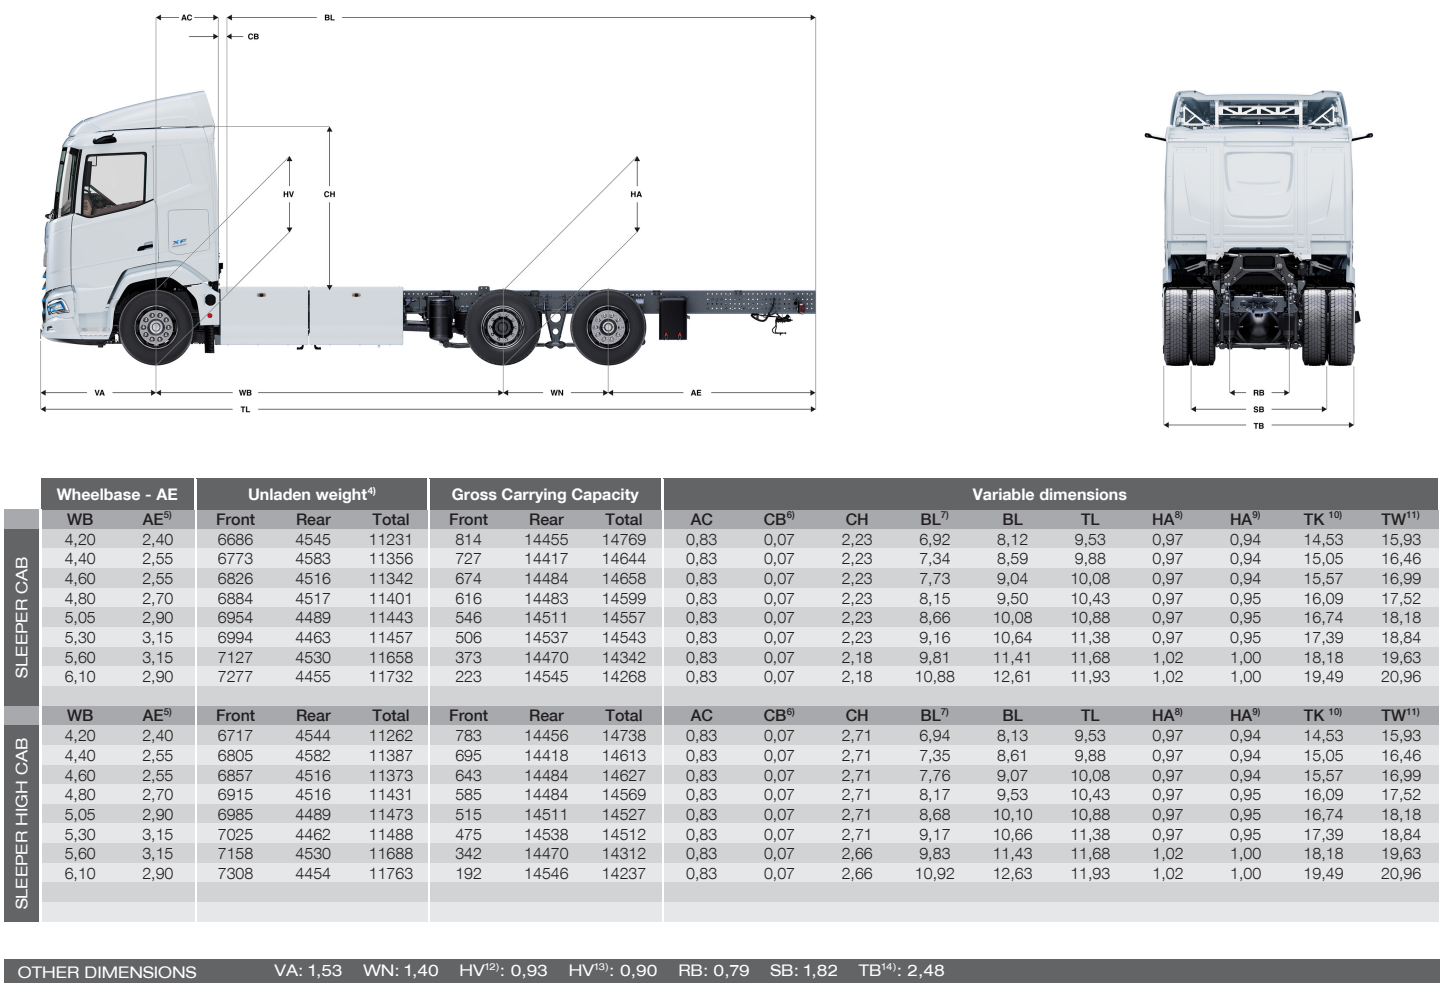

1) GVM em conformidade com os documentos de registo.

2) GCM em conformidade com os documentos de registo.

3) Carga por eixo com tamanho do pneu standard.

4) Peso da cabina e chassis calculado com: Itens de especificação standard apenas com 3 litros de combustível, 0 litros de AdBlue® e condutor com 80 kg, tolerância ± 3%. A alteração da especificação pode ter um impacto significativo no peso do veículo

5) Podem estar disponíveis outras dimensões AE para a WB apresentada. Altere o resalto traseiro para o cálculo do comprimento da carroçaria.

6) CB com base na entrada de ar e/ou escape standard.

7) Calcule o comprimento da carroçaria específico para o cliente com o TOPEC. Os comprimentos da carroçaria apresentados baseiam-se na distribuição uniforme de carga com carga máx. por eixo.

8) Altura sem carga no centro do eixo de tracção (segundo eixo traseiro para baixo).

9) Altura com carga no centro do(s) eixo(s) de tracção.

10) TK = círculo de viragem entre os espelhos de visão do passeio.

11) TW = círculo de viragem entre paredes.

12) Altura sem carga no centro do(s) eixo(s) dianteiro(s).

13) Altura com carga no centro do(s) eixo(s) dianteiro(s).

14) TB é a largura total na parte traseira. (No centro do eixo dianteiro 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.