


Specification sheet

XB 190

FA 4X2 Autoșasiu, 08t



ENGINES

XB NewGen 170 PX-5 (124 kW / 169 hp)
XB NewGen 190 PX-5 (139 kW / 189 hp)
XB NewGen 210 PX-5 (153 kW / 208 hp)
XB NewGen 230 PX-7 (167 kW / 227 hp)

GVM¹⁾

7500 kg
Max. front 3600 kg
Max. rear 5000 kg

GCM²⁾

7490 kg

089F3802AAAA - 202545A - 10-07-2025

Romania, TH Trucks SRL, Cluj-Napoca, www.thtrucks.ro

EXTERIOR CABINĂ

Cabină Day Cab cu bară de protecție din oțel, geamuri fumurii și deschidere electrică a geamurilor. Oglinzi principale și oglinzi panoramice încălzite electric. Lățime cabină 2130 mm.; Oglinzi principale electrice; Suporturi oglinzi, caroserie de 2,50-2,60 m; Oglindă pentru vedere frontală; Cameră pentru vedere în spate.

Optional

02576	Cabină Day Cab extinsă	02083	Două girofaruri de avertizare cu LED
02106	Sleeper Cab	07343	Geam cu vedere la bordură ușă copilot
01173	Suspensie mecanică cabină	00915	Fără geam lateral / geam simplu spate
01605	Suspensie mecanică cabină ranforsată	09101	Geam cu tentă verde, încălzit
09983	Lumini de ceață	03605	Suporturi pentru oglinzi, caroserie 2,10-2,29 m
09984	Lumini de ceață și lumini de viraj	09282	Suporturi oglinzi, caroserie 2,30-2,40 m
06629	Două faruri semnalizatoare de pericol	09283	Suporturi oglinzi, caroserie 2,40-2,50 m

AERODINAMICĂ

Optional

09286	Spoiler plafon echipat	07092	Spoiler plafon reglabil coborât (set)
06776	Spoiler plafon reglabil	09287	Echipat pentru inele laterale
07109	Înălțime deflector de aer de plafon reglabil (set)	07112	Manșoane laterale lungi (set)

CULORI

; Panou faruri și bară de protecție: Gri piatră; Trepte cabină și aripă în culoarea Stone Grey; Șasiu de culoare gri..

Optional

06485	Panou faruri și bară de protecție: cul. cabinei	16153	Culori cabină și șasiu
01109	Trepte cabină și aripă în culoarea cabinei		

INTERIOR CABINĂ

Volan pe stânga (LHD); Coloană de direcție reglabilă mecanic; Scaun șofer: pneumatic; Scaun copilot: fix, din velur; Cutie de depozitare pe tunelul motorului.

Optional

01847	Volan pe dreapta (RHD)	04346	Cușetă inferioară, nivel normal
09271	Volan, piele, culoare neagră	03703	Încălzitor auxiliar pentru cabină Air Top 2000
03516	Coloană de direcție reglabilă pneumatică	04246	Trapă în plafon, control manual
00967	Reducție centuri de siguranță	04258	Trapă în plafon, control electric
16158	Tipuri scaun		

COMUNICAȚII ȘI GESTIONAREA CONDUSULUI

Conector FMS, pregătit; Tahograf digital, Stoneridge versiunea G2V2A; Driver Performance Assistant.

Optional

16155	Echipamente audio, mărci și tipuri
--------------	------------------------------------

SIGURANȚĂ ȘI SECURITATE

Recunoașterea limitei de viteză; DAF drowsiness detection; Asistență la pornire.

Optional

08631	Airbag (șofer) și 2 disp pretens centuri siguranță	01723	Fără avertizare la marșarier
07414	Avertizare de marșarier cu volum autoreglabil	16156	Pachete EC-ADR

SUSPENSIE ȘI PUNȚI

Punte față de tip 36N. Suspensie lamelară parabolică cu amortizoare și stabilizator. Sarcină maximă 3,6 tone.; Punte spate motoare cu reducere simplă de tip SR5.13, cu suspensie lamelară parabolică, inclusiv amortizoare și stabilizator. Sarcină maximă de 5,00 tone..

Optional

01736	Față: 3,60 t, parabolică HD, 36N	00787	Spate: 5,00 t, parabolică înaltă HD, SR5.13
01730	Față: 3,60 t, HD parabolică ridicată, 36N	00764	Spate: 5,00 t, suspensie pneumatică, SR5.13
01927	Arcuri față parabolice înalte, Heavy Duty	01372	Arcuri pneumatice spate
07368	Arcuri parabolice față, capacitate mare	01983	Arcuri spate parabolice înalte, Heavy Duty
00817	Spate: 5,00 t, parabolică Heavy Duty SR5.13	00369	Arcuri parabolice spate, asimetrice
00783	Spate: 5,00 t, parabolică înaltă, SR5.13	08031	Arcuri parabolice spate, capacitate mare
00754	Spate: 5,00 t, parabolică asimetrică, SR5.13	01959	Arcuri spate parabolice, înalte

ROȚI ȘI ANVELOPE

Punte (Punți) față: 215/75R17.5; Punte (punți) motoare spate: 215/75R17.5; Goodyear; Inele de protecție roată de culoare gri argintiu.

Optional

06764	Inele negre de protecție roată	16152	Mărci și tipuri de pneuri
--------------	--------------------------------	--------------	---------------------------

TRANSMISIE

Motor PX-5, motor diesel cu 4 cilindri, 4,5 litri. Putere de 139 kW (189 cp) la 2300 rpm. Cuplu max. de 745 Nm la 1200-1700 rpm.; Emisii de noxe Euro 6; Cutie de viteze automată Powerline, 8 trepte; Raport cutie de viteze 4,89-0,64; Raport punte spate 3,31.

Optional

08827	Cutie de viteze manuală, 6 viteze.	02800	Raport punte spate 4,10
01879	Raport punte spate 3,73	02843	Blocare mecanică diferențial

SISTEM DE FRÂNARE

Frână la evacuare.

Optional

06195	Controlul frânei de parcare cu poziție de testare	09525	Ctrl frână de parcare cu poz testare și avert voc
09524	Control frână de parc. cu avertisment vocal		

ȘASIU

Ampatament 3,55 m/consolă spate 1,98 m; Înălțime lonjeron 210 mm; Unitatea EAS dreapta, evacuare dreapta spate; Cutie baterie stânga, fără suport roată rezervă; Rezervor de combustibil din plastic de 110 l; Rezervor de AdBlue(R) de 30 l, dreapta șasiului; Sistem anti-împroșcare.

Optional

04426 Baterii stânga, suport roată rezervă consola spate	02011 Suport roată de rezervă în consola spate
04439 Cutie baterie st., suport roată de rezervă dreapta	07071 Suport pentru roata de rezervă pe partea dreaptă
01623 Scut secundar spate	03323 Lumină spate cu LED-uri

BARĂ ȘI ECHIPAMENT DE TRACȚIUNE

Valoare D traversă de închidere = 0 kN.

Optional

06779 Traversă D85-Dc70-V25, fără cuplaj, montată	01185 Traversă D85-Dc70-V25, cuplaj cu bilă D85, montată
02371 Traversă D85-Dc70-V25, cuplaj D85 A, montată	04661 Valoare D, traversă, D = 8,5
06657 Traversă D85-Dc70-V25, cuplaj D85 B, montată	

CAROSERII ȘI PREGĂTIREA PENTRU CAROSARE

Conector de aplicații pe șasiu; Model standard de orificii pt atașare caroserie.

Optional

02950 Conector aplicație pentru platformă hidraulică	00126 Prindere caroserie BAM 1, console tip B
09240 Aplicație conector colector de deșeuri. (EN1501-1)	07487 Prindere caroserie BAM 1, console livrate separat
01502 Fără lumini de marcare laterale	07488 Prindere caroserie BAM 3, console livrate separat

PRIZĂ DE PUTERE (PTO)

Optional

06624 Priză de putere motor față indirectă	02234 PTO mot. sp. 13h, antr. pmp, wo cntr. max. 30 kW
06785 PTO motor față, pregătire pentru generator 22,5 kW	16148 Tipuri și poziții de priză de putere
06282 Priză put. motor spate, 13h, perm., cupl. pompă	

ALIMENTARE ELECTRICĂ 24V

Alternator 100 A, baterii 2 x 175 Ah..

Optional

02544 Alternator 80 A	01906 Baterii 2x125Ah
------------------------------	------------------------------

GVM ȘI GCM

GVM tehnică în f. de greut. șasiului, max. 7490 kg; GCM tehnică în funcție de transmisie egală cu GVM.

Optional

08643 GVM tehnică în f. de greut. șasiului, max. 7500 kg	00054 GCM max. în funcție de transmisie 18000 kg
08644 GVM tehnică în f. de greut. șasiului, max. 8300 kg	03700 GCM tehnică în funcție de transmisie = GVM+3500 kg
03428 GCM max. în funcție de transmisie 16000 kg	

CONDIȚII DE APLICARE

Separator de picături neîncălzit, filtru preliminar; Admisie aer redusă.

Optional

02270 Climă rece	09960 Admisie de aer în plafonul cabinei
04767 Separator de picături, încălzit	04793 Placă de protecție radiator
04482 Admisie de aer ridicată în spatele cabinei	

LIVRARE VEHICUL

Kit de scule standard.


Optional

06491 Kit de scule Europa de Est

Go to **DAF.com** to configure your own perfect DAF.

XB 190

FA 4X2 Autoşasiu, 08t

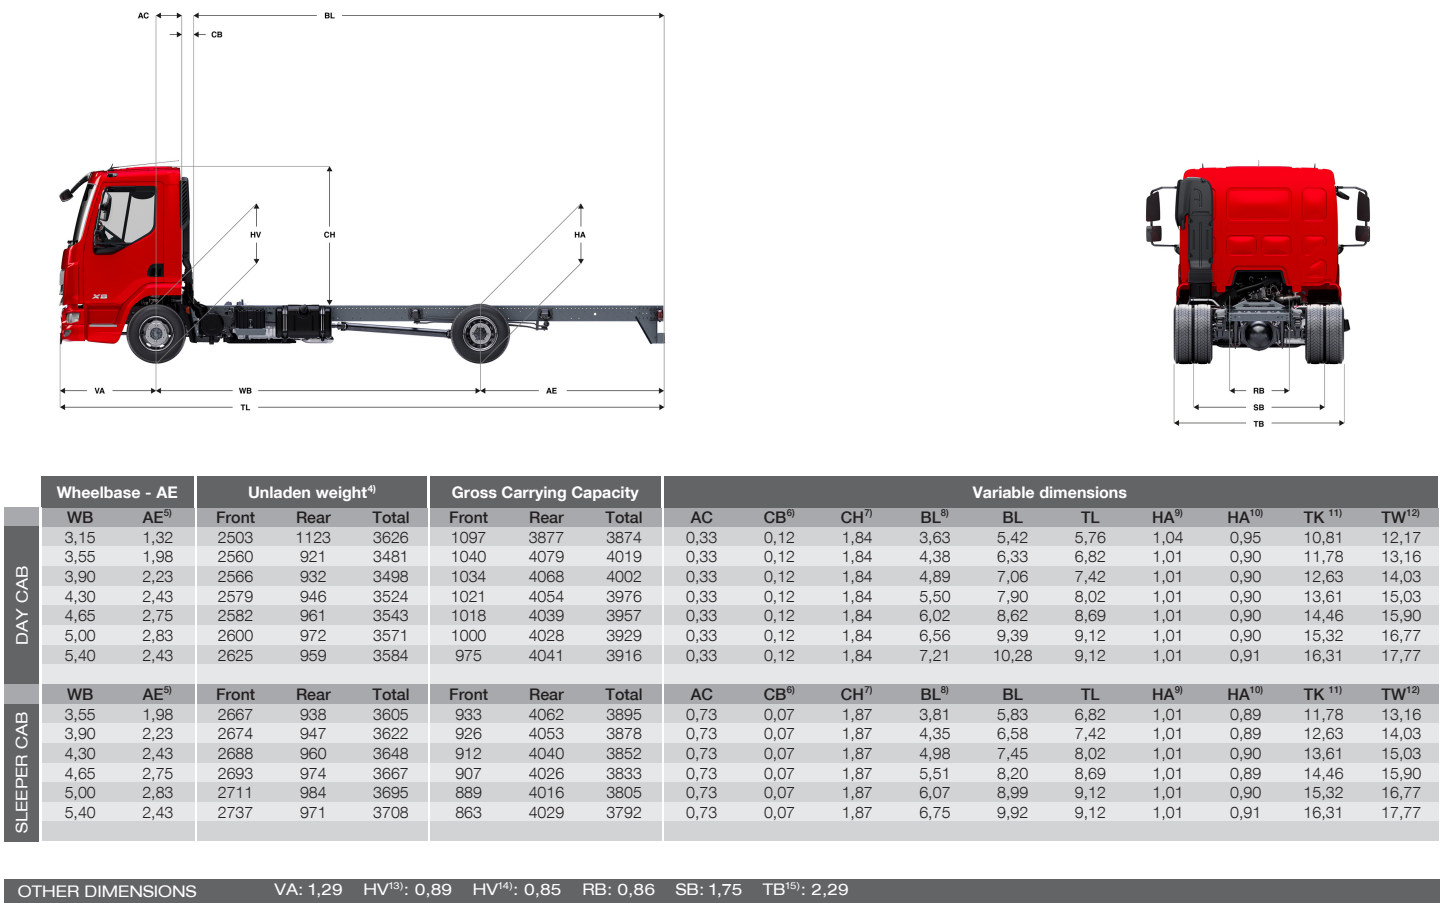

1) GVM conform documentelor de înregistrare.

2) GCM conform documentelor de înregistrare.

3) Sarcină pe punte cu pneuri de dimensiune standard.

4) Greutatea cabinei și a șasiului calculată cu: elemente cu specificații standard, 110 litri de combustibil, 30 litri de AdBlue®, șofer cu o greutate de 80 kg, toleranță de ± 3%. Schimbarea specificațiilor poate avea un impact semnificativ asupra greutății vehiculului.

5) Alte dimensiuni AE pot fi disponibile pentru WB indicate. Modificați consola spate pentru lungimea calculată a caroseriei.

6) CB este bazat pe admisie aer și/sau evacuare standard.

7) Înălțimea cabinei este măsurată de la traversa șasiului la trapa din plafon închisă a cabinei.

8) Calculați lungimea caroseriei în funcție de client cu TOPEC. Lungimile caroseriei bazate pe distribuția uniformă a sarcinii la sarcină maximă pe punți.

9) Înălțime fără sarcină în centrul punții(lor) motoare.

10) Înălțime cu sarcină în centrul punții(lor) motoare.

11) TK = diametru de bracăj între trotuare.

12) TW = diametru de bracăj între pereți.

13) Înălțime fără sarcină în centrul punții(lor) frontale.

14) Înălțime cu sarcină în centrul punții(lor) frontale.

15) TB reprezintă lățimea totală în spate. (În partea centrală a punții față 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.