

Specification sheet

XF 310

FAN 6X2 Stel, Electric



ENGINES
XF BEVNewGen rnal (mbusti / No hp listing)
XF BEVNewGen 270 rnal (mbusti / No hp listing)
XF BEVNewGen 310 rnal (mbusti / No hp listing)

GVM ¹⁾	GCM ²⁾
27000 kg	42000 kg
Max. front 8000 kg	
Max. rear 19000 kg	

003F0220NAAA - 202545A - 10-07-2025

HYTTENS UTSIDA

Lyxig Sleeper Cab med oöverträffad aerodynamik för bränsleeffektiv körning och låga koldioxidutsläpp. Den stora och djupa frontskärmen, som är svängd i sidorna i kombination med stora sidorutor, ger föraren en oöverträffad direkt sikt, vilket ökar trafiksäkerheten. Hyttens interiör är extremt bekväm för körning, boende och sömn med oöverträffad rymlighet och praktisk utformning. Hyttlängd: 2360 mm; hyttbredd: 2500 mm.; Mekanisk hyttupphängning; LED-strålkastare; Framåtspegel.

Optional

06244 Sleeper High Cab	01925 Två LED-arbetslampor för bakväggen i hytten
02889 Chassifrontutformning: ingen bottenplatta	01891 Förberett för rotorljus framtill på hytten
02952 Chassifrontutformning: bottenplatta, aero	06629 Två rotorljus
07586 Chassifrontutformning: robust	03232 Framruta med solskyddsfilm
03358 Utvändigt solskydd	03317 Bakfönster: dubbelt glas
03922 Dimljus framtill	07343 Trottoarvy andreförarens fönster
00936 Förberett för LED-extraljus på hyttaket	01550 Ingen framåtspegel
01836 LED-extraljus	01362 DAF Digital Vision System
00949 LED-extraljus hyttak Förber. LED-extraljus hyttak	01913 DAF Corner View

AERODYNAMIK

Optional

00008 Just. takspoiler, kort, Sleeper High Cab	04906 Sidospoiler, gångjärn på en sida
00097 Justerbar takspoiler för Sleeper Cab	03074 Sidospoiler, gångjärn på två sidor
00020 Just. takspoiler, lång, låg, Sleeper High Cab	

FÄRGER

Hyttfärg E1980 kristallvit; Chassifärg grå.; Färg på stötfångaren: Crystal White.

HYTTENS INSIDA

Hyttinteriörfärg: Luxury; Instrumentbrädans yta: Vision; Hyttinteriördekoration: Hexagon; Förarstol: Comfort Air; Förarsäte utan armstöd; Passagerarstol: bio med tygöverdrag; Bord på instrumentbrädan; Förvaringsfack i mittkonsolen; Automatisk temperaturkontroll o luftkonditionering; Extra hyttvärmare (vatten).

Optional

07310 Ratt, svart	03948 En låda
02355 Ratt, läder	04070 Två lådor
02146 Instrumentbrädans yta: Plateau	03954 Kylskåp
02353 Hyttinteriördekoration: Argenta	04050 Kyllåda och låda
02350 Hyttinteriördekoration: Natura	04069 Två kylskåp
07733 Förarstol: Luxury Air	02854 Xtra Comfort-madrass för nedre bädd
07736 Förarstol: Super Air	01775 Xtra Comfort-madrass m bäddmadrass för nedre bädd
07737 Förarstol: Xtra Leather Air	06970 Automatisk hytttemperaturkontroll

KOMMUNIKATIONS- OCH KÖRNINGSHANTERING

PACCAR Connect; Digital färdskrivare, Stoneridge version G2V2A; Hastighetsbegränsarinställning 85/90 km/h; ACC med FCW och AEBS-3; Driver Performance Assistant (förarassistans).

Optional

09681 Förberedelse för Maut	06991 Förutseende farthållare
03470 Infotainment inkl DAF-lastb.nav + förb för surfpl.	06992 Förutseende farthållare, Lite-version (PCC lite)
03684 Infotainment including DAF Truck Navigation	

SÄKERHET

DAF Drowsiness Detection; Varning vid byte av fil; Stabilitetskontroll (Vehicle Stability Control); Grundläggande startspärr.

Optional

08631 Krockkudde (förare) och två bältessträckare	03628 DAF drowsiness & distraction detection
--	---

FJÄDRING OCH AXLAR

Fram: 8,00 t, parabel, 163N; Bakaxellast 13.00 t; Bak: 20,00 t, luftfjädring, SR1344; Stödaxelbelastning 8,0 t; Lyftanordning.

Optional

06257 Framaxelbelastning 9,00 t	04647 Luftfjädring fram
06095 Framaxelbelastning 10,00 t	08191 Axelbelastningsövervakning

HJUL OCH DÄCK

Driven bakaxel: 315/70R22.5; Andra driven bakaxel eller löpaxel: 315/70R22.5; F1,315/70R22.5GO EQMSU 158/150 L Steering ABA 3P; R1,315/70R22.5GO EQMDU 154/150 L Traction ABB 3P; R2,315/70R22.5GO EQMSU 158/150 L Steering ABA 3P.

Optional

16152 Däckfabrikat och -typer

DRIVLINA

Typ av elmotor: EX-D2; 310 kW; DC-laddning på 150 kW; Batteri, elfordon; Bakaxelutväxling 2,21.

Optional

01686 270 kW	01756 DC-laddning på 325 kW
01692 350 kW	03677 Charging: 325 kW DC + 22 kW AC
01749 Laddning: 150 kW DC + 22 kW AC	02843 Mekanisk differentialspärr

BROMSSYSTEM

Bromsar med ventilerade skivor fram och bak. Tvåkretsluftsystem med elektrisk kontroll (EBS). Eldriven, vattenkyld luftkompressor med automatisk värmelufttorkare..

Optional

04901 Fjäderbromscylinder på första framaxel

CHASSIS

Hjulbas 420 cm / bakre överhäng 240 cm; Rambalk höjd 260 mm; Standardkomponenternas placering; 4 högspänningsbatterier; Högspänningsbatterier på vänster sida, pos. 1, 2; Högspänningsbatteri på höger sida, position 2; Underkörningsskydd fram (FUP); Skvättedämpare.

Optional

02601	Rambalk höjd 310 mm	02296	Högspänningsbatteri på höger sida, position 3
01697	3 högspänningsbatterier	01779	Högspänningsbatteri på höger sida, position 1
01701	5 högspänningsbatterier	01791	Högspänningsbatterier på höger sida, pos. 1 och 2
01634	Högspänningsbatteri på vänster sida, position 1	01799	Högspänningsbatterier på höger sida, pos. 2 och 3
01635	Högspänningsbatteri på vänster sida, position 2	01658	Inget högspänningsbatteri på höger sida
02254	Högspänningsbatteri på vänster sida, position 3	16157	Bränsletankar, material och storlekar
01762	Högspänningsbatterier på vänster sida, pos. 2, 3	03322	Bakljus med glödlampor
01626	Inget högspänningsbatteri på vänster sida		

DRAGBALK OCH SLÄPVAGNSUTRUSTNING

D-värde tvärbalk D = 20; Pneumatisk släpvagnsanslutning 'palm'; Elanslutning 24 V / 1 x 15 stift.

Optional

07033	Släpvagnskoppling Ringfeder D=13,7 B	08027	Släpvagnskoppling Rockinger D=20,0 B
07034	Släpvagnskoppling Ringfeder D=20,0 B	04659	Släpvagnskabel, EBS
08026	Släpvagnskoppling Rockinger D=13,0 B		

KAROSSER OCH FÖRBEREDELSE FÖR KAROSSMONTERING

Tillämpningsanslutning vid chassit.

Optional

09421	Extrareservkablage	08121	Bakgavellift
09201	Chassi förberett för BDF		

KRAFTUTTAG (PTO)

Optional

01809	Elektriskt kraftuttag på 650 V DC, < 25 kW	04320	Elektriskt kraftuttag på 650 V DC, < 90 kW
-------	--	-------	--

24 V STRÖMFÖRSÖRJNING

Batterier 2 x 175 Ah..

Optional

07671	Batterier 2 x 210 Ah AGM typ C	06440	Batterier 2 x 230 Ah
-------	--------------------------------	-------	----------------------

TOTALVIKT OCH TÅGVIKT

Chassivikt anp. för tekn. totalv. GVM max 27000 kg; Drivlina anpassad för max tågvikt 42 000 kg.

Optional

02636	Drivlina anpassad för max tågvikt 29 000 kg	02200	Drivlina anpassad för max. tågvikt 46 000 kg kl. 2
01937	Drivlina anpassad för max tågvikt 46 000 kg	03675	Drivlina anpassad för max tågvikt 50 000 kg kl. 3

ANVÄNDNINGSVILLKOR

Optional

02260	Extra hyttisolering
-------	---------------------

SERVICE OCH UNDERHÅLL

Standardgaranti gäller i 1 år för hela fordonet såsom det levereras från OEM (exkl. verkliga slitagedelar), 2 år för drivlina och 1 år för haveri.; ITS-service.

FORDONSLEVERANS

Minimiverktygssats.

Optional

07569	Domkraft
-------	----------


ALTERNATIVPAKET

Optional

17448	Säkerhetspaket, NGD	17595	Executive Pack XD/XF
-------	---------------------	-------	----------------------

XF 310

FAN 6X2 Stel, Electric

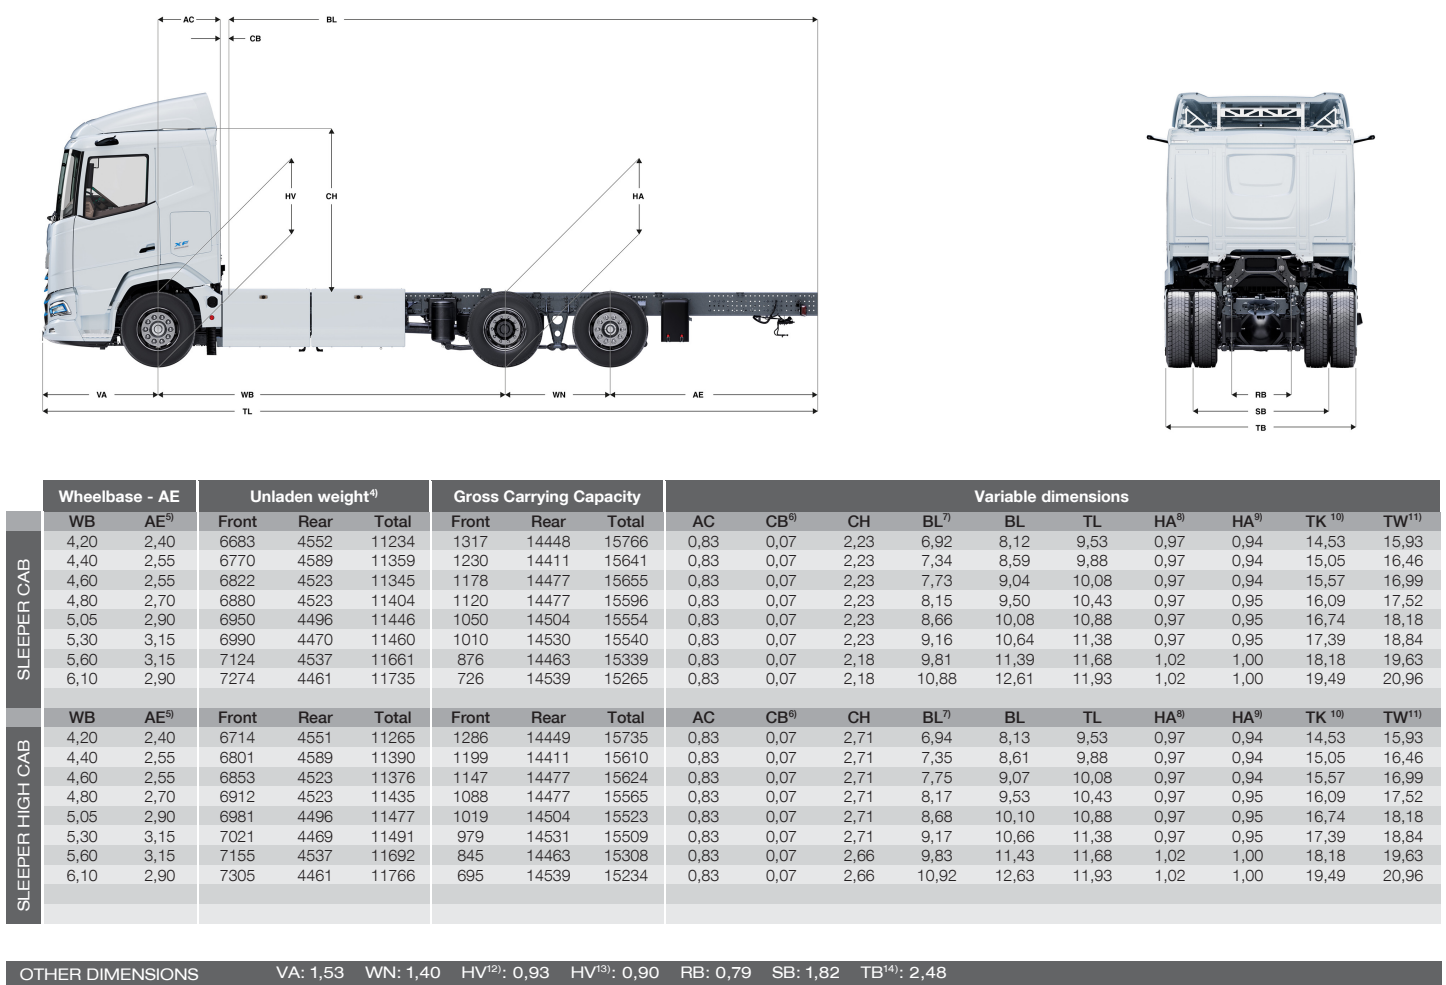

1) GVM (bruttovikt) motsvarar dokumentation.
2) GCM (bruttovikt) motsvarar dokumentation.
3) Axeltryck med standarddäckstorlek.
4) Chassi- och hyttvikt beräknas med: Standardspecifikationsutrustning endast med 3 liter bränsle, 0 liter AdBlue®, förare med vikten 80 kg, tolerans på ± 3 %. Om specifikationen ändras kan det påverka fordonsvikten kraftigt.
5) Andra AE-dimensioner kan finnas tillgängliga för WB (bred last). Ändra bakre överhäng till den beräknade karosslängden.
6) CB baseras på standardluftintag och/eller avgasrör.
7) Beräkna kundspecifik karosslängd med TOPEC. De visade karosslängderna baseras på jämnt fördelad last vid max. axeltryck.

8) Höjd utan last vid drivaxelns mitt (löpaxel nere).
9) Höjd med last vid drivaxelmitt.
10) TK = vändradie mellan vägar.
11) TW = vändradie mellan väggar.
12) Höjd utan last vid framaxelmitt.
13) Höjd med last vid framaxelmitt.
14) TB är totala bredden bak. (Vid mitten av framaxeln 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.