


Specification sheet

XB 120

FA 4X2 Stel, 12t Electric



ENGINES

XB BEVNewGen rnal (mbusti / No hp listing)

GVM¹⁾

12000 kg

Max. front 4500 kg

Max. rear 8500 kg

GCM²⁾

12000 kg

003F3800AAAA - 202545A - 10-07-2025

HYTTENS UTSIDA

Day Cab med stötfångare i stål, tonat glas och elektriska fönsterhissar. Huvudspeglar och vidvinkelspeglar med elektrisk uppvärmning. Hyttbredd 2 130 mm.; Elektriskt justerbara speglar; Spegelhållare, kaross 250-260 cm; Framåtspegel; Backkamera.

Optional

02576	Förlängd standardhytt	07343	Trottoarvy andreförarens fönster
03175	Hyttfjädringsgummi + mekanism	00915	Utan sidoglas/enkelt glas bak
01605	Mekanisk förstärkt hyttupphängning	09101	Grönt färgat glas, upphettat
09983	Dimljus	03605	Spegelhållare, kaross 210 -229 cm
09984	Dimljus och kurvljus	09282	Spegelhållare, kaross 230 -240 cm
06629	Två rotorljus	09283	Spegelhållare, kaross 240 -250 cm
02083	Två LED-rotorljus		

AERODYNAMIK

Optional

09286	Takspoiler förberedd	07092	Justerbar takspoiler låg (inställd)
06776	Justerbar takspoiler	09287	förberedelse till hylsor på sidorna
07109	Justerbar takspoiler hög (inställd)	07112	Sidospoiler lång (inställda)

FÄRGER

; Strålkastarpanel och stötfångare: Stone Grey; Hyttsteg och skärm i Stone Grey.; Chassifärg grå..

Optional

06485	Strålkastarpanel och stötfångare: hyttfärg	16153	Hytt- och chassi-färger
01109	Hyttsteg och skärm i hyttfärg		

HYTTENS INSIDA

Vänsterstyrd (LHD); Mekaniskt ställbar rattstång; Förarstol: luftfjädrad; Passengerarstol: fast velour; Förvaringslåda på motortunneln.

Optional

01847	Högerstyrd (RHD)	16158	Typer av säten
09271	Ratt, läder, färg svart	04246	Taklucka med manuell hantering
03516	Pneumatiskt ställbar rattstång	04258	Taklucka med elektrisk hantering
00967	Röda bilbälten		

KOMMUNIKATIONS- OCH KÖRNINGSHANTERING

Förberedd för FMS-anlutning; Digital färdskrivare, Stoneridge version G2V2A; Driver Performance Assistant (förarassistans).

Optional

16155	Ljudutrustning, fabrikat och typer
--------------	------------------------------------

SÄKERHET

Avkänning av hastighetsbegränsning; DAF Drowsiness Detection; Körassistans.

Optional

08631	Krockkudde (förare) och två bältessträckare	01723	Utan backvarnare
07414	Backvarnare med självjusterande volym		

FJÄDRING OCH AXLAR

Framaxeltyp 45N. Parabelfjädring med stötdämpare och krängningshämmare. Max. belastning 4,5 ton.; Driven bakaxel med enkelreduktion av typ SR8.14 med parabelfjädring, inklusive stötdämpare och krängningshämmare. Max. belastning 8,50 ton..

Optional

00988	Bak: 8,50 t, luftfjädring, SR8.14	01372	Bakre luftfjädrar
--------------	-----------------------------------	--------------	-------------------

HJUL OCH DÄCK

Framaxel: 245/70R17.5; Driven bakaxel: 245/70R17.5; Goodyear; Mutterskydd silvergrå.

Optional

06764	Mutterskydd svarta	16152	Däckfabrikat och -typer
--------------	--------------------	--------------	-------------------------

DRIVLINA

Typ av elmotor: EX-M1; 120 kW; Batteri, elfordon; Bakaxelutväxling 4,88.

BROMSSYSTEM

Optional

09524	Parkeringsbromsreglage med muntlig varning
--------------	--

CHASSIS

Hjulbas 4,65 m/bakre överhäng 2,75 m; Ramsidobalk höjd 210 mm; Batterilåda vänster bak, ingen reservhjulshållare; Batteri av H-typ; 2 högsämningsbatterier: V1 + H1, H-typ; 2 högsämningsbatterier; Skvättedämpare.

Optional

01524	Batterilåda vänster fram, reservhj.hållare vänster	00684	2 högsämningsbatterier: V1 + H1, C-typ
00566	Batterilåda vänster bak, reservhjulshållare bak	04177	1 högsämningsbatteri
00585	Batterilåda vänster bak, reservhjulshållare höger	01623	Bakre underkörningsskydd
00049	Batterilåda höger fram, reservhjulshållare höger	02011	Reservhjulshållare i bakre överhäng
04181	Batteri av C-typ	07070	Reservhjulshållare vänster sida
00725	1 högsämningsbatteri: L1, H-typ	07071	Reservhjulshållare höger sida
00703	1 högsämningsbatteri: H1, H-typ	03323	Bakljus med lysdioder

DRAGBALK OCH SLÄPVAGNSUTRUSTNING

Slutbar balk.

KAROSSE OCH FÖRBEREDELSE FÖR KAROSSMONTERING

Standard påbyggnationens fästhålmönster.

Optional

01503	Sidomarkeringsljus
--------------	--------------------

24 V STRÖMFÖRSÖRJNING

Batterier 2 x 125 Ah..

Optional

01257	Batterier 2 x 140 Ah	08797	Batterier 2 x 175 Ah
--------------	----------------------	--------------	----------------------

TOTALVIKT OCH TÅGVIKT

Chassivikt anp. för tekn. totalv. GVM max 12000 kg; Drivlina anp. för tekn. tågviikt lika som totalvikt.

ANVÄNDNINGSVILLKOR

Optional

02270 Kallt klimat

FORDONSLEVERANS



Standard verktygssats.

Optional

06491 Verktygssats Östeuropa

XB 120

FA 4X2 Stel, 12t Electric

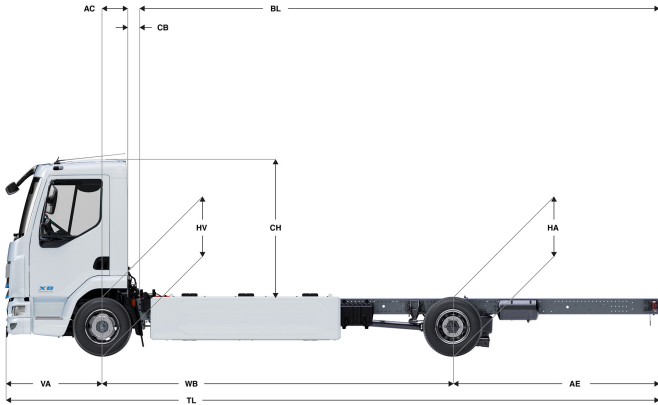

Wheelbase - AE		Unladen weight ⁴⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions										
DAY CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH ⁷⁾	BL ⁸⁾	BL	TL	HA ⁹⁾	HA ¹⁰⁾	TK ¹¹⁾	TW ¹²⁾
	4,30	2,43	3571	2427	5998	929	6073	6002	0,33	0,21	1,87	6,24	7,60	8,02	0,94	0,92	13,62	15,01
	4,65	2,75	3657	2293	5950	843	6207	6050	0,33	0,21	1,87	6,97	8,44	8,69	0,97	0,93	14,48	15,88
	5,00	2,83	3751	2231	5982	749	6269	6018	0,33	0,21	1,87	7,73	9,30	9,12	0,97	0,94	15,34	16,76
	5,40	2,43	3859	2139	5998	641	6361	6002	0,33	0,21	1,87	8,62	10,33	9,12	0,97	0,96	16,32	17,75
	5,70	2,41	3920	2088	6008	580	6412	5992	0,33	0,21	1,87	9,27	11,09	9,40	0,97	0,97	17,06	18,50
OTHER DIMENSIONS		VA: 1,29	HV ³⁾ : 0,87	HV ⁴⁾ : 0,83	RB: 0,86	SB: 1,75	TB ¹⁵⁾ : 2,33											

1) GVM (bruttovikt) motsvarar dokumentation.

2) GCM (bruttovikt) motsvarar dokumentation.

3) Axeltryck med standarddäckstorlek.

4) Chassi- och hyttvikt beräknas med: Standardspecifikationsutrustning endast med 3 liter bränsle, 0 liter AdBlue®, förare med vikten 80 kg, tolerans på ± 3 %. Om specifikationen ändras kan det påverka fordonsvikten kraftigt.

5) Andra AE-dimensioner kan finnas tillgängliga för WB (bred last). Ändra bakre överhäng till den beräknade karosslängden.

6) CB baseras på standardluftintag och/eller avgasrör.

7) Hythöjden mäts från ramtvärbalk till hyttens taklucka i stängt tillstånd.

8) Beräkna kundspecifik karosslängd med TOPEC. De visade karosslängderna baseras på jämnt fördelad last vid max. axeltryck.

9) Höjd utan last vid drivaxelmitt.

10) Höjd med last vid drivaxelmitt.

11) TK = vändradie mellan vägkanter.

12) TW = vändradie mellan väggar.

13) Höjd utan last vid framaxelmitt.

14) Höjd med last vid framaxelmitt.

15) TB är totala bredden bak. (Vid mitten av framaxeln 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.