

# Specification sheet

# XD 230

FA 4X2 Podvozek, 19t



## ENGINES

XD NewGen 230 PX-7 (167 kW / 227 hp)
XD NewGen 260 PX-7 (189 kW / 257 hp)
XD NewGen 290 PX-7 (212 kW / 287 hp)
XD NewGen 310 PX-7 (227 kW / 308 hp)

## GVM<sup>1)</sup>

18000 kg
Max. front 8000 kg
Max. rear 11500 kg

## GCM<sup>2)</sup>

19000 kg

## KABINA - EXTERIÉR

Luxusní kabina Day Cab s bezkonkurenční aerodynamikou pro jízdu s nízkou spotřebou paliva a nízkými emisemi CO<sub>2</sub>. Veliké a hluboko posazené čelní sklo, zakřivené po stranách, v kombinaci s velkými bočními okny, nabízí řidiči nepřekonatelný přímý výhled a zvyšuje tak bezpečnost silničního provozu. Délka kabiny: 2030 mm, šířka kabiny: 2500 mm. Počet vstupních schůdků kabiny: 2.; Uložení kabiny mechanické; LED diodové světlomety; DAF Corner View.

### Optional

<b>01226</b> Uložení kabiny vzduchové	<b>06629</b> Dva výstražné majáky
<b>03358</b> Vnější sluneční clona	<b>03232</b> Čelní sklo s fólií proti slunci
<b>03922</b> Mlhová světla vpředu	<b>03317</b> Zadní okno: dvojitě zasklení
<b>00936</b> Přídavná světla LED na střeše kabiny, připravená	<b>07343</b> Boční okno dveří spolujezdce
<b>01925</b> Dvě pracovní světla LED pro zadní stěnu kabiny	<b>01362</b> DAF Digital Vision
<b>01891</b> Výstražné majáky, přední část kabiny, připravené	

## AERODYNAMIKA

### Optional

<b>00082</b> Nastavitelný střešní spoiler pro kabinu Day Cab
--

## BARVY

Barva kabiny E1980 Křišťálově bílá; Šedá barva podvozku.; Barva nárazníku: Krystalická bílá.

## KABINA - INTERIÉR

Barva obložení interiéru kabiny: Luxury; Povrchová úprava přístrojové desky: Vision; Dekorace interiéru kabiny: Hexagon; Sedadlo řidiče: Comfort Air; Sedadlo spoluj.: cinema s látkovým potahem; Bez stolků na palubní desce; Uložná přihrádka uprostřed; Automatická regulace teploty a klimatizace; Bez přídavného vytápění kabiny.

### Optional

<b>02354</b> Volant se stříbrnými akcenty	<b>07737</b> Sedadlo řidiče: Xtra Leather Air
<b>02355</b> Kožený volant	<b>01740</b> Loketní opěrka na obou stranách sedadla řidiče
<b>02353</b> Dekorace interiéru kabiny: Argenta	<b>02117</b> Třetí sedačka
<b>02350</b> Dekorace interiéru kabiny: Natura	<b>02837</b> Stolek na palubní desce
<b>07733</b> Sedadlo řidiče: Luxury Air	<b>03954</b> Chladnička
<b>07736</b> Sedadlo řidiče: Super Air	<b>06970</b> Automatické ovládání klimatizace kabiny

## KOMUNIKAČNÍ A MANAGEMENT JÍZDY

DAF Connect; Digitální tachograf, Stoneridge 1C verze G2V2; Nastavení omez. rychlosti na nomin. hodn. 85 km/h; DAF Infotainment Luxury s reproduktory Luxury; Bez systému reakce na tísňové situace; Adaptivní tempomat s FCW a AEBS-3; Výkonnostní asistent řidiče.

### Optional

<b>09681</b> Příprava pro Maut	<b>00272</b> DAF infot. Exclusive přípr.; repro Exclusive
<b>01171</b> DAF Infotainment System: DAB rádio s reproduktory	<b>01923</b> DAF Infotainment Luxury Plus; repro Exclusive
<b>01156</b> DAF Infotainment System: DAB rádio+repro Luxury	<b>06211</b> DAF Infotainment System s rádiem FM/DAB/DAB+
<b>00146</b> DAF Infot. Exclusive přípr.; repro Luxury	<b>03470</b> DAF Infotainment System: Exclusive, připraveno
<b>01916</b> DAF Infotainment Luxury Plus s reproduktory	<b>01915</b> DAF Infotainment System: Luxury Plus
<b>01158</b> DAF Infotainment Luxury s reproduktory Exclusive	

## BEZPEČNOST A ZABEZPEČENÍ

Rozpoznání omezení rychlosti; DAF drowsiness detection; Systém varování při opuštění jízdního pruhu; Ovládání stability vozidla (VSC); Základní systém imobilizéru motoru; Bez balíčků EC-ADR; Asistent pro rozjezd; Asistent DAF Side a Turn Assist.

### Optional

<b>08631</b> Airbag (řidič) a 2 předpínače bezpečnostních pásů	<b>01929</b> Bez asistenta pro rozjezd
<b>02567</b> Bez asistenta dopravních značek	<b>01952</b> Bez asistenta DAF Side/Turn Assist
<b>02569</b> Bez sledování stavu řidiče	

## ODPRUŽENÍ A NÁPRAVY

Přední: 8,00 t, parabolické, 163N; Zatížení zadní nápravy 13,00 t; Zadní: vzduchové odpružení, SR1344; Bez zvedacího zařízení.

### Optional

<b>04647</b> Přední vzduchové pružiny
---------------------------------------

## RÁFKY A PNEUMATIKY

Hnaná zadní náprava (nápravy): 315/70R22,5; Sledování tlaku v pneumatikách; F1,315/70R22.5GO FMXSE 156/150 L Steering BBA 3P; R1,315/70R22.5GO FMXDE 154/150 L Traction BBA 3P.

### Optional

<b>16152</b> Různé značky a typy pneumatik
--

## POHÁNĚCÍ SOUSTAVA

Motor PX-7, 6válcový naftový motor, 6,7 l. Výkon 167 kW (227 k) při 1900 ot./min. Max. točivý moment 890 Nm při 1000-1700 ot./min.; Emise výfukových plynů Euro 6; 8st. přev. PowerLine 8AP1000, rychloběh, 4,89-0,64; Převodový poměr 4,89-0,64; Převodový poměr zadní nápravy 5,57.

## BRZDOVÝ SYSTÉM

Výfuková brzda; .

### Optional

<b>02861</b> Motorová brzda PX	<b>01497</b> Pneumat. ovládání park. brzd s hlas. upozorněním
--------------------------------	---

## PODVOZEK

Rozvor 4,00 m / zadní převis 1,70m; Výška podélníku 260 mm; Standardní umístění komponent; 340l hliník. palivová nádrž LH, výška 620 mm; Nádrž kapal. AdBlue(R) 30 l, pravá strana podvozku; Zástěrky.

### Optional

<b>02601</b> Výška podélníku 310 mm	<b>07071</b> Držák náhradního kola pravá strana
<b>16157</b> Palivové nádrže, materiál a velikosti	<b>03323</b> Zadní světlo s diodami LED

## TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ

Uzavírací díl.

### Optional

<b>08026</b> Závěsné zařízení pro přívěs Rockinger D=13,0	<b>04659</b> Kabel EBS přívěsu
---	--------------------------------

## NÁSTAVBY A PŘÍPRAVY PRO NÁSTAVBY

Přípojka pro přídavná zařízení na podvozku.

**Optional**

09421 Přídavná rezervní kabeláž 08121 Aplikace zvedacího čela

**POHON POMOČNÝCH ZAŘÍZENÍ (PTO)****Optional**

16148 Typy a umístění PTO

**24V NAPÁJENÍ**

Alternátor 80 A, baterie 2 x 140 Ah..

**Optional**

01897 Alternátor 100 A 08797 Baterie 2 x 175 Ah

**CHV A CHJS**

Sáhmot. podv. souv. tech. max. CHV 19á000ákg; S hnací soustavou související max. CHJS 19 000 kg.

**PODMÍNKY PROVOZU**

Standardní sání vzduchu vpředu.

**Optional**

03648 Podtlakové sání vzduchu vysoké

**SERVIS A ÚDRŽBA**

Záruka Plus – Hnací soustava, postará se po dobu 1 roku o celé vozidlo jak bylo dodáno výrobcem OEM (s výjimkou skutečně opotřeбенých součástí), 2. a 3. rok poskytuje záruku na hnací soustavu, bez omezení kilometrů a se zárukou 1 rok na poruchu.; Servis ITS.

**DODÁNÍ VOZIDLA**

Minimální sada nářadí.

**Optional**



07569 Zvedák



Go to [DAF.com](https://www.daf.com) to configure your own perfect DAF.

# XD 230

FA 4X2 Podvozek, 19t

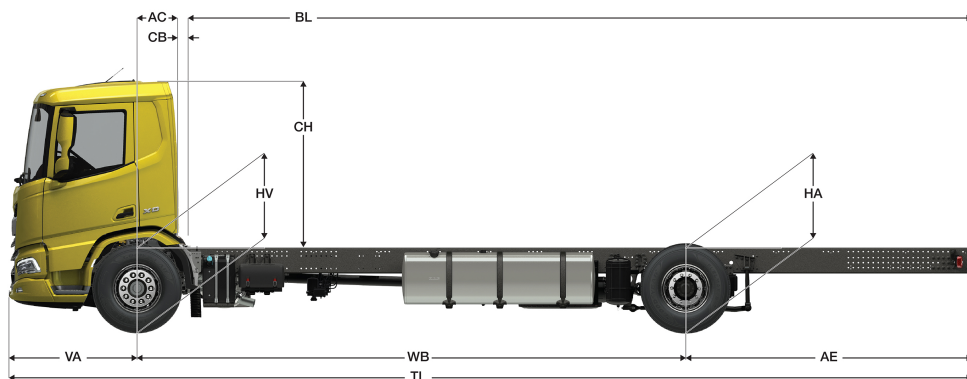

	Wheelbase - AE		Unladen weight <sup>1)</sup>			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE <sup>5)</sup>	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB <sup>6)</sup>	CH <sup>7)</sup>	BL <sup>8)</sup>	BL	TL	HA <sup>9)</sup>	HA <sup>10)</sup>	TK <sup>11)</sup>	TW <sup>12)</sup>
DAY CAB	4,00	1,70	3639	1642	5280	4361	9858	12720	0,50	0,07	2,06	4,32	5,47	7,23	0,99	0,96	14,02	15,41
	4,20	1,80	3633	1662	5295	4367	9838	12705	0,50	0,07	2,06	4,59	5,81	7,53	0,99	0,96	14,54	15,94
	4,50	1,95	3626	1710	5336	4374	9790	12664	0,50	0,07	2,06	4,98	6,29	7,98	0,99	0,96	15,31	16,73
	4,70	2,05	3622	1728	5350	4378	9772	12650	0,50	0,07	2,06	5,25	6,62	8,28	0,99	0,96	15,83	17,26
	4,90	2,35	3612	1761	5373	4388	9739	12627	0,50	0,07	2,06	5,51	6,94	8,78	0,99	0,96	16,35	17,79
	5,10	2,75	3664	1905	5569	4336	9595	12431	0,50	0,07	2,06	5,77	7,27	9,38	0,99	0,96	16,88	18,32
	5,40	2,65	3681	1919	5600	4319	9581	12400	0,50	0,07	2,06	6,18	7,79	9,58	0,99	0,96	17,66	19,11
	5,70	2,65	3688	1936	5624	4312	9564	12376	0,50	0,07	2,06	6,59	8,29	9,88	0,99	0,96	18,44	19,90

OTHER DIMENSIONS VA: 1,53 HV<sup>13)</sup>: 1,02 HV<sup>14)</sup>: 0,94 RB: 0,79 SB: 1,82 TB<sup>15)</sup>: 2,46

- 1) Celková technická hmotnost vozidla v souladu s homologací.
- 2) Celková technická hmotnost soupravy v souladu s homologací.
- 3) Zatížení nápravy se standardní velikostí pneumatiky.
- 4) Hmotnost podvozku a kabiny vypočítaná z těchto prvků: Pouze položky standardní specifikace plus 340 litrů paliva, 30 litrů kapaliny AdBlue® a hmotnost řidiče 80 kg, tolerance ± 3 %. Změna specifikace může mít velký vliv na hmotnost vozidla.
- 5) Další rozměry AE jsou k dispozici pro větší WB. Upravit zadní previs do vypočítané délky nástavby.
- 6) Prezentované CB je založeno na standardním přívodu vzduchu nebo výfuku.
- 7) Výška kabiny je měřena od nosníku rámu po uzavřené střešní okno kabiny.
- 8) Vypočítat délku nástavby podle požadavku zákazníka pomocí systému TOPEC. Prezentovaná délka nástavby je založena na rovnoměrném rozložení nákladu a vozidle naloženém na maximální zatížení nápravy.
- 9) Výška nenaloženého vozidla uprostřed hnané nápravy.
- 10) Výška naloženého vozidla uprostřed hnané nápravy.
- 11) TK = průměr otáčení mezi obrubnicí.
- 12) TW = průměr otáčení mezi stěnami.
- 13) Výška nenaloženého vozidla uprostřed přední nápravy (náprav).
- 14) Výška naloženého vozidla uprostřed přední nápravy (náprav).
- 15) TB je celková šířka vřadu. (Ve středu přední nápravy 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.