

# Specification sheet

## XD 220

FA 4X2 Stel, Electric



### ENGINES

XD BEVNewGen rnal (mbusti / No hp listing)

XD BEVNewGen 170 rnal (mbusti / No hp listing)

XD BEVNewGen 220 rnal (mbusti / No hp listing)

XD BEVNewGen 270 rnal (mbusti / No hp listing)

XD BEVNewGen 310 rnal (mbusti / No hp listing)

### GVM<sup>1)</sup>

19500 kg

Max. front 8000 kg

Max. rear 11500 kg

### GCM<sup>2)</sup>

21500 kg

## HYTTENS UTSIDA

Lyxig Day Cab med överträffad aerodynamik för bränsleeffektiv körning och låga koldioxidutsläpp. Den stora och djupa frontskärmen, som är svängd i sidorna i kombination med stora sidorutor, ger föraren en överträffad direkt sikt, vilket ökar trafiksäkerheten. Hyttlängd: 2 030 mm; hyttbredd: 2500 mm.; Mekanisk hyttupphängning; LED-strålkastare; Inget DAF Digital Vision System; DAF Corner View; Backkamera.

### Optional

<b>07018</b> Sleeper Cab	<b>01925</b> Två LED-arbetslampor för bakväggen i hytten
<b>06244</b> Sleeper High Cab	<b>01891</b> Förberett för rotorljus framtill på hytten
<b>02889</b> Chassifrontutformning: ingen bottenplatta	<b>06629</b> Två rotorljus
<b>02952</b> Chassifrontutformning: bottenplatta, aero	<b>07201</b> Skylights
<b>07586</b> Chassifrontutformning: robust	<b>03232</b> Framruta med solskyddsfil
<b>01226</b> Hyttfjädring luft	<b>03317</b> Bakfönster: dubbelt glas
<b>04355</b> Förberett för tryckluftshorn	<b>07343</b> Trottoarvy andreförarens fönster
<b>00847</b> Tryckluftshorn, en sats	<b>01886</b> Laminerat glas med solskyddsfil
<b>09006</b> Tryckluftshorn, dubbelt	<b>01354</b> Inga huvudspeglar
<b>00330</b> LED-strålkastare och dimljus	<b>01362</b> DAF Digital Vision System
<b>00346</b> LED-strålkastare och kurvlyjus	<b>01912</b> Inget DAF Corner View
<b>00354</b> LED-strålkastare, kurvlyjus och dimljus	<b>03151</b> Backkamera med förberedelse för en andra kamera
<b>02591</b> Hellysombokpling	

## AERODYNAMIK

Ingen takspoiler; Ingen takspoiler; Utan sidoringar.

### Optional

<b>02482</b> Just. taksp. lång, mellan för XD Sleeper High Cab	<b>01805</b> Just. takspoiler, kort för Sleeper High Cab
<b>07332</b> Justerbar takspoiler för Day Cab	<b>04906</b> Sidospoiler, gångjärn på en sida
<b>07340</b> Justerbar takspoiler för Sleeper Cab	<b>03074</b> Sidospoiler, gångjärn på två sidor
<b>01818</b> Just. takspoiler, lång, låg, Sleeper High Cab	<b>16150</b> Ingen takspoiler, typer och inställningar

## FÄRGER

Hyttfärg E1980 kristallvit; Nedre hyttsteg i Stone Grey; Chassifärg grå.; Färg på stötfångaren: Crystal White.

### Optional

<b>07481</b> Nedre hyttsteg i Brilliant White	<b>03003</b> Färg på stötfångaren: grå
<b>04868</b> Nedre hyttsteg Crystal White	<b>02989</b> Färg på stötfångaren: Brilliant White
<b>07480</b> Nedre steg i samma färg som hytten	<b>02990</b> Färg på stötfångaren: hyttfärg
<b>16159</b> Inga hytt- och chassifärger	

## HYTTENS INSIDA

Ratt, svart; Hyttinteriörfärg: Luxury; Hyttinteriördekoration: Hexagon; Förarstol: Comfort Air; Passagerarstol: bio med tygöverdrag; Inget bord på instrumentbrädan; Automatisk temperaturkontroll o luftkonditionering; Luftkonditionering för parkering, inbyggd.

### Optional

<b>02354</b> Ratt med silverfärgade detaljer	<b>03848</b> Passagerarstol: bio med läderöverdrag
<b>02355</b> Ratt, läder	<b>07746</b> Passagerarstol: Super Air
<b>02353</b> Hyttinteriördekoration: Argenta	<b>03862</b> Passagerarstol: bio + bord; läderöverdrag
<b>02350</b> Hyttinteriördekoration: Natura	<b>07748</b> Passagerarstol: Xtra Leather Air
<b>07733</b> Förarstol: Luxury Air	<b>02117</b> Tredje säte
<b>07736</b> Förarstol: Super Air	<b>02837</b> Bord på instrumentbrädan
<b>07737</b> Förarstol: Xtra Leather Air	<b>03948</b> En låda
<b>03461</b> Passagerarstol: bio + bord; tygöverdrag	<b>03954</b> Kylskåp
<b>07741</b> Passagerarstol: Comfort Air	<b>02838</b> Skumgummimadrass för nedre bädd
<b>03781</b> Passagerarstol: bio med alcantara-överdrag	<b>02854</b> Xtra Comfort-madrass för nedre bädd
<b>07743</b> Passagerarstol: Luxury Air	<b>01775</b> Xtra Comfort-madrass m bäddmadrass för nedre bädd
<b>03849</b> Passagerarstol: bio + bord; alcantara-överdrag	<b>04258</b> Taklucka med elektrisk hantering

## KOMMUNIKATIONS- OCH KÖRNINGSHANTERING

PACCAR Connect; Digital färdskrivare, Stoneridge version G2V2A; Hastighetsbegränsarinställning 85/90 km/h; Grundläggande infotainmentsystem; ACC med FCW och AEBS-3; Ingen förutseende farthållare.

### Optional

<b>07706</b> No PACCAR Connect	<b>03684</b> Infotainment including DAF Truck Navigation
<b>07020</b> PACCAR Connect med navigering	<b>01219</b> Högtalare: Exklusiv
<b>07021</b> PACCAR Connect med nav. och surfplattprogramvara	<b>06991</b> Förutseende farthållare
<b>02089</b> Ingen Connect-programvara	<b>06992</b> Förutseende farthållare, Lite-version (PCC lite)
<b>03470</b> Infotainment inkl DAF-lastb.nav + förb för surfpl.	

## SÄKERHET

Avkänning av hastighetsbegränsning; DAF Drowsiness Detection; Varning vid byte av fil; Körassistans; DAF Side & Turn Assist.

### Optional

<b>08631</b> Krockkudde (förare) och två bältessträckare	<b>03628</b> DAF drowsiness & distraction detection
--	---

## FJÄDRING OCH AXLAR

Fram: 8,00 t, parabel, 163N; Främre parabelfjädrar; Bakaxel SR1344; Bakre luftfjädrar; Bakaxellast 13.00 t; Bak: luftfjädring, SR1344; Utan uppfordringsverk.

### Optional

<b>04813</b> Fram: 8,00 t, parabolisk, 165N	<b>07114</b> Fram: 10,00 t, parabolisk, 203L
<b>02509</b> Fram: 8,00 t, parabel, 167N	<b>02460</b> Fram: 8,00 t, luftfjädring, 161N
<b>02426</b> Fram: 9,00 t, parabel, 183N	<b>04647</b> Luftfjädring fram
<b>00300</b> Fram: 9,00 t, parabel, 187N	<b>08191</b> Axelbelastningsövervakning

## HJUL OCH DÄCK

Framaxel: 315/70R22.5; Driven bakaxel: 315/70R22.5; Goodyear; Däcktrycksövervakning.

## Optional

16152 Däckfabrikat och -typer

## DRIVLINA

; 220 kW; DC-laddning på 150 kW; Bakaxelutväxling 2,05; Utan differentialspärr.

### Optional

01656	Typ av elmotor: EX-D2	01749	Laddning: 150 kW DC + 22 kW AC
01664	170 kW	01756	DC-laddning på 325 kW
01686	270 kW	03677	Charging: 325 kW DC + 22 kW AC
01691	310 kW	02843	Mekanisk differentialspärr
01692	350 kW		

## BROMSSYSTEM

Elektropneumatiskt parkeringsbromsreglage; Inget bromsmotstånd; Elektropneumatisk parkeringsbroms; Driven bakaxel med skivbromsar.

### Optional

04901	Fjäderbromscylinder på första framaxel	03969	Parkeringsbromsassistans
01857	Bromsmotstånd		

## CHASSIS

Hjulbas 4,30 m/bakre överhäng 1,80 m; Rambalk 260/7,0 mm, förstärkning hela längden; Rambalk höjd 260 mm; Inget högspänningsbatteri i pos. vänster 1; Högspänningsbatteri i pos. vänster 2; Inget högspänningsbatteri i pos. vänster 3; Inget högspänningsbatteri i pos. höger 1; Högspänningsbatteri i pos. höger 2; Inget högspänningsbatteri i pos. höger 3.

### Optional

02601	Rambalk höjd 310 mm	01701	5 högspänningsbatterier
01696	2 högspänningsbatterier	16157	Bränsletankar, material och storlekar
01699	4 högspänningsbatterier		

## DRAGBALK OCH SLÄPVAGNSUTRUSTNING

Slutbar balk.

## KAROSSER OCH FÖRBEREDELSE FÖR KAROSSMONTERING

### Optional

09421	Extrareservkablage	09240	Anslutningskont. för avfallshanterare. (EN 1501 -1)
-------	--------------------	-------	---

## KRAFTUTTAG (PTO)

### Optional

01809	Elektriskt kraftuttag på 650 V DC, < 25 kW	07853	ePTO-kontroll när tändningen är AV
04320	Elektriskt kraftuttag på 650 V DC, < 90 kW	07852	ePTO-kontroll när tändningen är PÅ

## 24 V STRÖMFÖRSÖRJNING

Batterier 2 x 175 Ah..

## TOTALVIKT OCH TÅGVIKT

Chassivikt anp. för tekn. totalv. GVM max 20500 kg; Drivlina anpassad för max tågsvikt 21 500 kg.

## Optional

01933	Drivlina anpassad för max tågsvikt 42 000 kg	02200	Drivlina anpassad för max. tågsvikt 46 000 kg kl. 2
01937	Drivlina anpassad för max tågsvikt 46 000 kg	03675	Drivlina anpassad för max tågsvikt 50 000 kg kl. 3

## ANVÄNDNINGSVILLKOR

Standard hyttisolering.

### Optional

02260 Extra hyttisolering

## SERVICE OCH UNDERHÅLL

Standardgaranti gäller i 1 år för hela fordonet såsom det levereras från OEM (exkl. verkliga slitagedelar), 2 år för drivlina och 1 år för haveri.; ITS-service.


## FORDONSLEVERANS

### Optional

02008	Utan verktygslåda	06491	Verktygssats Östeuropa
02019	Standard verktygssats		

# XD 220

## FA 4X2 Stel, Electric

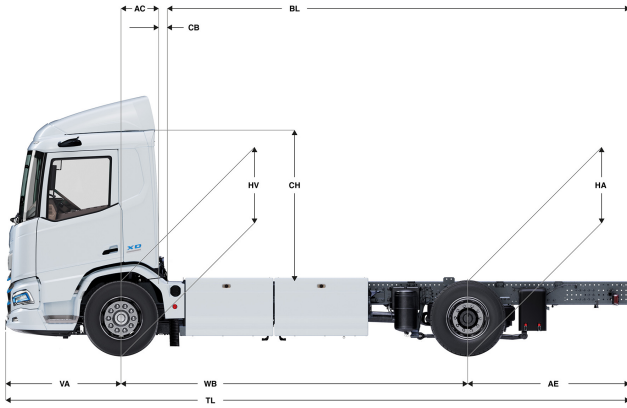

	Wheelbase - AE		Unladen weight <sup>1)</sup>			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE <sup>5)</sup>	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB <sup>6)</sup>	CH <sup>7)</sup>	BL <sup>8)</sup>	BL	TL	HA <sup>9)</sup>	HA <sup>10)</sup>	TK <sup>11)</sup>	TW <sup>12)</sup>
DAY CAB	3,90	1,30	5460	3240	8699	2540	8260	10801	0,50	0,07	2,06	4,99	5,31	6,73	0,97	0,94	13,76	15,14
	4,30	1,80	5609	3202	8811	2391	8298	10689	0,50	0,07	2,06	5,70	6,07	7,63	0,97	0,94	14,79	16,20
	4,50	1,95	5697	3189	8886	2303	8311	10614	0,50	0,07	2,06	6,09	6,46	7,98	0,97	0,94	15,31	16,73
	4,70	2,05	5755	3150	8905	2245	8350	10595	0,50	0,07	2,06	6,45	6,84	8,28	0,97	0,94	15,83	17,26
	4,90	2,35	5809	3147	8956	2191	8353	10544	0,50	0,07	2,06	6,81	7,22	8,78	0,97	0,94	16,35	17,78
	5,10	2,75	5847	3155	9002	2153	8345	10498	0,50	0,07	2,06	7,16	7,59	9,38	0,97	0,94	16,87	18,31
	5,40	2,65	5931	3092	9022	2069	8408	10478	0,50	0,07	2,06	7,73	8,18	9,58	0,97	0,94	17,66	19,11
	5,70	2,65	6029	3082	9111	1971	8418	10389	0,50	0,07	2,06	8,30	8,78	9,88	0,97	0,94	18,44	19,90
	6,10	2,80	6113	3054	9168	1887	8446	10332	0,50	0,07	2,06	9,04	9,56	10,43	0,97	0,94	19,49	20,96
SLEEPER CAB	3,90	1,30	5578	3233	8810	2422	8267	10690	0,83	0,07	2,06	4,39	4,71	6,73	0,97	0,94	13,76	15,14
	4,30	1,80	5727	3196	8923	2273	8304	10577	0,83	0,07	2,06	5,11	5,48	7,63	0,97	0,94	14,79	16,20
	4,50	1,95	5814	3183	8998	2186	8317	10502	0,83	0,07	2,06	5,50	5,88	7,98	0,97	0,94	15,31	16,73
	4,70	2,05	5872	3144	9016	2128	8356	10484	0,83	0,07	2,06	5,87	6,27	8,28	0,97	0,94	15,83	17,26
	4,90	2,35	5926	3142	9068	2074	8358	10432	0,83	0,07	2,06	6,23	6,65	8,78	0,97	0,94	16,35	17,78
	5,10	2,75	5964	3150	9114	2036	8350	10386	0,83	0,07	2,06	6,58	7,01	9,38	0,97	0,94	16,87	18,31
	5,40	2,65	6047	3087	9133	1953	8413	10367	0,83	0,07	2,06	7,16	7,62	9,58	0,97	0,94	17,66	19,11
	5,70	2,65	6144	3078	9222	1856	8422	10278	0,83	0,07	2,06	7,73	8,22	9,88	0,97	0,94	18,44	19,90
	6,10	2,80	6229	3050	9279	1771	8450	10221	0,83	0,07	2,06	8,49	9,02	10,43	0,97	0,94	19,49	20,96
SLEEPER HIGH CAB	3,90	1,30	5609	3232	8841	2391	8268	10659	0,83	0,07	2,54	4,41	4,73	6,73	0,97	0,94	13,76	15,14
	4,30	1,80	5757	3195	8953	2243	8305	10547	0,83	0,07	2,54	5,13	5,50	7,63	0,97	0,94	14,79	16,20
	4,50	1,95	5845	3183	9028	2155	8317	10472	0,83	0,07	2,54	5,51	5,90	7,98	0,97	0,94	15,31	16,73
	4,70	2,05	5902	3144	9046	2098	8356	10454	0,83	0,07	2,54	5,88	6,28	8,28	0,97	0,94	15,83	17,26
	4,90	2,35	5957	3141	9098	2043	8359	10402	0,83	0,07	2,54	6,25	6,66	8,78	0,97	0,94	16,35	17,78
	5,10	2,75	5994	3149	9144	2006	8351	10356	0,83	0,07	2,54	6,61	7,04	9,38	0,97	0,94	16,87	18,31
	5,40	2,65	6077	3086	9163	1923	8414	10337	0,83	0,07	2,54	7,17	7,64	9,58	0,97	0,94	17,66	19,11
	5,70	2,65	6175	3077	9252	1825	8423	10248	0,83	0,07	2,54	7,76	8,25	9,88	0,97	0,94	18,44	19,90
	6,10	2,80	6259	3050	9309	1741	8450	10191	0,83	0,07	2,54	8,50	9,03	10,43	0,97	0,94	19,49	20,96

OTHER DIMENSIONS VA: 1,53 HV<sup>13)</sup>: 0,95 HV<sup>14)</sup>: 0,89 RB: 0,79 SB: 1,82 TB<sup>15)</sup>: 2,48

- 1) GVM (bruttovikt) motsvarar dokumentation.
- 2) GCM (bruttovikt) motsvarar dokumentation.
- 3) Axeltryck med standarddäckstorlek.
- 5) Andra AE-dimensioner kan finnas tillgängliga för WB (bred last). Ändra bakre överhäng till den beräknade karosslängden.
- 7) Hytt höjden mäts från ramvärbalk till hyttens taklucka i stängt tillstånd.

- 8) Beräkna kundspecifik karosslängd med TOPEC. De visade karosslängderna baseras på jämnt fördelat last vid max. axeltryck.
- 9) Höjd utan last vid drivaxelmitt.
- 10) Höjd med last vid drivaxelmitt.
- 11) TK = vändradie mellan vägkanter.
- 12) TW = vändradie mellan väggar.
- 13) Höjd utan last vid framaxelmitt.
- 14) Höjd med last vid framaxelmitt.
- 15) TB är totala bredden bak. (Vid mitten av framaxeln 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.